


Karta produktu:

**Zasilacz do puszki instalacyjnej 12V 0,5A 6W do
oświetlenia LED MW Power**

MW POWER

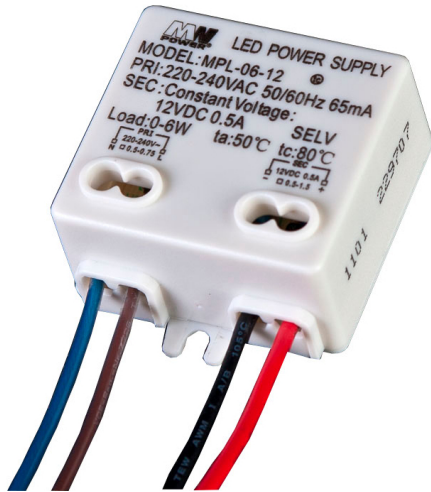

Producent:	MW POWER
Symbol:	50.0321
Kod producenta:	MPL-06-12
Kod EAN:	5901885209067

Opis produktu**Cechy:**

- Zasilacz stałonapięciowy
- Zabezpieczenia: Zwarciovowe / Przeciążeniowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowany pod pełnym obciążeniem
- Stopień ochrony IP20

Wyjście

- Napięcie znamionowe 12VDC
- Prąd znamionowy 0.5A
- Zakres prądu 0 ÷ 0.5A
- Moc znamionowa 6W
- Stabilizacja U_{WY} w zależności od zmian U_{WE} ± 3%
- Stabilizacja U_{WY} w zależności od zmian I_{WY} ± 3%
- Tolerancja [3] ± 5%
- Tętnienia i szумы (max.) [2] 480mVP-P
- Czas ustalania 1s

Wejście

- Zakres wartości napięcia 176 ÷ 264VAC
- Zakres częstotliwości napięcia 50/60Hz
- Sprawność (typ.) 76%
- Prąd AC (typ.) 0.075A / 230VAC
- Prąd rozruchowy (typ.) 10A / 230VAC
- Współczynnik mocy (PF) PF ≥ 0.5 / 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Pobór mocy w stanie bez obciążenia ≤ 0.3W
- Prąd upływu (max.) < 0.5mA
- Zabezpieczenia
- Przeciążeniowe
- Zakres: 100 ÷ 110%
- Typ: ch-ka prostokątna (obniżanie napięcia proporcjonalnie do wzrostu prądu).

- Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
- Zwarciowe Typ: Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Środowisko pracy

- Temperatura pracy $-5^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność pracy $20 \div 90\%$ wilgotność względna(bez kondensacji)
- Temperatura i wilgotność składowania $-40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$, $10 \div 95\%$ wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej

- Wytrzymałość izolacji WE/WY: 3kVAC
- Normy bezpieczeństwa Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6
- Normy emisji EMC Zgodność z EN55015
- Normy odporności EMC Zgodność z EN61547
- Prąd harmonicznych Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2
- Rezystancja izolacji WE/WY: $4\text{M}\Omega$

Pozostałe

- Wymiary 40 x 37 x 22mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa i opakowanie 85g