

Karta produktu:

**Przenośna stacja zasilania 600W Powerbank solarny
461Wh (ładowanie AC + DC) VOLT TRAVEL
POWERBOX OPTI 1200**

VOLT POLSKA



Producent:	VOLT POLSKA
Symbol:	64.0423
Kod producenta:	5TOBOX1200
Kod EAN:	5904100451739

Opis produktu

Przenośna stacja zasilania **TRAVEL POWERBOX OPTI 1200** o maksymalnej mocy **600W** i wydajnym akumulatorze **Lithium-ion 461Wh** to mobilne i efektywne źródło zasilania dla Twojego ekwipunku. Dzięki nowoczesnej technologii może zasilać **do 9 urządzeń równocześnie** m.in. urządzenia mobilne, mały sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny i medyczny. Jest **ekologiczna** i bezpieczna w użytkowaniu.

Nie wymaga użycia benzyny, nie wytwarza toksycznych oparów, nie wibruje podczas pracy, nie emituje głośnych dźwięków. Można ją **zasilić z sieci** lub **gniazda zapalniczki**. Stację można również ładować wykorzystując **energię słoneczną** - wystarczy podłączyć urządzenie do paneli solarnych.

Urządzenie wyróżnia się nowoczesnym, modułowym designem, który pozwala na **wysoki poziom wydajności**. Oprócz funkcji ładowania posiada także regulowane **światło LED z funkcją SOS**.

Zawartość zestawu:

- Stacja zasilająca
- Przewód zasilający
- Zasilacz AC
- Przewód DC do gniazda zapalniczki
- Przewód DC 5521 MC4
- Instrukcja obsługi

Najważniejsze zalety:

- Wydajne źródło zasilania awaryjnego w każdych warunkach
- 9 różnych wyjść
- 3 sposoby ładowania
- Możliwość zasilania wielu typów urządzeń
- Zaawansowana system ochrony akumulatora

- Wysokiej jakości ogniwa
- Przebieg "czysty sinus" na wyjściu
- Ekologiczne zasilanie dla wszystkich miłośników podróży

Zastosowanie

TRAVEL POWERBOX ma **szerokie zastosowanie**, zarówno w domu (m.in. jako zasilanie awaryjne), jak i na zewnątrz (w plenerze, w podróżach, na kempingach, na jachtach).


1. **Awaryjne zastosowanie** - stacja może być wykorzystywana jako źródło awaryjnego zasilania podczas przerw w dostawie prądu. Przydatne w miejscach narażonych na trudne warunki pogodowe i klęski żywiołowe.
2. **Aktywność na świeżym powietrzu** - kemping, uroczystości plenerowe, ładowanie zabawek RC i dronów, przenośne sprzęty audio i video.
3. **Źródło odnawialnej czystej energii** - dzięki ładowaniu stacji z paneli słonecznych urządzeń dostarcza energię odnawialną dla Twoich potrzeb.
4. **Alternatywa dla generatorów** - stacja działa cicho i nie generuje zanieczyszczeń, można z nich też korzystać w zamkniętych pomieszczeniach.

Stacja może zasiląć:

- Telefony, ładowarki
- Aparaty cyfrowe, drony
- Laptopy, TV
- Wentylatory, lodówki
- Urządzenia medyczne
- Oświetlenie LED
- Mały sprzęt AGD

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.


Opis urządzenia:

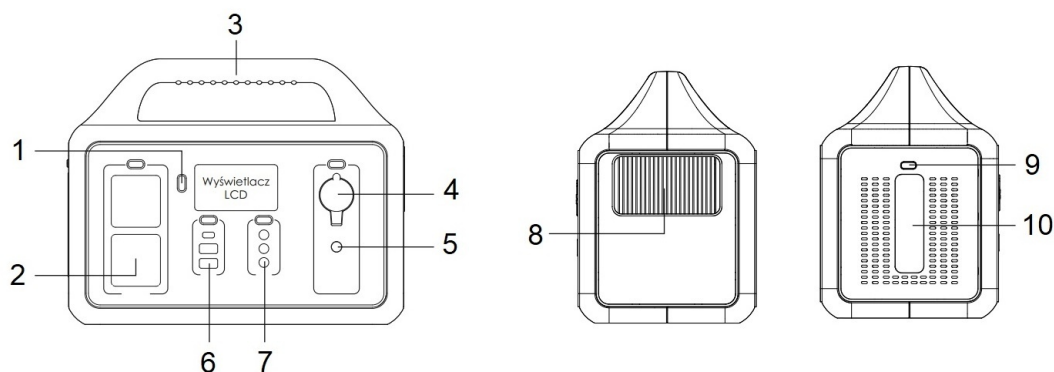

1. Włączenie/wyłączenie wyświetlacza LCD
2. Wyjście AC 230V (max 600W)
3. Uchwyt do przenoszenia
4. Gniazdo zapalniczki DC 12-24V
5. Gniazdo ładowania DC 12-24V
6. Wyjścia USB (Typ-C x1, Typ-A x2)
7. Wyjścia DC 12V/3A x3
8. Wentylator
9. Włącznik LED
10. Światło LED

Wyświetlacz LCD:

1. Procentowy wskaźnik baterii
2. Ostrzeżenie o temperaturze
3. Chłodzenie
4. Wskaźnik wyjścia AC
5. Wskaźnik wyjścia USB-A
6. Pozostały czas pracy /
Pozostały czas ładowania (min)
7. Wskaźnik wyjścia USB-C
8. Pozostały czas pracy /
Pozostały czas ładowania (h)
9. Wskaźnik wyjścia DC
10. Moc na wejściu
11. Wskaźnik gniazda zapalniczki
12. Moc na wyjściu

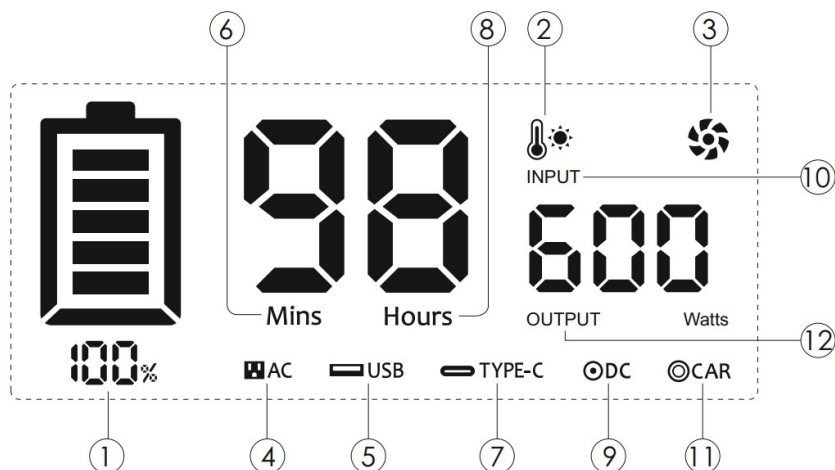

Ładowanie stacji zasilania

Stację zasilania TRAVEL POWERBOX można ładować na trzy sposoby:

1. Tradycyjnie, z sieci elektrycznej (230V AC)
2. Przy pomocy gniazda zapalniczki samochodowej (12-24V DC)
3. Przy pomocy paneli solarnych (12-24V DC)

Tryb Auto-Sleep

Aby ograniczyć zużycie baterii oraz uniknąć zapomnienia o wyłączeniu stacji po skończonym ładowaniu została ona wyposażona w specjalny Tryb Auto-Sleep. Stacja **wyłączy się automatycznie po 1 godzinie**, gdy żadne urządzenie nie będzie podłączone lub, gdy te podłączone będą naładowane na określonym poziomie.

Dane techniczne TRAVEL POWERBOX OPTI 1200:

- **Producent:** Volt Polska
- **Symbol:** STOBX1200
- **Model:** TRAVEL POWERBOX OPTI 1200
- **Pojemność akumulatora:** Lithium-ion 461Wh (20.8Ah/22.2V)
- **Wejście AC:** AC 100-240V do DC 24V/5A
- **Wejście samochodowe:** DC 12V~24V/7A max
- **Wejście z paneli PV:** DC 12V~24V/7A max
- **Wyjście DC 12V:** 1*Gniazdo zapalniczki samochodowej 12.8V/8A maks; 3*wyjście DC 12.8V/3A maks
- **Napięcie na wyjściu:** ~230VAC czysta sinusoida
- **Wyjście AC:** 600W max
- **Napięcie AC:** 110V/230V ±10%
- **Częstotliwość na wyjściu:** 50Hz/60Hz ±5%
- **Wyjścia USB:** USB-C: 1*PD3.0 60W maks; USB Output 1: DC5V3A lub DC9V2A lub DC12V1.5A; USB Output 2: DC5V3A lub DC9V2A lub DC12V1.5A; USB Output 3: DC5V3A lub DC9V3A lub DC12V3A lub DC15V3A lub DC20V3A
- **Światło LED:** 2W max, 3 poziomy (L/M/H regulowane) z funkcją SOS
- **Zabezpieczenia:** Przeciw zwarciove, nadprądowe, nadnapięciowe, przed niskim napięciem, przeciw przeciążeniowe, przeciw temperaturowe
- **Temperatura pracy:** od 0 do 40°C
- **Cykle ładowania:** ≥800 razy, głębokość rozładowania DOD>80%
- **Wymiary:** 290x164x235mm
- **Waga netto:** 4,9kg
- **Waga brutto:** 7,22kg

O producencie:

VOLT Polska Sp. z o.o. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje się

dystrybucją i produkcją m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterów i reduktorów napięcia, zasilaczy laptopowych, prostowników oraz akumulatorów. Dzięki przemyślanej i dynamicznej strategii działania, w ciągu kilku lat **VOLT Polska** zyskało zasłużoną na rynku renomę. Z każdym krokiem działają by ich produkty były jak najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb klientów, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Moc	600 W
Model	TRAVEL POWERBOX OPTI 1200
Pojemność	461Wh (20.8Ah/22.2V)
Producent	VOLT POLSKA