


Karta produktu:

**F&F Przekaznik bistabilny modułowy BIS-411 230V
16A na szynę DIN TH35**

F&F

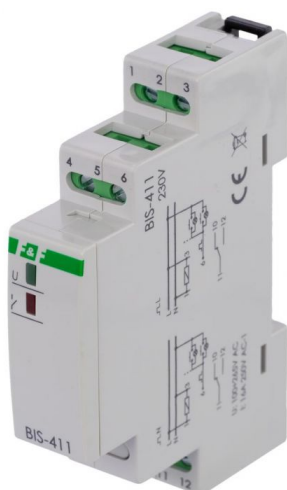

Producent:	F&F
Symbol:	73.1311
Kod producenta:	BIS-411
Kod EAN:	5908312594017

Opis produktu

Przekaznik bistabilny umożliwia **załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów** za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Model z pojedynczym przekaznikiem 16A.

Sposób działania: włączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaznika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie lub po zaniku zasilania.

Montaż na szynę 35 mm.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: **165÷265 V AC**
- Sterowanie lokalne: **TAK**
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1: **16 A**
- Element wykonawczy: **przekaznik**
- Konfiguracja styków: **1 x NO/NC**
- Separacja styku: **TAK**
- Odporność na prądy udarowe: **NIE**
- Ilość kanałów: **1**
- Funkcjonalność: **włącz/wyłącz**
- Opóźnienie zadziałania: **0,1 ÷ 0,2 s**
- Prąd impulsu sterującego: **mniej niż 5 mA**
- Współpraca z przyciskami podświetlanymi: **TAK**
- Pamięć stanu po zaniku zasilania: **NIE**
- Funkcja załącz na czas: **NIE**
- Dedykowane wejścia sterowania centralnego: **NIE**
- Sterowanie radiowe: **NIE**
- Przyłącze: zaciski śrubowe **2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0,4 Nm**
- Pobór mocy: **0,7 W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **1 moduł (18 mm)**
- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**

O producencie:

Firma **F&F** jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości urządzeń elektronicznych z dziedziny techniki przekaźnikowej, dedykowanych do aplikacji domowych i przemysłowych. Ofertę firmy stanowią przekaźniki czasowe, zegary sterujące, przekaźniki kontroli faz, wyłączniki zmierzchowe, liczniki energii, systemy automatyki budynkowej, rozwiązania z zakresu telemetrii, przetworniki pomiarowe.

Specyfikacja

Model	BIS-411
-------	---------