

Karta produktu:

Tuner cyfrowy DVB-T2 HEVC H.265 dekodery telewizji naziemnej Cabletech URZ0338A

CABLETECH



Marka:	CABLETECH
Symbol:	50.0853
Kod producenta:	URZ0338A
Kod EAN:	5901890110709

Opis

Tuner cyfrowy DVB-T2 HEVC H.265 dekodery telewizji naziemnej

Cabletech URZ0338A

Tuner Cabletech URZ0338A to dekodery DVB-T2/HEVC (H.265) z dźwiękiem E-AC-3/Dolby Digital Plus, zapewniający odbiór naziemnej TV w Full HD oraz odtwarzanie multimedialnych z USB.

Oferuje EPG (7-dniowy przewodnik), PVR z programowaniem nagrywania, Timeshift, a także kontrolę rodzicielską, timer, telegazetę i czytelny wyświetlacz LED.

Dzięki **HDMI i SCART** współpracuje z nowymi i starszymi telewizorami, ma polskie menu, szybką instalację i pilot z funkcją TV Control do obsługi tunera i TV jednym pilotem.



Najważniejsze zalety:

- W pełni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T
- H.265 HEVC
- Odtwarzanie dźwięku zgodnie ze standardem E-AC-3
- Multimedialne centrum rozrywki
- Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
- Funkcja PVR - programowanie nagrywania
- Funkcja Timeshift - zatrzymywanie i przewijanie kanałów
- Telegazeta






- Timer
- Kontrola rodzicielska
- Wyświetlacz LED
- Menu w języku polskim
- Szybka instalacja

Łatwe podłączenie do każdego telewizora

Tuner Cabletech URZ0338A wyposażony został w gniazdo HDMI, dzięki któremu możesz podłączyć go do wszystkich nowszych modeli telewizorów i oglądać programy w jakości FullHD.

Posiadacze starszego typu telewizorów mogą także bez problemu podłączyć tuner za pomocą złącza SCART, czyli złącza euro.

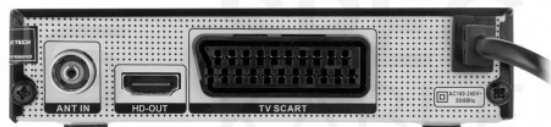

Tuner DVB-T2 i odtwarzacz multimedialny w jednym

URZ0338A odbiera programy naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu **port USB** umożliwia odtwarzanie ulubionych filmów, zdjęć czy plików muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku zewnętrznym.



Funkcjonalności:

- **EPG** - gazeta z programem telewizyjnym nie będzie Ci już potrzebna. Dekoder DVB-T2 Cabletech wyposażony jest w funkcję, dzięki której sprawdzisz kiedy nadawane są Twoje ulubione programy nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- **PVR** - nie możesz obejrzeć swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzięki funkcji PVR nie musisz też wybierać co chcesz obejrzeć, ponieważ możesz nagrywać program nadawany na jednym kanale, podczas oglądania innego kanału.



- **Timeshift** - nie pozwól, by Twojej uwadze umknął najciekawszy moment filmu! Dzięki tej funkcji możesz w dowolnym momencie zatrzymać oglądany program, ponowić oglądanie lub przewinąć. Kontrola rodzicielska
- **Timer** - Dzięki tej funkcji możesz zaprogramować nagrywanie lub włączyć i przełączyć tuner na zaprogramowany program.
- **Kontrola rodzicielska** - bądź na bieżąco z programami, które ogląda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolą rodzicielską pozwoli Ci ustawić wiek dziecka i zabezpieczyć hasłem kanały, których wg Ciebie nie powinno ono oglądać.



Poczuj dźwięk Dolby Digital Plus

Tuner URZ0338A odtwarza dźwięk zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dolby Digital Plus to doskonałej jakości, przestrzeny dźwięk Twoich ulubionych filmów i programów.

Korzystaj tylko z jednego pilota

Elegancka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Cabletech będzie doskonałe komponował się na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantuje poręczny pilot z funkcją TV Control.

Odpowiednie zaprogramowanie przycisków sprawia, że jednym pilotem szybko i bez problemu będziesz mógł zarządzać funkcjami zarówno telewizora, jak i tunera.



Jak zaprogramować pilot?

1. Skieruj nadajniki pilotów do siebie na tej samej wysokości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż zaświeci się czerwony wskaźnik.
3. Na pilocie tunera naciśnij jeden z programowalnych przycisków (znajdujące się w ramce TV CONTROL).
4. Naciśnij kilka razy ten sam przycisk na pilocie telewizora.
5. Po pomyślnym programowaniu dioda mignie dwa razy.
6. Naciśnij przycisk SET, aby opuścić tryb parowania.
7. Przyciskowi została nadana funkcja. Jeżeli przycisk nie





działa, powtórz powyższe kroki.

Dane techniczne:

- CPU: **Mstar 7T10E**
- Pamięć wewnętrzna: **4 Mb**
- Pamięć RAM: **512 Mb DDR3**
- Impedancja wejściowa: **75 Ohm**
- Rozdzielczość wideo: **1920x1080 px**
- Format wideo: **Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS**
- Dekoder wideo: **MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+**
- Obsługiwane formaty: **H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI**
- Dekoder audio: **MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus**
- Formatowanie dysku: **FAT32, NTFS**
- Zakres częstotliwości: **(VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz**
- Demodulacja: **QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM**
- Pasma: **7 MHz, 8 MHz**
- SCART
- HDMI 1.4b
- USB 2.0
- 1x IEC konektor (ANT IN)
- Napięcie wejściowe: **100-240 V; 50/60 Hz**
- Pilot: **2x bateria AAA**
- Pobór mocy: **Maks. 7,5 W**
- Pobór mocy w trybie czuwania: **Maks. 0,5 W**
- Wymiary: **140 x 80 x 30 mm**
- Długość przewodu zasilającego: **1,1 m**
- Waga: **226 g**