

Karta produktu:

**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-2AN ppoż
E90 przelotowa 9x6mm²**

W2



Marka:	W2
Symbol:	71.0966
Kod producenta:	PIP-2AN/PRZEL/9x6
Kod EAN:	5905954945191

Opis**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa
PIP-2AN przelotowa 9x6mm²**

Wysokiej jakości, certyfikowana puszka instalacyjna **do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru**. Przeznaczona do podłączania sygnalizatorów (np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz innych), głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), kłap dymnych itd.

Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

**Puszka PIP-2AN posiada dokumenty
wydane przez CNBOP-PIB:**

- krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr. 063-UWB-0194
- krajowa ocena techniczna nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

**Główne zalety:**

- Przebadana przez **CNBOP-PIB**
- Do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru
- Posiada **odporność ogniową E90** (klasa zachowania funkcji odpowiadająca 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru)
- Wyposażona w nowe typoszeręgi
- Możliwość zastosowania przewodów ognioodpornych o większym przekroju



- Kompatybilna z przewodami typu: **HDGS, NHXH, N2XH, YnTKSY, YnTKSYekw, HTKSH, HTKSHekw, BiTflame, itp.**
- Przeznaczona do podłączenia sygnalizatorów, głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymowych itd.

Ułatwiony montaż:

1. Brak docisków (trzymaczy) kabla
2. Wyrównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
3. Przepusty kablowe wsuwane od góry
4. Ulepszona konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-2AN do systemów pożarowych wykonana jest z **blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową**. Zawiera kostki ceramiczne oraz **osobne zaciski** do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej, a także osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik.

Z tyłu znajdują się **dwa otwory do mocowania** przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany.




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: **max. 400V AC**
- Bezpiecznik: **nie**
- Zakres prądowy: **max. 41 A**
- Maksymalna średnica kabla instalacyjnego: **Ø 25 mm**
- Maksymalny przekrój przewodu: **6 mm²**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary: **209x114x36 mm**
- Wymiary z przepustami: **225x125x36 mm**
- Waga: **600 g**
- Współpracujący sygnalizator: **SA-K5, SA-K6, SA-K7**

Polski producent - W2

W2 jest polską firmą, która powstała w 1999 roku z 100% udziałem kapitału polskiego i specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu elektroniki profesjonalnej. Zakres działalności firmy obejmuje: projektowanie, produkcję, serwis oraz sprzedaż.

Misją przedsiębiorstwa jest nieustanne tworzenie najwyższej

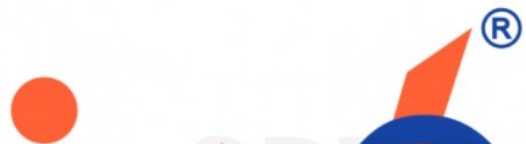

jakości, innowacyjnych sygnalizatorów i urządzeń do zapewniania bezpieczeństwa ludzi i obiektów.

W2 dostarcza rozwiązania do: systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), automatyki czy telekomunikacji. Oferujemy między innymi: sygnalizatory (akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne, głosowe), wieże i kolumny sygnalizacyjne, puszkę instalacyjną, osłony zabezpieczające, osłony montażowe, moduły automatyki i inne.

