


Karta produktu:

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-3AN ppoż E90 rozgałęźna 4x4mm² z bezpiecznikiem 1,25A

W2

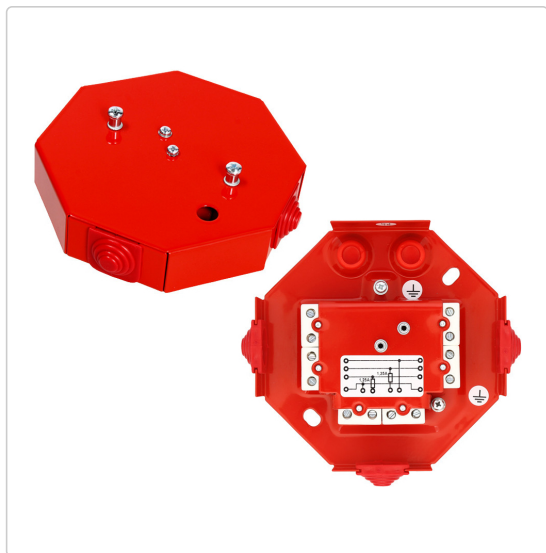

Marka:	W2
Symbol:	71.0967
Kod producenta:	PIP-3AN/1,25A
Kod EAN:	5905954945207

Opis

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-3AN ppoż E90 rozgałęźna 4x4mm² z bezpiecznikiem 1,25A

Wysokiej jakości, certyfikowana puszka instalacyjna **do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru**. Przeznaczona do podłączania sygnalizatorów (np. typu SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw2 oraz innych), głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.

Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Puszka PIP-3AN posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB:

- krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr. 063-UWB-0194
- krajowa ocena techniczna nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2



Główne zalety:

- Przebadana przez **CNBOP-PIB**
- Do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru
- Posiada **odporność ogniową E90** (klasa zachowania funkcji odpowiadająca 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru)
- Wyposażona w nowe typoszeregi
- Możliwość zastosowania przewodów ognioodpornych o



Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-3AN do systemów pożarowych została wykonana z **blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową**. Zawiera kostki ceramiczne oraz **osobne zaciski** do podłączenia wejść linii zasilającej i synchronizacyjnej, osobne do podłączenia wyjść linii zasilającej i synchronizacyjnej, a także osobne do podłączenia linii zasilającej sygnalizatora poprzez bezpieczniki i linii synchronizacyjnej.

Z tyłu znajdują się **dwa otwory do mocowania** przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Obudowa charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN.




większym przekroju

- Kompatybilna z przewodami typu: **HDGS, NHXH, N2XH, YnTKSY, YnTKSYekw, HTKSH, HTKSHekw, BiTflame, itp.**
- Przeznaczona do podłączenia sygnalizatorów, głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymowych itd.

Ułatwiony montaż:

1. Brak docisków (trzymaczy) kabla
2. Wyrównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
3. Przepusty kablów wsuwane od góry
4. Ulepszona konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

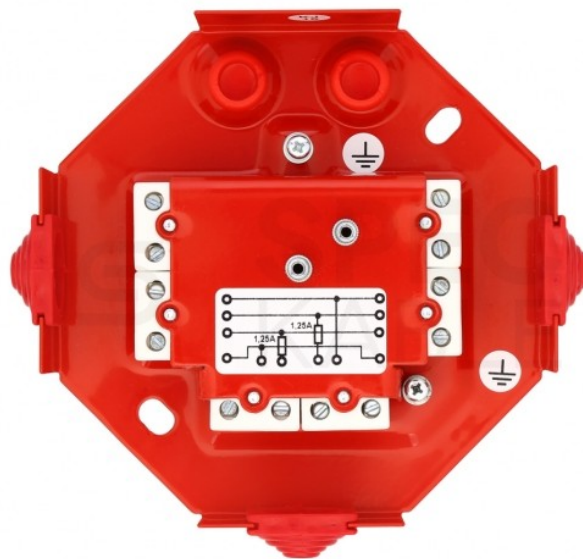

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: **max. 400V AC**
- Bezpiecznik: **tak, 1,25A**
- Zakres prądowy: **max. 16 A**
- Maksymalna średnica kabla instalacyjnego: **Ø 19 mm**
- Maksymalny przekrój przewodu: **4 mm²**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary: **121 x 121 x 28 mm**
- Wymiary z przepustami: **137 x 124 x 28 mm**
- Waga: **355 g**
- Współpracujący sygnalizator: **SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw2+**

Polski producent - W2

W2 jest polską firmą, która powstała w 1999 roku z 100% udziałem kapitału polskiego i specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu elektroniki profesjonalnej. Zakres działalności firmy obejmuje: projektowanie, produkcję, serwis oraz sprzedaż.

Misją przedsiębiorstwa jest nieustanne tworzenie najwyższej jakości, innowacyjnych sygnalizatorów i urządzeń do zapewniania bezpieczeństwa ludzi i obiektów.

W2 dostarcza rozwiązania do: systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), automatyki czy telekomunikacji. Oferujemy między innymi: sygnalizatory (akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne, głosowe), wieże i kolumny sygnalizacyjne, puszki instalacyjne, osłony zabezpieczające, osłony montażowe, moduły automatyki i inne.

