

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S 3-fazowy 3P B 50A 400V NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.0446
Kod producenta:	100328
Kod EAN:	8592765003294

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy S 3-faz B 50A 3P 400V

NOARK Ex9BH 100328

Specyfikacja:

- Producent: **Noark**
- Rodzaj: **Wyłącznik nadprądowy**
- Napięcie znamionowe: **400V**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Klasa ograniczania energii: **3**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Charakterystyka wyzwalania: **B**
- Prąd znamionowy: **50**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 230 V: **10**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **NIE**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **3**
- Głębokość wbudowania: **74mm**
- Liczba biegunów: **3**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230 V: **10**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **TAK**
- Liczba biegunów (całkowita): **3**
- Kategoria przeciwpięciowa: **3**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**



Opis:

Modułowe wyłączniki nadprądowe serii Ex9BH są uniwersalnymi urządzeniami dla wszystkich typów aplikacji





Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór wyłączników nadprądowych marki NOARK w różnych konfiguracjach i parametrach.

spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego zgodnie z **EN 60898** w zakresie prądów znamionowych od 1 do 63 A.


Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa **Icn wynosi 10kA**. W każdym przypadku Icn odnosi się do wszystkich wersji wyłączników, tj. do prądu znamionowego do 63A i charakterystyk wyzwalania B, C, D.

Wyłączniki nadprądowe **serii Ex9BH** dostępne są w wykonaniach 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4-biegunowych, gdzie szerokości bieguna odpowiada jeden moduł – 18 mm.

Charakterystyki wyzwalania: **B, C, D**. Kolory dźwigni wyłączników Ex9BH są **zgodne z prądem znamionowym**, stąd nie ma możliwości ich zamiany.

Mogą być łączone z **szeroką gamą akcesoriów**, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, pod napięciowymi oraz nad napięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

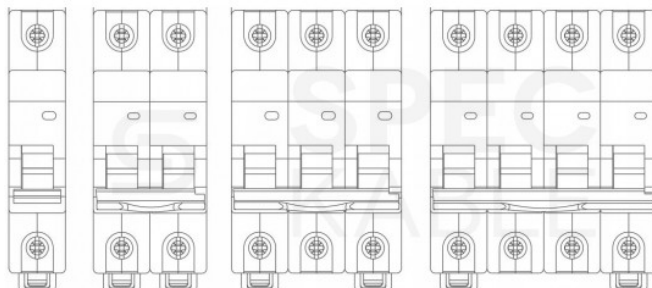

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

NOARK

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwiania	B
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Liczba faz	3
Prąd znamionowy [A]	50
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3