

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B50 (B 50A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modułowy Ex9BH NOARK

NOARK



Marka:	NOARK
Symbol:	73.0446
Kod producenta:	100328
Kod EAN:	8592765003294

Opis

Wyłącznik nadprądowy S 3-faz B 50A 3P 400V

NOARK Ex9BH 100328

Specyfikacja:

- Producent: **Noark**
- Rodzaj: **Wyłącznik nadprądowy**
- Napięcie znamionowe: **400V**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Klasa ograniczania energii: **3**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Charakterystyka wyzwalania: **B**
- Prąd znamionowy: **50**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 230 V: **10**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **NIE**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **3**
- Głębokość wbudowania: **74mm**
- Liczba biegunów: **3**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230 V: **10**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **TAK**
- Liczba biegunów (całkowita): **3**
- Kategoria przeciwwprzeięciowa: **3**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**



Opis:

Modułowe wyłączniki nadprądowe serii Ex9BH są



Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór wyłączników nadprądowych marki NOARK w różnych konfiguracjach i parametrach.

uniwersalnymi urządzeniami dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego zgodnie z **EN 60898** w zakresie prądów znamionowych od 1 do 63 A.


Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa **Icn wynosi 10kA**. W każdym przypadku Icn odnosi się do wszystkich wersji wyłączników, tj. do prądu znamionowego do 63A i charakterystyk wyzwalania B, C, D.

Wyłączniki nadprądowe **serii Ex9BH** dostępne są w wykonaniach 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4-biegunowych, gdzie szerokości bieguna odpowiada jeden moduł – 18 mm.

Charakterystyki wyzwalania: **B, C, D**. Kolory dźwigni wyłączników Ex9BH są **zgodne z prądem znamionowym**, stąd nie ma możliwości ich zamiany.

Mogą być łączone z **szeroką gamą akcesoriów**, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi z zadziałaniem, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych z zadziałaniem oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

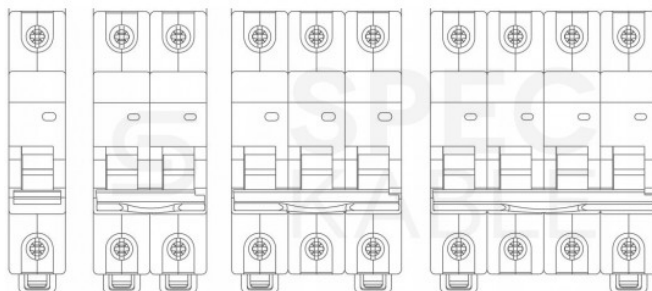

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

NOARK

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwiania	B
Liczba faz	3
Prąd znamionowy [A]	50
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3