


Karta produktu:

Łącznik schodowy pojedynczy SIMON 55 czarny matowy 10AX bez piktogramu Kontakt Simon TW6.01/X/149

KONTAKT-SIMON

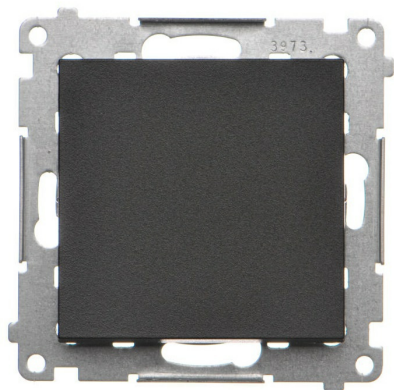

Producent:	KONTAKT-SIMON
Symbol:	74.1645
Kod producenta:	TW6.01/X/149
Kod EAN:	5902787884840


Opis produktu


PRZYCIŚK POJEDYNCZY SCHODOWY CZARNY MATOWY Kontakt-Simon

Łącznik schodowy bez piktogramu, czarny mat, 10 AX

Dane techniczne:

- Producent: **KONTAKT SIMON**
- Seria: **Simon 55**
- Kod producenta: **TW6.01/X/149**
- Prąd znamionowy świetłówkowy: **10 AX**
- Napięcie znamionowe: **250 V**
- Rodzaj podłączenia / typ zacisku: **szybkozłącza**
- Stopień ochrony: **IP20/IP44**
 - **Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze: YU1W**
- Nadruk/piktogram: **brak**
- Podświetlenie: **opcjonalne, niedołączone**
- Rodzaj materiału: **tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe**
- Wykończenie powierzchni: **matowe**
- Sposób montażu: **montaż podtynkowy**
- Sposób mocowania: **pazurki/wkręty**
- Wymiary: **75 × 75 × 39.5 mm**
- Głębokość wbudowania: **28 mm**
- Sposób działania: **klawisz kołyskowy**
- Ilość klawiszy: **1**
- Układ połączeń: **łącznik schodowy (bistabilny)**
- Kolor: **czarny mat**
- RAL (zbliżony): **RAL 9004**

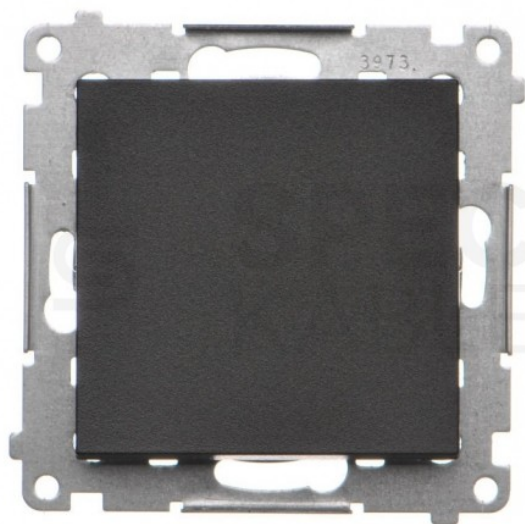

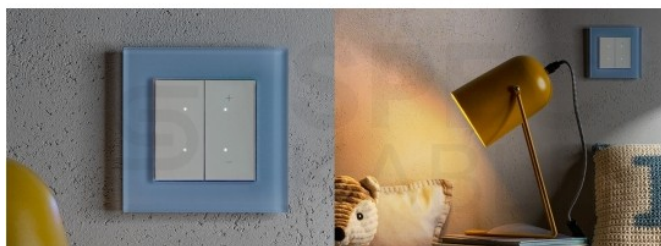

Simon 55:

Simon 55 to nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy, wyróżniająca się szlachetną formą oraz bogatą kolorystyką. Seria została specjalnie stworzona dla klientów którzy poszukują czegoś o bardziej wyrazistym designie.

Oferowane są również mechanizmy wykorzystywane dziś coraz częściej w systemach **SMART HOME**, w których coraz więcej zadań wykonują za nas zdalnie sterowane urządzenia. Idealnie sprawdzają się tam:

- Przyciski do sterowania roletami
- Zdalnie sterowane ściemniacze
- Łączniki z czujnikami ruchu lub opóźnieniem wyłączenia
- TermoregulATORY
- Osprzęt do zarządzania muzyką i dźwiękiem
- Czujniki gazu, czujniki zalania

Połączone zostały nowoczesne rozwiązania z ponadczasowym designem, aby jeszcze lepiej uzupełnić wnętrze każdego domu. Matowe wykończenie, bogata paleta kolorystyczna, 3 linie ramek dekoracyjnych, sterowanie smartfonem, praktyczne rozwiązania, nieograniczone możliwości.

Kontakt Simon 55 oferuje:

- Doskonały stosunek ceny do jakości gwarantowanej marką **KONTAKT-SIMON**
- **Szeroka gama łączników** pojedynczych, podwójnych, krzyżowych, schodowych
- **Szeroka gama gniazd** wtyczkowych, hermetycznych, telefonicznych, komputerowych, antenowych
- **Ramki w systemie wieloramkowym (1x 2x 3x 4x i 5x)** nadające się do montażu poziomego i pionowego (posiadają możliwość zdejmowania bez konieczności demontażu pokrywy i klawisza)
- **Każdy moduł jest przystosowany do IP44** . Wystarczy zamontować odpowiednią uszczelkę do ramki.
- **Białe oraz niebieskie podświetlenie LED** w wybranych łącznikach
- **Zaawansowane tworzywo PC** z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi pozwala zachować trwałość kolorów.
- **Wszystkie gniazda posiadają system przestłon** zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo domowników
- Szybsza instalacja dzięki **zastosowaniu szybkozłączy w gnieździe pojedynczym**
- Szybki i łatwy montaż

Zalety serii Simon 55:



Podwójne modułowe gniazdo IP44 do ramek wielokrotnych

Korzystaj z wielu urządzeń jednocześnie zachowując więcej wolnej przestrzeni na ścianie.



Ładowanie USB

Zapomnij o szukaniu ładowarki, która od teraz jest zawsze na swoim miejscu. Użyj gniazda z podwójną ładowarką USB, aby dostarczyć energię do swojego smartfona, smartwatcha lub innego urządzenia mobilnego.

Jednocześnie będziesz mógł korzystać z gniazda zasilającego.


Stosując gniazdo z podwójną ładowarką USB zyskujesz możliwość ładowania dwóch dodatkowych urządzeń z jednego punktu elektrycznego.



Akcesoria do ramek Simon 55 LINE


W skład linii akcesoriów dedykowanych do ramek SIMON 55 LINE wchodzi:

- Podstawa pod smartfon,
- Wieszak,
- Szyld opisowy duży oraz mały.

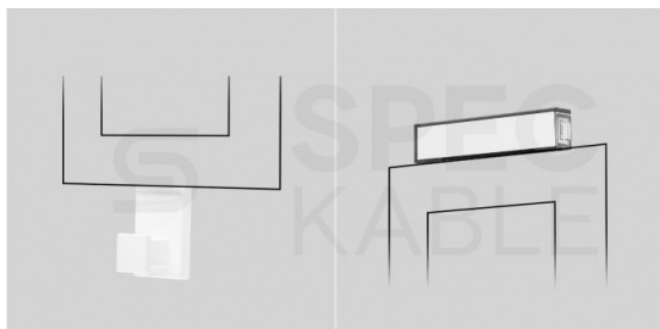

Czujnik ruchu z przestonami

Czujnik ruchu umożliwia Ci automatyzację włączania oświetlenia w pomieszczeniu. Dzięki montażowi w ramach może być stosowany z innym osprzętem np. łącznikami.

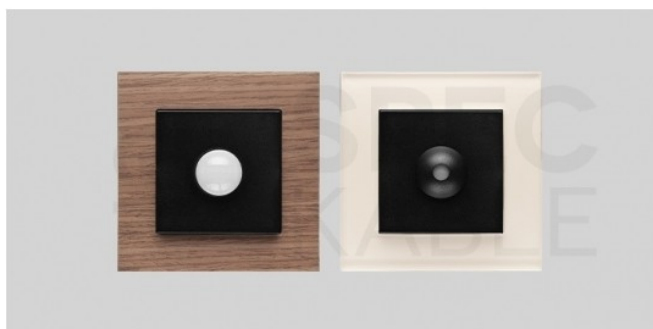

Podświetlenie schodów i korytarzy

Wykorzystaj oprawy oświetleniowe, kiedy chcesz oświetlić schody, korytarze lub ciemne pomieszczenia. Użyj oprawy z czujnikiem ruchu w miejscach, gdzie światło powinno uruchamiać się automatycznie.



Ściemniacz klawiszowy

Użyj ściemniacza i dostosuj oświetlenie do swojego wnętrza. Szybko włącz lub wyłącz światło, steruj jego natężeniem i stwórz odpowiednią atmosferę przy pomocy klawiszy ściemniacza.



Podświetlenie łączników i przycisków mechanicznych


Z łatwością w ciemności znajdziesz właściwy łącznik, ponieważ świecący piktogram wskazuje jego funkcję np. łącznik schodowy, przycisk dzwonek.

Podświetlane łączniki i przyciski mechaniczne standardowo mają zainstalowane podświetlenie w kolorze białym.



Pozostałe rozwiązania serii SIMON 55:

- Możliwość sterowania smartfonem
- Podświetlenie i personalizacja klawiszy elektronicznych
- Podwójny przycisk roletowy umożliwia obsługę dwóch rolet z wykorzystując tylko jedną puszkę podtynkową
- Załączaj 4 urządzenia, korzystając z przycisku poczwórnego
- Ułatw sobie podłączanie używając nowoczesnego gniazda podwójnego z podłączaniem na szybkozłącza.
- Zabezpiecz swoje urządzenia korzystając z gniazda DATA, z nowoczesnym kluczem zabezpieczającym.

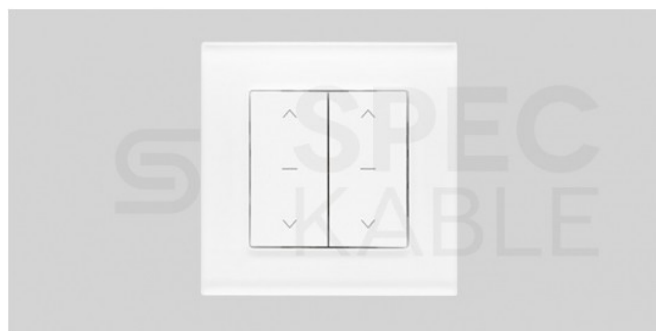

KONTAKT simon
Simon | 55

O producencie:

Kontakt-Simon SA to przedsiębiorstwo z **ponad 90 letnią tradycją**. Szeroka gama produktów własnych, nowoczesne technologie oraz sprawdzone surowce i materiały zyskały uznanie **na rynku krajowym i za granicą**. Rozwiązania proponowane przez firmę zastosowano w wielu domach, budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej.

Rozbudowana oferta wysokiej jakości produktów – zarówno tradycyjnego osprzętu elektroinstalacyjnego, jak i innowacyjnych rozwiązań **stosowanych w nowoczesnych instalacjach** – cieszy się uznaniem klientów w Polsce oraz za granicą. Wieloletnie doświadczenie Kontakt-Simon daje pewność **wysokiej jakości produktów**.