

Karta produktu:

F&F Przekąźnik bistabilny podtynkowy BIS-402 10A 230V

F&F



Producent:	F&F
Symbol:	74.5225
Kod producenta:	BIS-402
Kod EAN:	5908312594062

Opis produktu

PRZEKĄŹNIK BISTABILNY PODTYNKOWY 10 A 230 V F&F

Moduł przekaźnika czasowego | F&F BIS-402

Elektryczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia **załączanie oświetlenia** lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Przeznaczony do montażu **na szynie 35 mm**.



Działanie

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym **naciśnięciem dowolnego przycisku** chwilowego (**dzwonkowego**) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie.

Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku, tzn., że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych





odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.

Dane techniczne

- Producent: **F&F**
- Kod producenta: **BIS-402**
- Napięcie zasilania: **165÷265 V AC**
- Sterowanie lokalne: **tak**
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1: **10 A**
- Element wykonawczy: **przełącznik**
- Konfiguracja styków: **1 × NO/NC**
- Separacja styku: **tak**
- Odporność na prądy udarowe — współpraca z LED: **nie**
- Ilość kanałów: **1**
- Funkcjonalność: **włącz/wyłącz**
- Opóźnienie zadziałania: **0,1 ÷ 0,2 s**
- Prąd impulsu sterującego:
- Współpraca z przyciskami podświetlanymi: **nie**
- Pamięć stanu po zaniku zasilania: **nie**
- Funkcja załącz na czas: **nie**
- Dedykowane wejścia sterowania centralnego: **nie**
- Sterowanie radiowe: **nie**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0.4 Nm**
- Pobór mocy: **0.4 W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50°C**
- Wymiary: **Ø 54 (48 × 43 mm), wysokość: 20 mm**
- Montaż: **w puszce podtynkowej Ø60**
- Stopień ochrony: **IP20**



Montaż:

1. Odłączyć zasilanie.
2. Przełącznik zamocować w puszce podtynkowej.
3. Podłączyć przewody zasilające do grupy PWR: przewód fazowy L do zacisku 6, przewód neutralny N do zacisku 5.
4. Równolegle połączone włączniki chwilowe podłączyć do zacisku 4 i przewodu fazowego L lub N.
5. Zasilanie odbiornika podłączyć do zacisku 1.
6. Odbiornik podłączyć do zacisku 2 i przewodu neutralnego N.


BIS-402 nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.



Schemat podłączenia:

- 1 Styk wspólny COM
- 2 Styk NO
- 3 Styk NC
- 4 Wejście wyzwalające



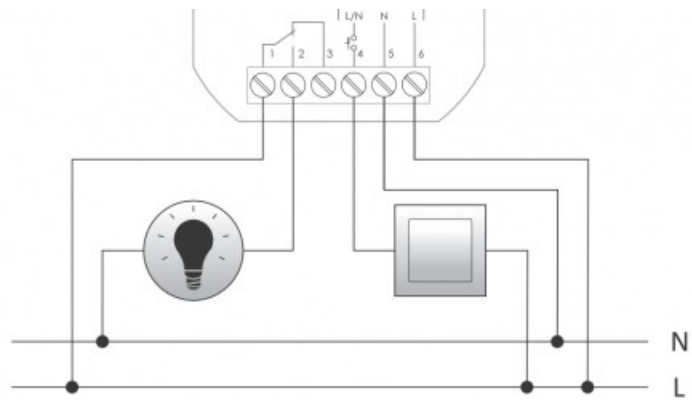

O producencie:

Firma F&F powstała w 1992 roku. Wyłoniła się z firmy handlowo-usługowej działającej w branży elektronicznej. Doświadczenie właścicieli z zakresu elektroniki i elektrotechniki pozwoliło stworzyć firmę o profilu produkcyjnym, oferującą elektroniczne urządzenia sterujące dla automatyki domowej i przemysłowej.

Obecnie współpraca działu badawczo-rozwojowego firmy ze środowiskiem naukowym oraz klientami prowadzi do dynamicznego rozwoju oferty i pozwala tworzyć rozwiązania o coraz wyższym stopniu zaawansowania technologicznego, czego przykładem są systemy inteligentnego domu F&Home i systemy telemetryczne.

