


Karta produktu:

**Patchcord światłowodowy FO MM SC-SC duplex  
50/125 OM2 3m**

SK

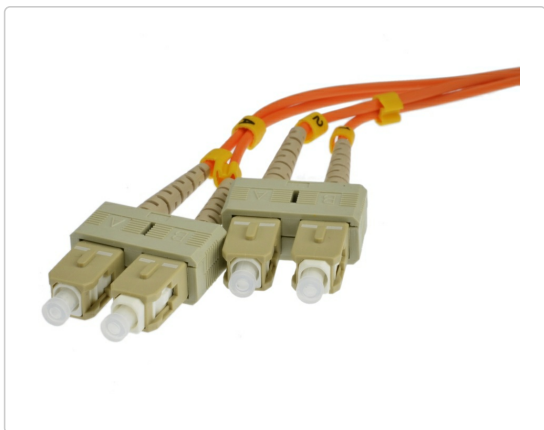

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Producent:</b>      | SK            |
| <b>Symbol:</b>         | 30.1006       |
| <b>Kod producenta:</b> | 08610         |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5907647086105 |

**Opis produktu**

Patchcord światłowodowy zakończony po obu stronach złączami typu SC MM Duplex o długości 3 metrów.

Patchcord wykonany został z dużą precyzją i ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Powtarzalność pomiarów gwarantuje długą i niezawodną pracę. Do każdego patchcordu dołączony jest wynik z testu pomiarowego zawierający podstawowe dane.

**Parametry:**

- standard polerowania: PC
- tłumienność: = 0,3 dB
- rodzaj włókna: MM
- średnica rdzenia: 50  $\mu$ m
- średnica kabla: 3mm
- maksymalna siła naciągu przy instalacji: 400N
- maksymalna siła naciągu po instalacji: 200N
- minimalny promień zgięcia przy instalacji: 30 mm
- minimalny promień zgięcia po instalacji: 40mm

**Właściwości:**

- niska tłumienność
- kable niskopalne LSZH
- ceramiczne ferule najwyższej jakości
- zgodność z RoHS

**Zastosowanie:**

Patchcorden światłowodowe znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu sieci:

- telekomunikacyjnych
- LAN, WAN
- CCTV i FFTH