


Karta produktu:

Wkręty fosfatowane do mocowania płyt karton gips na taśmie 3,5x35mm 1000szt.

KLIMAS

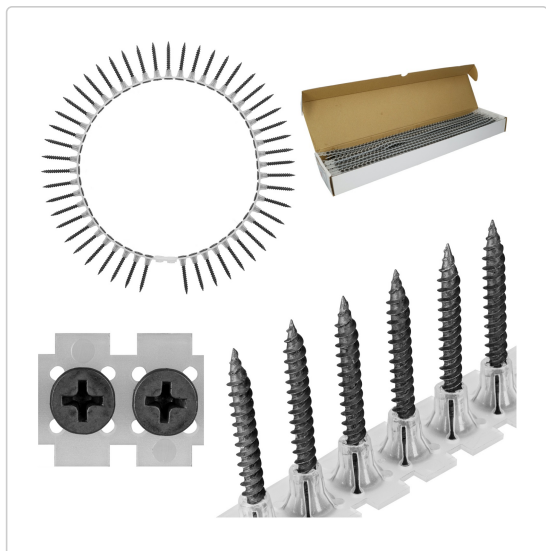

Producent:	KLIMAS
Symbol:	76.0116
Kod producenta:	KTGM-35035
Kod EAN:	5902622326429

Opis produktu

Wkręty na taśmie do mocowania płyt G-K gipsowo-kartonowych do stali metalu PH2 3,5x35mm 1000el


Oryginalne wkręty renomowanej marki Klimas Wkręt-Met® !

- Rozmiar: **3,5 x 35 mm**
- Ilość w opakowaniu: **1000 szt**
- Indeks: **KTGM-35035**

Wkręty do mocowania płyt g-k wykonane są ze stali węglowej pokrytej specjalną powłoką fosfatową. Wkręty posiadają **łeb stożkowy płaski**, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz gwint do stali zakończony ostrą końcówką, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie **w podłożu stalowym** (gr. do **0,75 mm**) oraz ułatwia rozpoczęcie montażu.


Łeb wkręta posiada wgłębienie typu **PH-2**, co umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia. Konfekcja **KTGM**, wkręty na taśmie, wymaga użycia wkrętarki z podajnikiem taśmy.

Wkręty są zgodne z normą europejską: **PN-EN 14566**

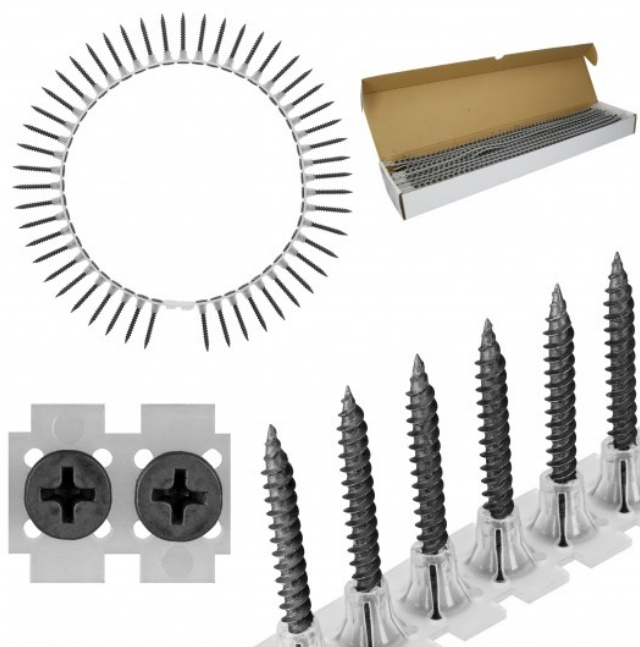

Parametry techniczne:

- Typ: **Wkręty na taśmie do płyty G-K do stali**
- Symbol: **KTGM-35035**
- Średnica i długość [dw x lw]: **3,5 x 35mm**
- Typ gniazda: **PH2**
- Typ łba: **stożkowy**

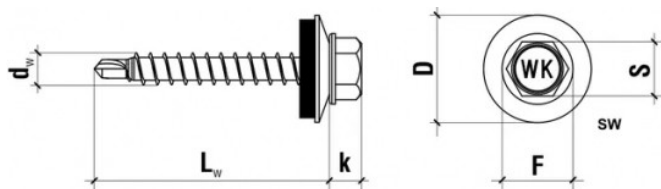

- Powłoka ochronna: **powłoka fosfatowana**
- Materiał wkręta: **stal niskowęglowa**
- Ilość sztuk w opakowaniu: **1000szt**
- Zgodność z normą: **PN-EN 14566**

Zastosowanie:

- Mocowanie płyt G-K do podłoża stalowych
- Montaż wewnątrz budynku

Cechy i korzyści:

- **Łeb stożkowy z gniazdem PH2** - łeb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w mocowanym elemencie. Jedno z najbardziej powszechnych gniazd, umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem.
- **Gwint do metalu z ostrą końcówką** - konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu stalowych (cienkich blachach do grubości 0,75mm). Ostra końcówka ułatwia rozpoczęcie montażu.
- **Wytrzymałość na wyrywanie** - 75% wyższa wytrzymałość na wyrywanie niż wymagania normy. Szybszy czas montażu - skrócenie czasu montażu dzięki taśmie.
- **Krótki czas wkręcania** - specjalny profil gwintu minimalizujący czas wkręcenia: 2,5 raza krótszy czas wkręcania od wymagań normy. Zastosowanie wkrętów na taśmie skraca ten czas dodatkowo nawet o 50%.



Sposób montażu

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne wkręty dostarczone przez producenta
2. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż wkręta oraz porównać obciążenia jakie wkręt będzie przenosił z nośnościami
3. Należy dobrać odpowiednią długość wkręta, w zależności od grubości mocowanej płyty g-k
4. Należy zachować zalecane odległości od krawędzi podłoża (co najmniej 1,5 cm) oraz odległości osiowe między wkrętami (nie większe niż 25 cm)
5. Zamocowanie następuje przy użyciu wkrętarki akumulatorowej, wkrętarki akumulatorowej z podajnikiem taśmy z wkrętami lub wkrętaka ręcznego, bez uprzedniego wykonania otworu wstępnego
6. Łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w płycie g-k. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko, za głęboko lub krzywo) należy usunąć i zamocować w innym miejscu



Polska produkcja

Prezentowane artykuły zostały wyprodukowane w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.





KLIMAS Wkręt-met ®

Wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne wyposażone w najbardziej innowacyjną w Europie halę wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium.

Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od 30 lat jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.

Specyfikacja

Długość [mm]	35
Producent	KLIMAS
Średnica [mm]	3,5
Typ	KTGM