

Karta produktu:

Szafa stojąca RACK 19" 42U 600x1000mm przednie i tylne drzwi perforowane szara TOTEN G3

TOTEN



Producent:	TOTEN
Symbol:	21.0142
Kod producenta:	G3.6042.9000
Kod EAN:	5905954924998

Opis produktu

TOTEN SERIA G3 Szafa RACK stojąca 19" 42U 600x1000mm szara

Szafy z linii G3 to szafy ze szklanymi przednimi drzwiami oraz tylnymi pełnymi metalowymi.

Szafy teleinformatyczne z serii G charakteryzują się solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Szeroki wybór modeli daje bardzo duże możliwości zastosowań, od prostych rozwiązań teleinformatycznych dla okablowania strukturalnego, przez zastosowania audio-wideo, po serwerownie. Uniwersalność tych szaf pozwala na montowanie infrastruktury sieciowej pasywnej i aktywnej, w tym głębokich serwerów czy UPS-ów. Szafy te przeznaczone są do zastosowań wewnątrz budynków i charakteryzują się stopniem szczelności IP20.

- Wysokość: **42U**
- Standard instalacji: **19"**
- Szerokość: **600mm**
- Głębokość: **1000mm**
- Kolor: **(RAL 7035)**
- Kod: **G3.6042.9000**

Szafy spełniają następujące normy: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92, ETSI

Szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia. Standard RACK 19"



Szafy stojące RACK 19" umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają



optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.


Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

Do szaf można dobrać bardzo szeroki zakres akcesoriów, np.: półki, wentylatory sufitowe, zaślepki itd.

Szafy posiadają następujące certyfikaty: GB/T24001-2004 itd ISO14001:2005; GB/T28001-2011 itd ISO18001:2007

Cechy szaf serwerowych 19" serii G:

- Szafa serwerowa G3 posiada perforowane drzwi z przodu, perforowane drzwi z tyłu jako opcję można zastosować drzwi perforowane dzielone (dwusekcyjne) zarówno na przód jak i tył szafy
- Głębokość szafy 600 mm, 800mm, 1000 mm lub 1200mm; szerokość 600 mm lub 800 mm
- Możliwość montażu drzwi prawostronnych lub lewostronnych
- Drzwi frontowe oraz tylne wyposażone w zamek 1-punktowy
- Zdejmowanie panele boczne zabezpieczone 1-punktowym zamkiem oraz zatrzaskami
- Możliwość instalacji modułów wentylacyjnych
- Możliwość zamontowania zamka cyfrowego jako opcja
- Obciążenie statyczne: 800 kg/1000 kg (1000kg. Przy zastosowaniu dodatkowej belki nośnej)
- Wypusty kablowe na górze i na dole szafy
- Wyposażone w linki uziemiające
- Możliwość zamontowania cokołu (h=100 mm) do szafy
- Wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2 mm, profile 2,0 mm, rama 1,5 mm
- Stopień szczelności IP20
- Wyposażona w kółka i nóżki
- Szafy o szerokości 800 mm wyposażone w pionowe organizatory kablowe 0U
- Wykończenie powierzchni: kształtowniki krępowane, trawione, fosforowane, malowane lakierem proszkowym
- Dostępne kolory RAL 7035 lub RAL 9044 regulowane ocynkowane profile montażowe z zaznaczoną numeracją co 1U

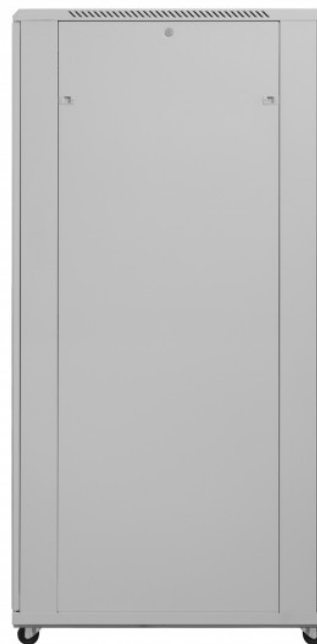

Kółka w zestawie


W zestawie z szafą znajdują się kółka wysoko-obciążeniowe. Cztery skrętne kółka pozwalają na bezproblemowy transport szafy





Otwierane panele boczne

Panele boczne pełne z blachy zabezpieczone zamkiem (zdejmowane na zatrzaski), ułatwiają montaż elementów w środku szafy.

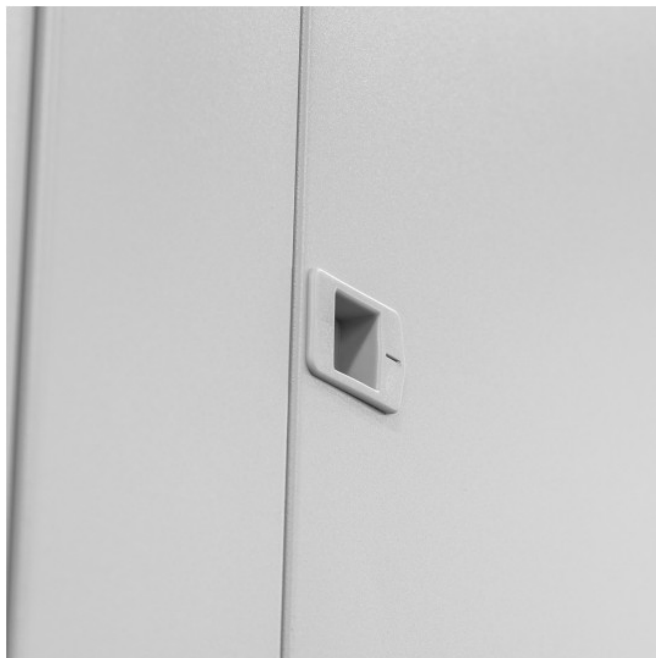

Wentylacja pasywna i przepusty kablowe


Otworki wentylacyjne: w dachu (na górze i na wszystkich krawędziach), podłogowe (na przedniej i tylnej krawędzi), zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza. 15 przepustów kablowych pomieszczą do 1000 sztuk przewodów kategorii 6.



Drzwi zamykane na zamek

Przednie przeszklone drzwi wyposażone w zamek z wygodną, chowaną klamką oraz 2 kluczami zapewniają bezpieczeństwo.



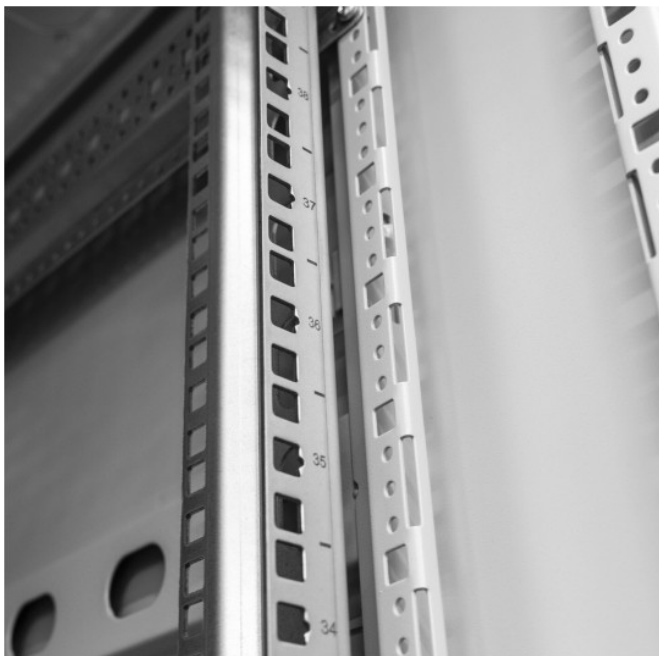

Szyny rack

4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z oznaczeniem wysokości co 1U oraz możliwością regulacji pozycji.

Obustronne drzwi

Łatwe w montażu zawiasy zapewniają możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych.

