

Karta produktu:

Mufa przełącznica światłowodowa FO naścienna na 16 adapterów SC simplex 2:16 (2 wejścia, 16 wyjść) z tackami (18 spawów) + dławiki biały IP65 GFP-16N-WH TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.0247
Kod producenta:	GFP-16N-WH
Kod EAN:	5905954929825

Opis produktu

Mufa przełącznica światłowodowa FO FTTH na 16 adapterów SC LC simplex duplex biała

Mufa/przełącznica FO FTTH dla 16 adapterów SC LC simplex duplex 2:16

Mufo-przełącznica naścienna GFP-16N-WH posiada dwa wejścia zdławikami PG.19 na kable magistralne i dwa gumowe dla 2 kabli magistralnych oraz 16 wyjść na kable abonenckie.

Została zaprojektowana do montażu naściennego i na słupie. Jej konstrukcja umożliwia **łatwy montaż splitterów i adapterów (SC/LC/PLC)** oraz **dobry dostęp do umieszczania spawów**. Szczelna obudowa została wykonana na kompozycie tworzywa sztucznego **PC+ABS odpornego na wodę, kurz, wilgoć oraz zanieczyszczenia chemiczne**, dodatkowo mufa posiada cztery zatrzaski dla uzyskania lepszej szczelności.


Rozkręcane wejścia na kable magistralne umożliwiają montaż kabla dystrybucyjnego bez konieczności przecinania wszystkich włókien. Mufa do zastosowania **zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu**.



Dane techniczne:

- Mufo-przełącznica **GFP-16N-WH**
- Ilość wejść/wyjść: **2 wejścia na kabel magistralny; 16 wyjść na kable abonenckie**
- Materiał: **PC**
- Kolor: **Biały**
- Wymiary: **340x200x85 mm**
- Waga: **1.5 kg**



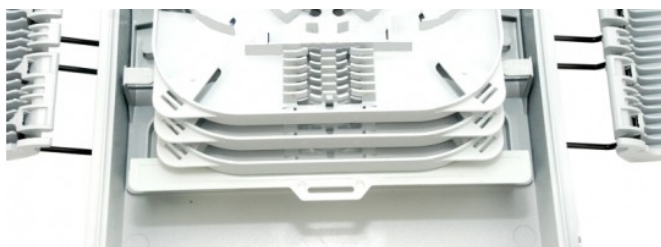

- Stopień ochrony: **IP65**
- Ilość tacek: **3**
- Ilość spawów w tacce: **18**
- Ilość miejsc na adaptery: **16 (SC simplex/LC duplex/PLC)**
- Temperatura eksploatacji: **-35°C~+70°C**

Najważniejsze funkcje:

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

Zastosowanie:

- Instalacje wewnętrzne
- Sieci napowietrzne
- Kanalizacja teletechniczna



Wyposażenie:

- Metalowe obejmy zaciskowe (cybanty).
- Osłonki spawów (40 mm)
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Tuba ochronna do rozprowadzania włókien
- Dławiki wyjściowe na kable konsumenckie
- Kołki i wkręty do montażu naściennego
- Kluczyk do zamykania klapy



W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment F.O.:

- kable światłowodowe
- patchcordsy i pigtaile
- przełącznice i mufy
- adaptery i osłonki spawów
- ściągacze izolacji, ucinaczki i obcinarki
- urządzenia testujące i pomiarowe
- stojaki z włóknem szklanym do przeciągania kabli
- spawarki światłowodowe





Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony