


Karta produktu:

Włókno szklane do wciągania, przeciągania kabli pod drogami, między studzienkami fi: 4,5mm (+/- 1mm) 50m Komplet ze stojakiem TELCOLINE

TELCOLINE

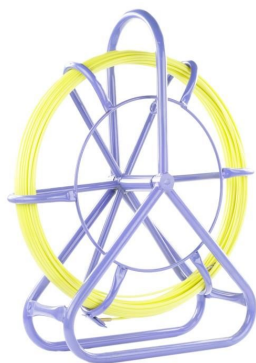

Producent:	TELCOLINE
Symbol:	72.9056
Kod producenta:	I-WS-04.050
Kod EAN:	6919787392199

Opis produktu**Włókno szklane fi:4,5 50m kpl. ze stojakiem (pilot z włókna szklanego FRP do przeciągania kabli)**

Włókna szklane na stojaku znajdują szerokie zastosowanie podczas prac związanych z przeprowadzaniem różnego rodzaju przepustów kablowych.

- Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zaginanie i zrywanie, pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe.
- Włókno posiada specjalne zakończenie ułatwiające przeciąganie w torach kablowych (końcówka włókna zakończona jest głowicą prowadzącą)
- Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim, wyposażony specjalne "oczko" do prowadzenia włókna.
- Stojak ten charakteryzuje się solidną, zwartą konstrukcją przy jednocześnie niskiej wadze co zapewnia funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie.

Występujące wersje:

- 25,50,60,75,80,100,150 i 400m fi: 4,5 6,8 i 10mm

Specyfikacja:

- grubość włókna: 4,5mm
- długość włókna: 50m
- Włókno szklane FRP w powłoce z polietylenu PE
- włókno zakończone metalową głowicą prowadzącą
- kolor włókna: żółty
- wymiary: 35x15x55cm
- waga: 7kg

Uwaga!

Możliwe delikatne odchylenia grubości włókna w niektórych odcinkach. Nie wpływa to niekorzystnie na komfort pracy.

Zawartość zestawu:

- Włókno szklane powlekane, stojak do włókna szklanego z hamulcem

Zastosowanie:

Włókna pozwalają na przeciągnięcie liny tzw. „pilota” lub bezpośrednio lżejszych i krótszych odcinków kabli i przewodów:

- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

Specyfikacja

Długość [m]	50
Marka	TELCOLINE
Rodzaj	włókno szklane
Średnica [mm]	4,5