

Karta produktu:

**Rozłącznik izolacyjny 40A 3-biegunowy 3P (400V AC)
3-modułowy EATON**

EATON



Producent:	EATON
Symbol:	73.0558
Kod producenta:	276272
Kod EAN:	4015082762728

Opis produktu**ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY
IZOLACYJNY 3-BIEGUNOWY 40 A
400 V AC 3-MODUŁOWY****Bezpieczeństwo w każdym module
| EATON 276272**

Rozłącznik izolacyjny **EATON** to kluczowy komponent zapewniający **bezpieczeństwo** i kontrolę w instalacjach elektrycznych. Urządzenie dzięki swojej zdolności do przewodzenia prądu oraz rozłączania obwodów pod napięciem, jest **niezbędnym** elementem zarówno w warunkach normalnej pracy, jak i **podczas awarii**.


Zgodność z normą IEC/EN 61439 świadczy o wysokim standardzie wykonania, co przekłada się na wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Urządzenie zapewnia bezpieczny i łatwy montaż na szynie standardowej **TH35**.

**Dane techniczne:**


- Producent: **EATON**
- Symbol produktu: **IS-40/3**
- Indeks producenta: **276272**
- Bieguny: **3**
- Aplikacja: **aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych**
- Prąd znamionowy: **40 A**
- Strata mocy na biegun w zależności od prądu: **1.9 W**



- Strata mocy elementu eksploatacyjnego w zależności od prądu: **2.2 W**
- Strata mocy statyczna: **0 W**
- Robocza temperatura otoczenia: **od -5°C do 40°C**
- Napięcie znamionowe: **240 V**
- Znamionowa zdolność łączeniowa: **12.5 kA**
- Wytrzymałość zwarciova: **2 kA**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Stopień ochrony (IP): **IP40**
- Szerokość **3 moduły**
- Głębokość wbudowania: **69.5 mm**
- Certyfikaty: **CE**
- Normy: **IEC/EN IEC/EN 61439**

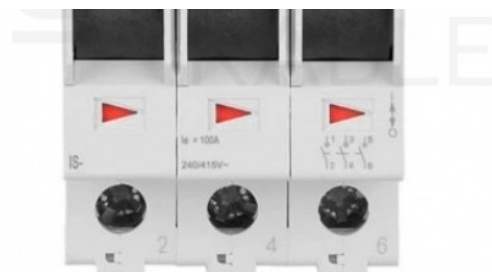

Schemat połączeń oraz wymiary modułów:

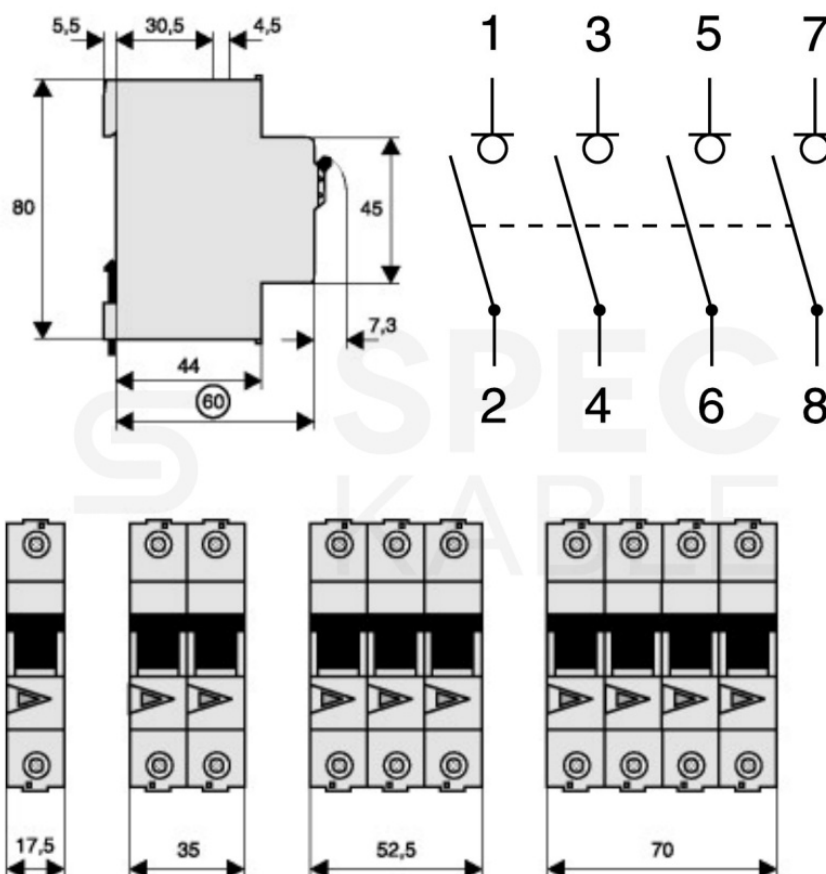

Opis producenta:

Firma **Eaton**, globalny lider w dziedzinie zarządzania energią, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej dla krytycznych sektorów infrastruktury.

Działając w ponad 175 krajach, **Eaton** koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia i chronią środowisko.



Specyfikacja

Liczba biegunów	3
Napięcie znamionowe [V]	400
Prąd znamionowy [A]	40
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3