

Karta produktu:

Przełącznik czasowy (0,06s - 180s) 24-240V 5A z opóźnionym odpadaniem 1-modułowy TMD LOVATO

LOVATO ELECTRIC




Producent:	LOVATO ELECTRIC
Symbol:	73.0715
Kod producenta:	TMD
Kod EAN:	8013975148693

Opis produktu**Przełącznik czasowy 0,06s-180s z opóźnionym odpadaniem 24-240V AC/DC****Lovato Electric TMD (odpowiednik EATON ETR2-12 / 262686)****Dane techniczne:**

- Producent: **Lovato**
- Typ produktu: **Przełącznik czasowy**
- Symbol: **TMD**
- Typ montażu: **Na szynie DIN lub śrubami**
- Funkcja: **Przełącznik czasowy z opóźnionym zadziałaniem**
- Tryb programowania: **Potencjometry**
- Pełna nazwa: **Przełącznik czasowy z opóźnionym zadziałaniem, wielozakresowy**
- Liczba modułów DIN: **1**
- Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego: **24 - 240 VAC / DC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Zakres ustawień czasu: **0.06s...180s**
- Dokładność ustawień: **<+-9%**
- Dokładność powtórzeń: **<+-0,5%**
- Czas kasowania: **podczas odliczania >= 100ms; po odliczeniu >= 50ms**
- Liczba przełączników: **1**
- Układ zestyków: **1 zestyk przełączny, zadziałanie z opóźnieniem**
- Znamionowe napięcie izolacji: **250V**
- Znamionowe napięcie udarowe: **4kV**



- Próba napięciem sieci: **2kV**
- Typ zacisków: **śruba**
- Trwałość mechaniczna: **30 000 000**
- Trwałość elektryczna: **100000**
- Temperatura pracy: **-20; +60oC**
- Temperatura składowania: **-30; +80oC**
- Materiał obudowy: **samogasnący poliamid**
- Montaż obudowy: **szyna DIN 35mm**
- Stopień ochrony: **IP40 z przodu, IP20 na zaciskach**
- Wymiary: **17.5 x 104.7 x 64.9mm**



Opis:

Przełącznik czasowy Lovato Electric TMD to urządzenie, które umożliwia regulację czasu opóźnienia zadziałania w szerokim zakresie **od 0,06 sekundy do 180 sekund**, zapewniając elastyczność w aplikacjach przemysłowych.

Zasilany napięciem od **24 do 240 VAC/DC**, przełącznik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN, oferując łatwość instalacji i konfiguracji za pomocą potencjometrów.

Wyróżnia się dokładnością ustawień i powtórzeń, a dzięki obudowie z samogasnącego poliamidu i stopniu ochrony **IP40/IP20** gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość w trudnych warunkach przemysłowych.

Charakterystyka ogólna przełącznika czasowego TMD:

- Elektroniczny przełącznik czasowy, wielozakresowy i wielonapięciowy, 1 zestaw przełączny na wyjściu, opóźnione odpadanie po zaniku napięcia zasilania
- Regulowany czas opóźnienia zadziałania: 10...100%
- Zielony wskaźnik LED obecności zasilania
- Obudowa modułowa DIN43880 (1 moduł), do montażu na szynie 35mm
- Certyfikaty: cULus, EAC, CCC
- Zgodne z normami: IEC/EN/BS 61812-a, UL508, CSA C22.2 nr 14




Wyprodukowano we Włoszech


Prezentowany produkt został wyprodukowany i zaprojektowany w całości na terenie Włoch.

W procesie produkcyjnym w **Lovato** użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.




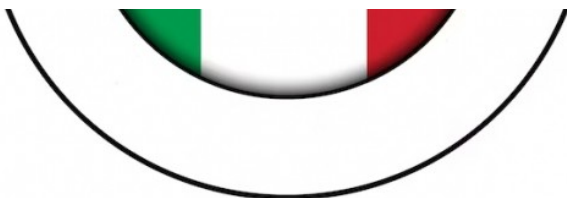

Schemat połączeń:

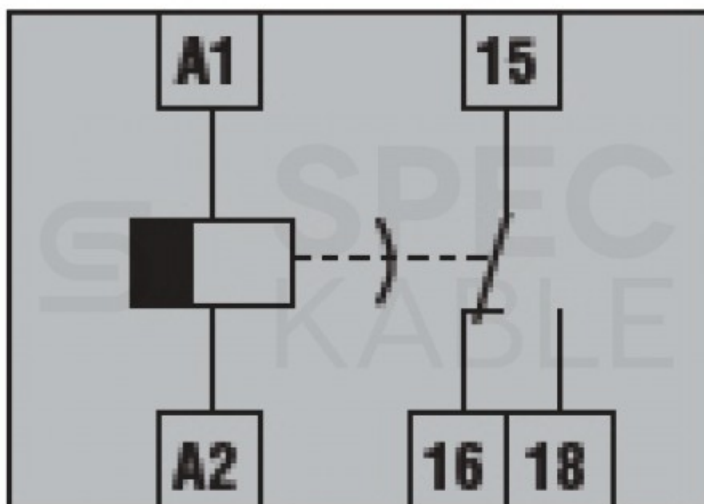

Wymiary:

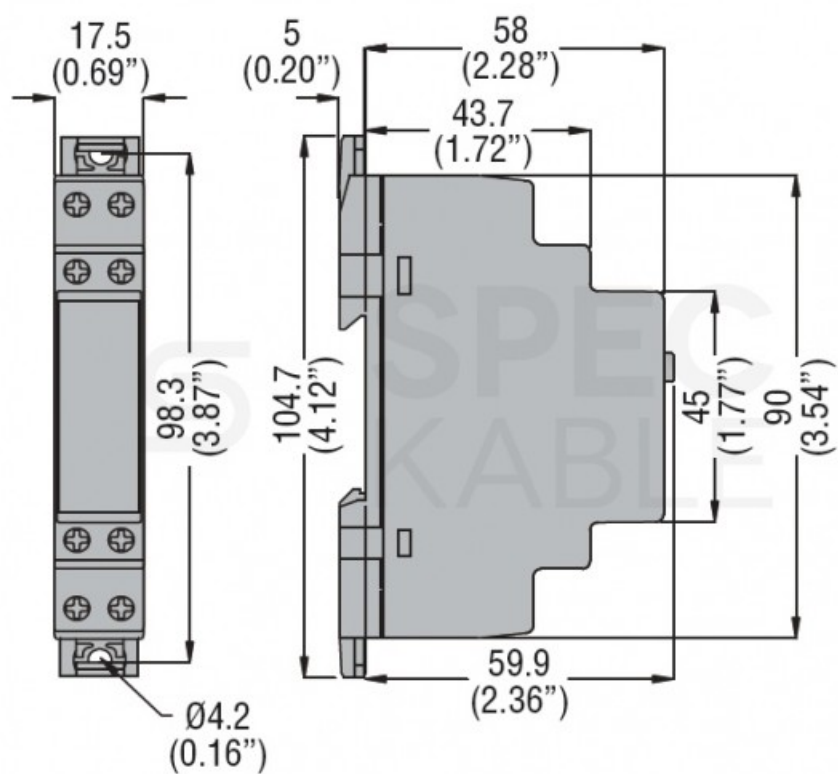

O producencie:

Od ponad 100 lat, **LOVATO Electric** działa i rozwija się na rynku elektromechanicznych i elektrycznych komponentów urządzeń elektrycznych. LOVATO Electric zostało założone w **1922 w Bergamo (Włochy)** i jest prywatną firmą zarządzaną przez 4 pokolenie tej samej rodziny.

Firma zaczynała swą działalność u zarania historii elektrotechniki i prowadzi ją do dzisiejszego dnia oferując produkty z zakresu **elektroniki, automatyki i oprogramowania**.

Szeroka gama produktów została zaprojektowana, zbudowana, przetestowana i uprzemysłowiona przez LOVATO Electric zgodnie z **najwyższymi standardami jakości**. Zespół konstruktorów i badaczy opracowuje innowacyjne i niezawodne produkty przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi programowych dostępnych na rynku, a wewnętrzne laboratorium badawcze (akredytowane zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025) przeprowadza badania **zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi**.



Specyfikacja

Model	TMD
-------	-----