

Karta produktu:

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 1-biegunowy 1P (230V AC) 1-modułowy NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.1326
Kod producenta:	111162
Kod EAN:	8592765111623

Opis produktu

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY RCBO B 16 A 30 mA TYP A 230 V AC

NOARK 111162

Wyłącznik kombinowany to rozwiązanie, które łączy funkcje **wyłącznika różnicowoprądowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym** w jednym module.

Dzięki temu zajmuje minimalną ilość miejsca w obudowie. Urządzenie bazuje na wyzwalaczu elektronicznym, co zapewnia **dokładniejsze pomiary** prądu różnicowego i eliminuje zjawisko magnesowania wyzwalacza.



Dane techniczne



- Producent: **Noark**
- Kod producenta: **111148**
- Znamionowy prąd różnicowy: **0.03 A**
- Częstotliwość: **50/60 Hz**
- Prąd znamionowy: **16 A**
- Rodzaj prądu upływu: **AC**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **tak**
- Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem: **nie**





- Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icn EN 60898: **6 kA**
- Klasa ograniczania energii: **3**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **1**
- Głębokość wbudowania: **77 mm**
- Liczba biegunów (całkowita): **2**
- Liczba biegunów: **1**
- Napięcie znamionowe: **230 V**
- Kategoria przeciwprzepięciowa: **3**
- Charakterystyka wyzwalania: **B**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Wytrzymałość na uder prądowy: **3 kA**
- Stopień ochrony: **IP20**

Wymiary [mm]:

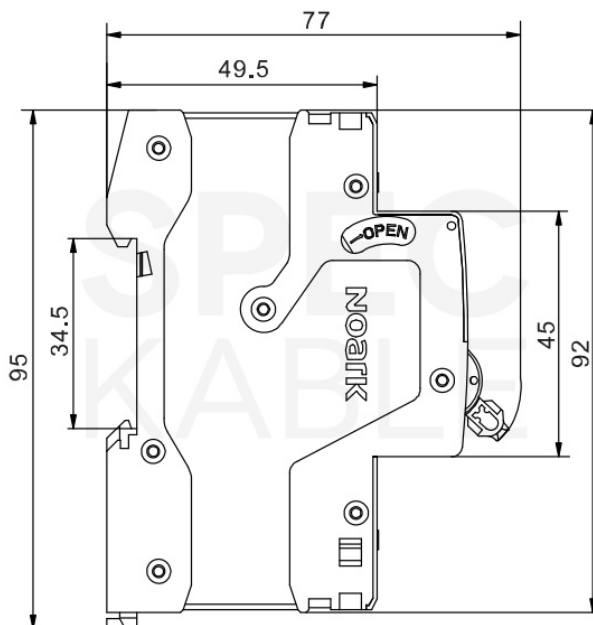

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwalania

B

Liczba modułów	1
Prąd znamionowy [A]	16
Typ	A