

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 1-fazowy B16 (B 16A) 1-biegunowy 1PN (230/400V AC) 1-modułowy NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.1327
Kod producenta:	101606
Kod EAN:	8592765016072

Opis produktu

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S BEZPIECZNIK 1-FAZOWY B 16 A 1PN 230/400 V

NOARK 101606

Wyłącznik nadprądowy od **Noark** pozwalający na zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami.

Dzięki swojej **kompaktowej konstrukcji** umożliwia na zaoszczędzenie **do połowy miejsca** w rozdzielnicy w porównaniu do standardowych wyłączników nadprądowych. Idealne rozwiązanie do ochrony instalacji elektrycznych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.



Dane techniczne



- Producent: **Noark**
- Kod producenta: **101606**
- Prąd znamionowy: **16 A**
- Rodzaj prądu upływu: **AC**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230 V: **6 kA**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN





- 60898 przy 400 V: **6 kA**
- Klasa ograniczania energii: **3**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **1**
- Głębokość wbudowania: **74 mm**
- Liczba biegunów (całkowita): **2**
- Liczba biegunów: **1 + N**
- Napięcie znamionowe: **230 V**
- Kategoria przeciwprzepięciowa: **3**
- Charakterystyka wyzwalania: **B**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **tak**
- Stopień ochrony: **IP20**

Wymiary [mm]:

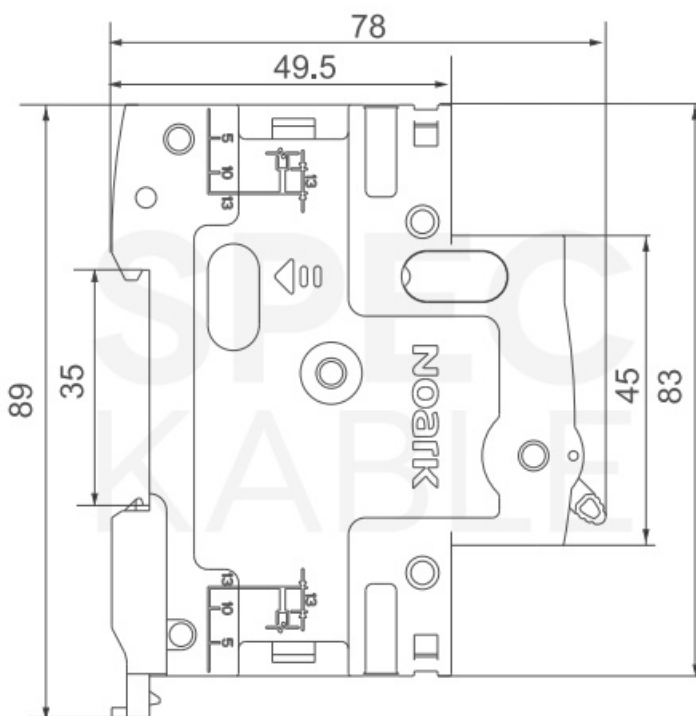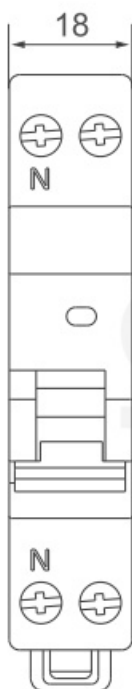

NOARK

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Charakterystyka wyzwiania	B
Liczba faz	1
Prąd znamionowy [A]	16
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1