

Karta produktu:

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa KSK 100 PO natynkowa 126x126x77mm hermetyczna IP66 listwa 5-polowa pomarańczowa

KOPOS



Producent:	KOPOS
Symbol:	71.0724
Kod producenta:	KSK 125_PO10
Kod EAN:	8595568922069

Opis produktu

PUSZKA INSTALACYJNA PPOŻ N/T 126 × 126 × 77 mm IP66 POMARAŃCZOWA

KOPOS KSK 125_PO10

Puszki elektroinstalacyjne **KOPOS** w wykonaniu **przeciwpożarowym** to zaawansowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu **bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar**.

Produkt spełnia najwyższe normy odporności ogniowej, w tym **ČSN 73 0895, DIN 4102-12, oraz STN 92 0205**.

Puszka została zaprojektowana tak, aby pozwalała na utrzymanie funkcjonalności w warunkach pożaru przez okres **do 90 minut (P90-R, E90, PS90)**. Dzięki dołączonej **ceramicznej listwie 5-polowej** puszka zapewnia bezpieczne połączenie kabli nawet w trudnych warunkach. Montaż jest prosty i wygodny, dzięki elastycznym membranom oraz **możliwości mocowania do betonu za pomocą kotew (dołączone do zestawu)**.

Obudowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku z wysokonapięciowymi kablami, które zostały przetestowane pod kątem funkcjonalności w trakcie pożaru. Puszka została wykonana z materiału bezhalogenowego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo w przypadku pożaru.



Zawartość zestawu:

- puszka PPOŻ
- listwa 5-polowa





- kotwy do betonu

Najważniejsze zalety

- **Ceramiczna listwa 5-polowa** – gwarantuje utrzymanie połączeń elektrycznych w warunkach pożaru
- **Odporność ogniowa** – pozwala na utrzymanie funkcjonalności do 90 minut w trakcie pożaru
- **Montaż** – umożliwia mocowanie do betonu za pomocą kotew (w zestawie)
- **Bezhalogenowy materiał** – zwiększa bezpieczeństwo w trakcie pożaru, minimalizując wydzielanie toksycznych gazów
- **Zastosowanie** – przeznaczone do wysokonapięciowych kabli ze sprawdzoną funkcjonalnością w ogniu



Dane techniczne

- Producent: **KOPOS**
- Kod producenta: **KSK 125_PO10**
- Bezhalogenowy: **tak**
- Waga: **436 g**
- Szerokość: **126 mm**
- Wysokość: **126 mm**
- Głębokość: **77 mm**
- Funkcjonalność w ogniu: **P90-R, E90, PS90**
- Normy odporności ogniowej: **ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205**



Klasa szczelności IP66 (EN60529):



System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Instrukcja montażu:




1. Dopasuj puszkę do miejsca instalacji
2. Nawierć powierzchnię przeznaczoną pod kotwy
3. Zaznacz nawiercone miejsca ołówkiem
4. Zdejmij puszkę i ew. skoryguj nawiercone punkty

5. Zamontuj kotwy


6. Nałóż puszkę na kotwy

7. Załóż nakrętki

8. Zainstaluj listwę ceramiczną dołączoną do zestawu



Wymiary [mm]:

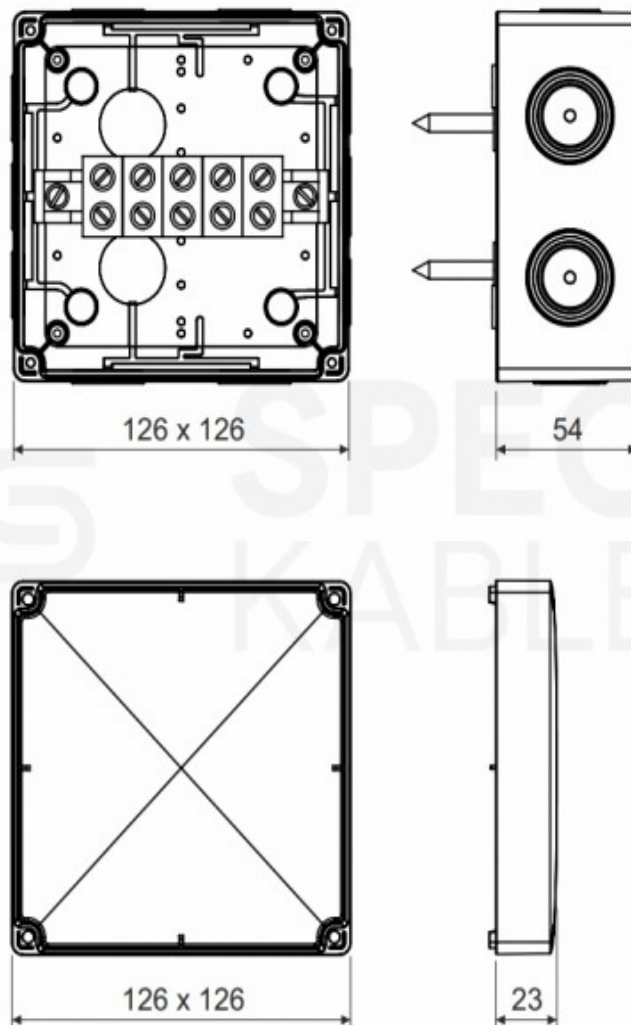

O producencie:

Pytając w Czechach o producenta materiałów elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — **KOPOS**. W 1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie **KOPOS KOLÍN a.s.** jest marką rozpoznawalną nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki **KOPOS** — rury, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO 9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce. Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział **KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z o.o.**



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Kolor	pomarańczowy (5-polowa)
Marka	KOPOS

Stopień ochrony	IP66
Typ	KSK
Wymiary [mm]	126 x 126 x 77