


# DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.8.1, PoE++, 25/40GbE, ekranowany, zakręcany, beznarzędziowy, AWG 26-22

DN-93838

EAN 4016032499381

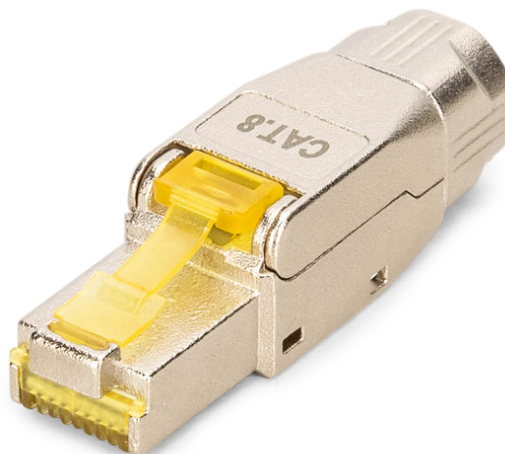

## Wtyk modularny RJ45 kat.8.1, PoE++, 25/40GbE, ekranowany, zakręcany, beznarzędziowy, AWG 26-22

Złącze polowe DIGITUS® CAT 8.1 z beznarzędziowym połączeniem instalacyjnym, które imponuje przyszłościowymi standardami i wysoką jakością dla Twojej sieci. Złącze polowe nadaje się do instalacji kabli krosowych z przewodami pełnymi i skręconymi. Jest zgodne z kategorią 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Solidna metalowa obudowa zapewnia długotrwałe, stabilne połączenia. Szybki montaż bez użycia specjalnych narzędzi sprawia, że to złącze polowe jest idealnym wyborem do instalacji, napraw i konserwacji.

### Prędkość transmisji 25/40GBase-T w łączu stałym do 24 m i łączu kanałowym do 30 m

- Charakterystyka transmisji:
- Kategoria 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 wydanie 3, EN 50173-1
- Odpowiedni dla PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specyfikacja ogólna:
- Beznarzędziowa instalacja kabli za pomocą zacisków tnących LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B

- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą nakrętki
- Wtyczka RJ45, 8P8C
- Kontakt z osłoną 360
- Dane techniczne:
- Materiał obudowy: odlew cynkowy
- Materiał styków: brąz fosforowy
- Powłoka styków: Nikiel, pozłacany 0,5 µ
- Specyfikacje fizyczne:
- Siła wkładania: maks. 30 N (zgodnie z normą IEC 60603-7-81)
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle łączenia: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 - 22/1), skrętka i przewód pełny
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemiaenie)

### Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 8.1

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 500             | 9.40      | 38.00          | 25.00          | 21.00         | 19,950.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 50              | 0.94      | 12.50          | 19.00          | 7.00          | 1,662.50  |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.02      | 4.00           | 2.00           | 1.00          | 8.00      |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.02      | 4.00           | 2.00           | 1.00          | 8.00      |

**Więcej zdjęć****Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)