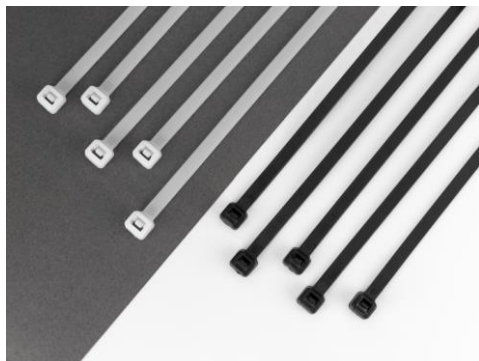


Opaski zaciskowe


Lp.	Parametr	Jednostka	Opaski zaciskowe
1	Rozmiar	mm	100 x 2,5
2			120 x 2,5
3			120 x 3,6
4			140 x 3,6
5			150 x 2,5
6			150 x 3,6
7			150 x 4,8
8			160 x 2,5
9			160 x 4,8
10			190 x 4,8
11			200 x 2,5
12			200 x 3,6
13			200 x 4,8
14			250 x 3,6
15			250 x 4,8
16			280 x 4,8
17			300 x 3,6
18			300 x 4,8
19			300 x 7,6
20			370 x 4,8
21			370 x 7,6
22			450 x 4,8
23			450 x 7,6
24			500 x 4,8
25			550 x 7,6
26			750 x 7,5
27			760 x 9,0
28	Materiał		Poliamid PA 66
29	Kolor		Biały, czarny
30	Odporność termiczna		- 35 °C do + 85 °C Kolor czarny odporny na UV
31	Spalanie		W przypadku spalania poliamid nie wydziela gazowych halogenów
32	Klasa palności		- 94V - 2
33	Wytrzymałość na rozciąganie [km/cm2]		8 kg – 2,5 mm szerokości 18 kg – 3,6 mm szerokości 22 kg – 4,8 mm szerokości 54 kg – 7,6 mm szerokości 79 kg – 9,0 mm szerokości

Opaski zaciskowe

34	Sposób pakowania		Opakowanie 100 sztuk
----	------------------	--	----------------------

Dokumentacja		
Lp.	Nazwa	Zakres
1	DANTOM QUALITY SYSTEM	Oświadczenie producenta
2	2014/35/UE	Produkt zgodny z dyrektywą niskonapięciową LVD
3	CE	Produkty są zgodne z Procedurą Oznaczania znakiem CE
4	EN 62275:2009	Zgodność towarów z normą
5	REACH	Zgodność z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006
6	ROHS	Wolne od substancji ryzykownych dla środowiska
Przechowywanie, eksploatacja, transport		
Zaleca się przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, zwracając uwagę na płaskość powierzchni składowania. Koniecznym jest przechowywanie w pomieszczeniu zadaszonym. Zaleca się nie narażać produktu na gwałtowne zmiany temperatury oraz światła słonecznego.		
Data ważności: Czarne typu UV do 8 lat w warunkach zewnętrznych, niebieskie do 7 lat, białe 1 do 2 lat w warunkach zewnętrznych od daty zakupu.		