

R-FPP WKREĆ DO WZAJEMNEGO ŁĄCZENIA PŁYT G-K

Wkręty do wzajemnego łączenia płyt G-K bez konieczności kotwienia do stelażu profilu nośnego

CECHY I KORZYŚCI ✓

Wkręty do wzajemnego łączenia płyt G-K bez konieczności kotwienia do stelażu profilu nośnego

Przydatne do budowy wzmocnionych, wielowarstwowych ścianek działowych o podwyższonej nośności, akustyce i wyciszeniu

Stosowane do rozbudowy poszycia oraz prac renowacyjnych przy istniejących ściankach G-K, szczególnie tam, gdzie nie jest znany przebieg i układ stelażu nośnego

Grubozwojowy gwint o zwiększonym skoku oraz większej średnicy rdzenia zapewnia kontrolę montażu i zabezpiecza przed uszkodzeniem materiału

Podcięta krawędź łba zapobiega uszkodzeniu powierzchni

Zredukowany łeb stożkowy z gniazdem PH2 umożliwia idealne zlicowanie z powierzchnią

Ostry szpic gwarantuje szybkie rozpoczęcie montażu, również przy trafieniu na stelaż

Pokrycie warstwą ocynku elektrolitycznego lub szarą powłoką fosfatowaną

PODŁOŻA ✓



Płyta G-K, płyty cementowo-gipsowe







Nowy wkręt R-FPP to produkt o konstrukcji dostosowanej do prac związanych z wznoszeniem konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Został opracowany do łączenia dwóch płyt G-K bez konieczności mocowania do stelażu nośnego, sprawdzi się więc przede wszystkim tam, gdzie nie jest znany jego przebieg. Ostry szpic wkręta poradzi sobie również w przypadku natrafienia na stelaż.

APLIKACJE

Łączenie płyt G-K

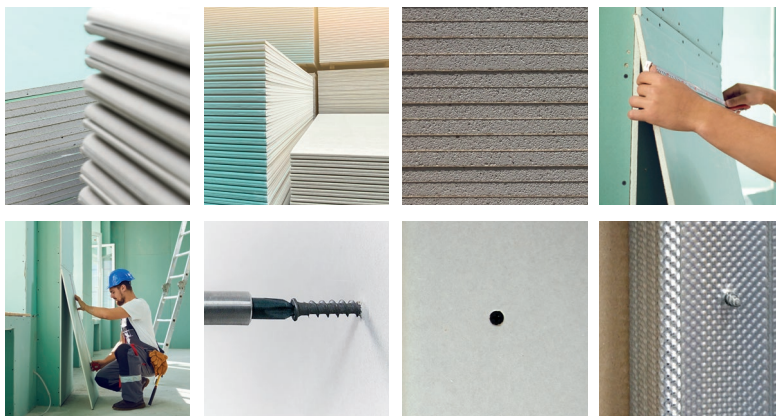

INSTRUKCJA MONTAŻU

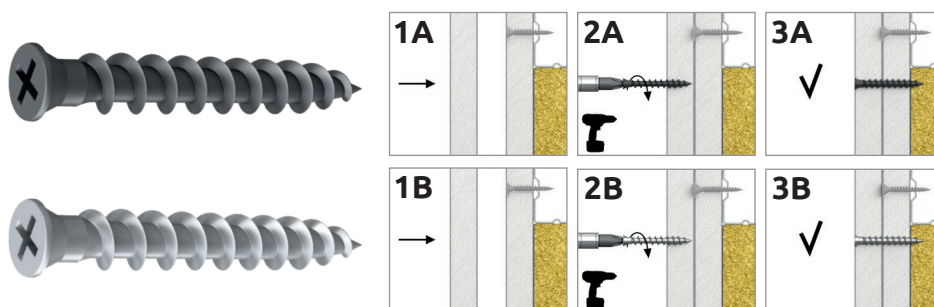

1. Przyłóż płytę G-K w odpowiednie miejsce.
2. Przyłóż wkręt i za pomocą wkrętaka lub wkrętarki przykręć płytę.
3. Prawidłowe zamocowanie standardowej płyty G-K 1,2 m x 2,6 m wymaga zużycia około 25 wkrętów.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt	Rozmiar		Gniazdo	Powłoka
	Średnica	Długość		
	mm			
R-S3-FPP-5035/50	5	35	PH2	fosfatowana
R-S3-FPP-5038/50	5	38	PH2	
R-FPP-5035	5	35	PH2	
R-S3-FPP5035ZP/50	5	35	PH2	ocynkowana
R-S3-FPP5038ZP/50	5	38	PH2	

DANE LOGISTYCZNE

Produkt	Ilość			Waga			EAN
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
	szt.			kg			
R-S3-FPP-5035/50	50	250	-	0,127	0,635	-	5906675550961
R-S3-FPP-5038/50	50	250	-	0,139	0,695	-	5906675550978
R-FPP-5035	500	4000	224000	1,27	10,16	568,96	5906675420066
R-S3-FPP5035ZP/50	50	250	-	0,127	0,635	-	5906675550985
R-S3-FPP5038ZP/50	50	250	-	0,139	0,695	-	5906675550992

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	Wiertarko-wkrętarka 18V 60Nm 2x5,0 Ah R-PDD18-70 			
	AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI	Przedłużka magnetyczna 1/4" RT-BIT-ADAP 	Grot typu PH RT-BIT-PH2 	Rękawice ochronne R-PGL 	Okulary ochronne R-PGO 