


Karta produktu

Pigtaile jednomodowe i wielomodowe

Charakterystyka

Pigtaile to krótkie odcinki kabli połączeniowych zakończonych jednostronnie złączami światłowodowymi. Produkowane są na kablach stacyjnych simplex lub duplex. Dzięki precyzyjnym maszynom oraz bogatemu doświadczeniu gwarantujemy najwyższe parametry transmisyjne. Jako producent dajemy możliwość dowolnej konfiguracji produktu. Udoskonalony proces polerski pozwala na produkcję pigtaili w oparciu o wszystkie dostępne standardy złącz światłowodowych.

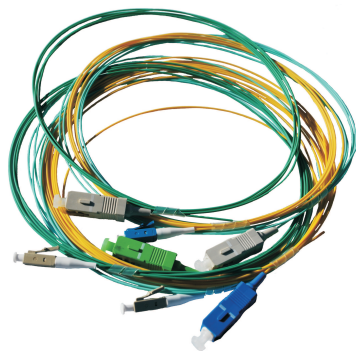

Zastosowanie

- zakańczanie kabli światłowodowych

Parametry

- straty wtrąceniowe dla SM IL max. [dB]: 0.3
- straty odbiciowe dla SM RL min [dB]:
 - 1) dla złącz UPC: 50, 2) dla złącz APC: 65
- straty wtrąceniowe dla MM IL max. [dB]: 0.3
- straty odbiciowe dla MM RL min [dB]: 20
- produkowane zgodnie z normami ZN-10 TP SA-044, IEC 61754



Wykonanie

- rodzaj kabla: simplex oraz duplex
- średnica kabli [mm]: 0.9, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8
- rodzaj złącz: DIN, E2000, FC, LC, MTRJ, MU, SC, ST

Oznaczenie

PG - Pigtail światłowodowy

Zdjęcia



Karta produktu

Pigtaile jednomodowe i wielomodowe

Szczegóły zamówienia

PG	A Rodzaj złącza	B Standard polerowania str. A	Rodzaj włókna	E Rodzaj kabla	F Średnica kabla	G Długość
	D - DIN	U - UPC	52 - G.652.D	S - simplex	09 - 900µm	01 - 0.1m
	E - E2000	A - APC	55 - G.655	D - duplex	18 - 1.8mm	;
	F - FC		670 - G.657.A		20 - 2.0mm	.
	L - LC		671 - G.657.A1		24 - 2.4mm	1 - 1m
	MT - MTRJ		672 - G.657.A2		28 - 2.8mm	;
	MU - MU		673 - G.657.B3			.
	SC - SC		62 - 62,5/125µm OM1			10 - 10m
	ST - ST		502 - 50/125µm OM2			;
			503 - 50/125µm OM3			.
			504 - 50/125µm OM4			100 - 100m

Przykład: PG-SC-A-52-S-09-2

Pigtail światłowodowy singlemod S.C./APC włókno G.652.D simplex, średnica kabla 0,9mm, długość całkowita 2m