


KARTA KATALOGOWA

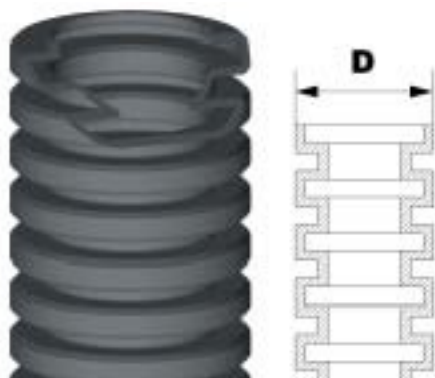

Rura karbowana seria **ICTA** (FEPCTAF) charakteryzuje się wysoką elastycznością ułatwiającą szybkie i wygodne układanie. Podwyższona odporność mechaniczna pozwala na stosowanie w instalacjach narażonych na zgniecenia i uszkodzenia. Wersja z drutem do ułatwienia przeciągania przewodu w instalacji. Samogasnące, bezhalogenowe. Low Smoke, Halogen Free, niska emisja toksycznych substancji, przeznaczona do zalewania w betonie.

Materiał: Technopolimer samogasnący na bazie polipropylenu, bezhalogenowy

Kolor: RAL 7037

Wytrzymałość mechaniczna: 750N ponad 75 kg na 5 cm.

Temperatura pracy: -5°C+90°C

Klasyfikacja: 3422

Norma zharmonizowana: EN 61386-1:2011, EN 61386-22:2005

Normy: EN50267-2-1; EN50267-2-2; IEC61034-2

Dyrektywa RoHSII: 2014/35/EU, 2011/65/UE

Podwyższona odporność na promieniowanie UV

KOD	Śr. wewnętrzna mm	Śr. zewnętrzna mm	Krężek mb
ICTA16GT100/ FEPCTAF16	9	16	100
ICTA20GT100/ FEPCTAF20	12	20	100
ICTA25GT100/ FEPCTAF25100	16	25	100
ICTA32GT50/ FEPCTHAF3250	22	32	50
ICTA40GT25/ FEPCTHAF40	30	40	25
ICTA50GT25/ FEPCTHAF50	40	50	25