

## 30W Gigabit POE Injector CV-INJ-POE-G



Gigabitowy injector PoE Ethernet. Port PoE obsługuje maksymalną moc wyjściową 30 W oraz automatyczne dostosowanie prędkości 10/100/1000 Mbps. Obsługuje napięcie wejściowe AC 100–240 V, zakres temperatur pracy od -10 °C do +50 °C, bezszwowe łączenie ultradźwiękowe dla lepszej ochrony. Zgodny ze standardami FCC, CE, RoHS. Niezawodna konstrukcja sprzętowa zapewnia stabilną i nieprzerwaną pracę Twojego systemu automatyki sieciowej.

### Główne cechy

- Obsługuje 1 port PoE 10/100/1000 Mbps + 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Port Ethernet obsługuje automatyczne dostosowanie prędkości 10/100/1000 Mbps oraz funkcje PoE
- Obsługa automatycznego przełączania portu (Auto MDI/MDIX)
- Zgodny ze standardami IEEE 802.3af (15,4 W) oraz IEEE 802.3at (30 W)
- Obsługa zasilania AC 100–240 V
- Temperatura pracy: -10 ~ 50°C
- Możliwość montażu ściennego

### Środowisko pracy

#### Miejska optyczna sieć szerokopasmowa:

Operatorzy sieci danych, tacy jak telekomunikacja, telewizja kablowa oraz integracja systemów sieciowych itp.

#### Szerokopasmowa sieć prywatna:

Odpowiednie dla branż takich jak finanse, administracja rządowa, przemysł naftowy, kolej, energetyka, bezpieczeństwo publiczne, transport, edukacja i inne.

#### Transmisja multimedialna:

Zintegrowana transmisja obrazu, dźwięku i danych, odpowiednia do zdalnego nauczania, telekonferencji, wideotelefonu oraz innych zastosowań.

#### Monitorowanie w czasie rzeczywistym:

Równoczesna transmisja sygnałów sterujących w czasie rzeczywistym, obrazów oraz danych.

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja</b>                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interfejs wejścia/wyjścia (I/O)</b> |                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                              | AC 100-240 V                                                                                                                                                                     |
| Ethernet                               | 1*10/100/1000Mbps port Ethernet<br>1*10/100/1000Mbps port PoE                                                                                                                    |
| <b>Standard</b>                        |                                                                                                                                                                                  |
| Protokół sieciowy                      | IEEE802.3 (10Base-T)<br>IEEE802.3u (100Base-TX)<br>IEEE802.3ab (1000Base-TX)<br>IEEE802.3x (Flow control)                                                                        |
| Protokół PoE                           | IEEE802.3af (15.4 W)<br>IEEE802.3at (30 W)<br>Napięcie wyjściowe PoE: DC44-57V                                                                                                   |
| Standard przemysłowy                   | EMI: FCC część 15, CISPR (EN55032) klasa A<br>EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT)<br>Wstrząs: IEC 60068-2-27<br>Upadek swobodny: IEC 60068-2-32<br>Wibracje: IEC 60068-2-6 |
| Medium sieciowe                        | 10Base-T: kable Cat3, Cat4, Cat5 lub wyższe UTP (do 100 m)<br>100Base-TX: kabel Cat5 lub wyższy UTP (do 100 m)<br>1000Base-T: kabel Cat5 lub wyższy UTP (do 100 m)               |
| <b>Ochrona</b>                         |                                                                                                                                                                                  |
| Certyfikaty bezpieczeństwa             | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                    |
| <b>Warunki środowiskowe</b>            |                                                                                                                                                                                  |
| Środowisko pracy                       | Temperatura Pracy:-10~50°C<br>Temperatura Przechowywania:-40~80°C<br>Working Humidity :10%~90%, bez- kondensacji<br>Storage Temperature:5%~90%, bez-kondensacji                  |
| <b>Wskaźniki</b>                       |                                                                                                                                                                                  |
| Wskaźniki LED                          | PORT                                                                                                                                                                             |

## Mechaniczne

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary obudowy         | Wymiary produktu:142* 55*40MM<br>Wymiary opakowania:203* 160*55MM<br>Waga netto produktu:0.2KG<br>Waga brutto produktu:0.4KG |
| Informacje o opakowaniu | Wymiary opakowania:580*335*445MM<br>Liczba sztuk w opakowaniu: 40PCS<br>Waga opakowania:17 KG                                |
| Zasilanie               | Napięcie wejściowe: AC 100–240 V                                                                                             |
| Zawartość opakowania    | PoE Injector * 1 szt<br>Instrukcja obsługi * 1 szt<br>Kabel zasilania * 1szt                                                 |


## Model

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| CV-INJ-POE-G | POE Injector 30W Gigabit |
|--------------|--------------------------|

## Schemat produktu

Zielona:włączone zasilanie  
Czerwona:włączone PoE  
LED wyłączone:brak zasilania

Port PoE

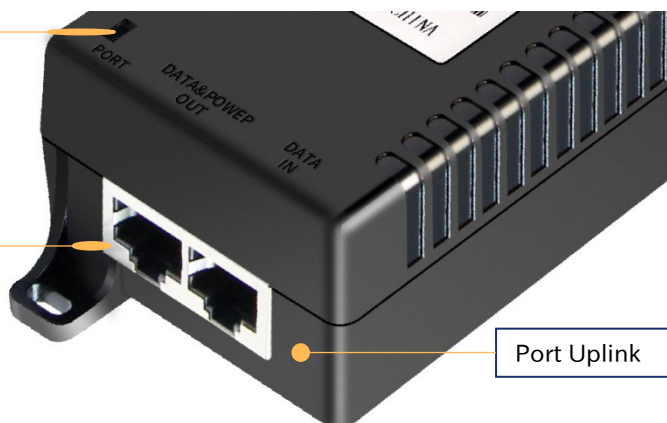

Port Uplink

## Zastosowanie

