


Switch PoE 8+2 Gigabit

1000Mbps/1000Mbps

CV-SW0802-GF

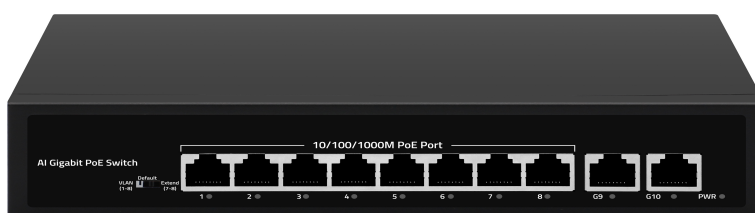

Najważniejsze cechy produktu

- 8 x 1000Mbps PoE + 2x 1000Mbps RJ45 uplink
- Zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x
- Adaptacja portów RJ45 10M/100M/1000Mbps
- Port PoE w trybie rozszerzonym, porty-7 8 wymuszają 10Mbps aby automatycznie aktywować tryb watchdog PoE.
- Priorytet PoE jest domyślnie włączony, a kolejność priorytetów wynosi od 1 do 8 portu
- Metoda kontroli przepływu: Pełny duplex wykorzystuje standard IEEE 802.3x, podczas gdy półduplex wykorzystuje standard Back Pressure.
- Diody LED na panelu monitorują stan pracy i pomagają w analizie błędów.
- Obsługuje tryby VLAN, Domyślny i Rozszerzony
- 1 port obsługuje 60W

Funkcje sprzętowe

Opis	Specyfikacja
Model	CV-SW0802-GF
Interfejs	8 x 1000Mbps PoE ports 2 x 1000Mbps RJ45 uplink
Standard PoE	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (szybki Ethernet) IEEE802.3ab (gigabitowy Ethernet) IEEE802.3x (kontrola przepływu)
Przepustowość łącza	20Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	14.88Mpps
Bufor pakietów	1Mbit
Tabela adresów MAC	2K
Metoda transmisji	Przechowuj i przesyłaj dalej
Standard PoE	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W)
Napięcie wyjściowe portu PoE	DC 44-57V
Porty PoE	Moc wyjściowa portu 2-24 PoE <30 W, moc wyjściowa portu 1 PoE 60 W
Budżet mocy PoE	110W
Ochrona przeciwprzepięciowa	Port Surge: tryb wspólny 4KV, tryb różnicowy 2KV Elektrostatyczne ESD: powietrze 8KV, kontakt 6KV (klasa B)
Temperatura pracy	0~40°C
Temperatura przechowywania	-40 °C to 70 °C
Wilgotność robocza	10%~90%, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5%~95%, bez kondensacji
Zasilanie	AC 100-240V 50/60Hz DC 52V 2.3A
Pobór mocy płyty głównej	6.5W
Informacja o produkcie	Wymiary produktu: 220*161*44 mm Wymiary opakowania: 315*215*85 mm Waga netto produktu: 0,88 kg Waga brutto produktu: 1,38 kg
Opakowanie zbiorcze	Wymiary kartonu: 445*445*335mm Ilość opakowań: 10PCS Waga opakowania: 14,8KG
Zawartość opakowania	Switch 1 szt., przewód zasilający 1 szt., instrukcja 1 szt., certyfikat kwalifikacji 1 szt.
Ilość wentylatorów	0
Typ obudowy	Desktop

Funkcje sprzętowe

Opis	Specyfikacja
PWR Zielona Dioda LED	Wł.: Włączone Wyl.: Wyłączone
1-10 Zielona Dioda LED	Wł.: Łącze 10M/100M/1G normalne Wyl.: Łącze zablokowane Migające: Transmisja danych
Przyciski trybów VLAN/Normalny/Rozszerzony	VLAN: Tryb izolacji, 1-8 portów odizolowanych od siebie, komunikujących się z 9-10 portami, i włączony tryb PoE watchdog na portach; Normalny: Tryb normalny, wszystkie interfejsy mogą się ze sobą komunikować, odległość transmisji wynosi 100 metrów, szybkość transmisji to adaptacyjna 10M/100M/1G, a tryb PoE watchdog portu jest wyłączony; Rozszerz: Tryb rozszerzenia łącza, odległość transmisji danych 7-8 portów można rozszerzyć do 250 metrów, prędkość transmisji wynosi 10 Mb/s, i włączony tryb PoE watchdog na portach;

Wymiary

