


OMY H03VV-F (żo)

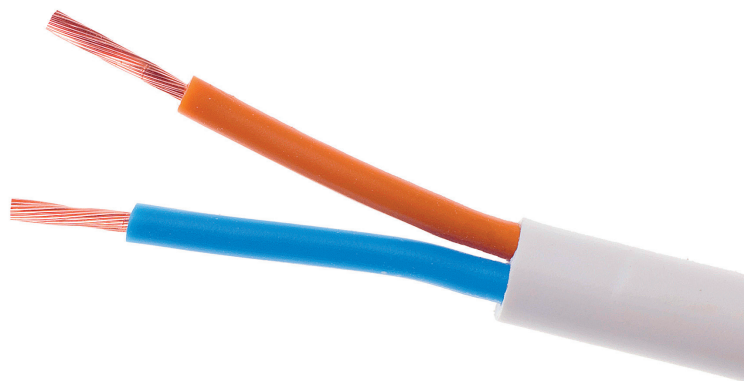

Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

Zalecane zastosowanie: w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; w lekkich warunkach pracy brak szczególnego zagrożenia pod względem uszkodzenia mechanicznego, do lekkich, przenośnych urządzeń, np. odbiorników radiowych, opraw oświetleniowych stołowych i stojących, maszyn biurowych.

Normy	PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11		
Napięcie znamionowe	300/300 V		
Liczba i przekrój znamionowy żył	2 ÷ 5 x 0,5 ÷ 1,5 mm ² (G - z żyłą ochronną, X - bez żyły ochronnej)		
Wyróżnianie żył wg PN-HD 308 S2:2007	2-żyłowe	● ●	
	3-żyłowe	● ● ●	
	4-żyłowe	● ● ● ●	
	5-żyłowe	● ● ● ● ●	
Żyły	miedziane wielodrutowe, giętkie, klasy 5, wg PN-HD 60228:2007		
Izolacja	polwinit izolacyjny		
Opona	polwinit oponowy		
Pakowanie	krążki o długości 100 m oraz inne formy na życzenie klienta		
Dopuszczalna temperatura pracy wg PN-EN 50565-1:2014-11, PN-EN 50565-2:2014-11	• na powierzchni przewodu: max. 70°C • żył roboczych przy zwarcu: max. 150°C • transport, montaż, przenoszenie: min. -5°C • składowanie: max. 40°C		

Ilość i przekrój znamionowy żyły	Największa średnica znamionowa drutu w splocie	Znamionowa grubość izolacji	Znamionowa grubość opony	Przybliżona średnica zewn. przewodu	Max. oporność żyły w temp. 20°C	Min. oporność izolacji w temp. 70°C	Przybliżona masa przewodu
szt. x mm ²	mm	mm	mm	mm	Ω/km	mΩ x km	kg/km
300/300 V							
2 x 0,5	0,21	0,5	0,6	4,8	39,0	0,012	34
2 x 0,75	0,21	0,5	0,6	5,2	26,0	0,010	42
3 x 0,5	0,21	0,5	0,6	5,1	39,0	0,012	41
3 x 0,75	0,21	0,5	0,6	5,5	26,0	0,010	51
2 x 1	0,21	0,5	0,6	5,6	19,5	0,009	49
2 x 1,5	0,26	0,6	0,8	6,9	13,3	0,009	74
3 x 1	0,21	0,5	0,6	5,9	19,5	0,009	61
3 x 1,5	0,26	0,6	0,8	7,9	13,3	0,009	91
4 x 0,5	0,21	0,5	0,6	5,7	39,0	0,012	53
4 x 0,75	0,21	0,5	0,6	6,2	26,0	0,010	65
5 x 0,5	0,21	0,5	0,6	6,3	39,0	0,012	66
5 x 0,75	0,21	0,5	0,6	6,9	26,0	0,010	81