

ZŁĄCZKI SAMOZACISKOWE 2,5mm²
 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1


Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie	Temperatura pracy	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4180T	2	24A	450V	od -40°C do 85°C	dla drutu: 0,5-2,5 mm ² dla linki pocynowanej: 0,5-2,5 mm ² dla linki okutej tulejką: 0,5-1,5 mm ²	16,2/10/6	100
E.4181T	3	24A	450V	od -40°C do 85°C		16,2/14/6	100
E.4182T	4	24A	450V	od -40°C do 85°C		16,2/18/6	100
E.4183T	5	24A	450V	od -40°C do 85°C		22/16,2/6	100
E.4184T	8	24A	450V	od -40°C do 85°C		18/11,5/16,4	50

- Odizoluj przewód na długość 11 mm i wsuń go do szybkozłączki

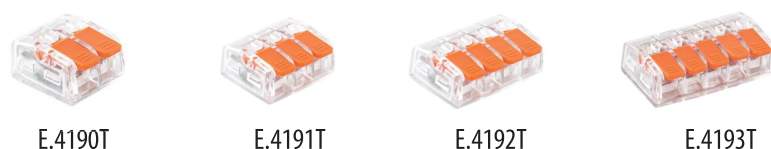


E.4189

Złączki samozaciskowe bezgwintowe dla przewodów 2,5mm²

- praktyczny zestaw 100 sztuk

Zawiera: 25 sztuk E.4180T, 40 sztuk E.4181T, 25 sztuk E.4182T, 10 sztuk E.4183T

SZYBKOZŁĄCZKI 4 mm² Z DŹWIGNIĄ
 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1


Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie znamionowe	Temperatura pracy	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4190T	2	32A	450V	od -40°C do 85°C	dla drutu: 0,2-4,0 mm ² dla linki pocynowanej: 0,2-4,0 mm ² dla linki okutej tulejką: 0,2-2,5 mm ²	19,2/15,5/10,5	100
E.4191T	3	32A	450V	od -40°C do 85°C		19,2/28,1/10,8	100
E.4192T	4	32A	450V	od -40°C do 85°C		19,2/28,1/10,8	100
E.4193T	5	32A	450V	od -40°C do 85°C		19,2/34,4/10,8	50

- Odizoluj przewód na długość 11 mm, zwolnij zacisk przez uniesienie blokady
- Wsuń przewód, dociśnij blokadę zacisku, testuj połączenie przez otwór kontrolny

SZYBKOZŁĄCZKA OŚWIE TL ENIOWA 2,5 mm²
 NORMA PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1


E.4185

Nr katalogowy	Ilość styków	Natężenie	Napięcie znamionowe	Przekrój przewodów	Wymiary	#
E.4185	2	24A	~ 400V	2,5 mm ²	20,5/15,5/8,5	10