
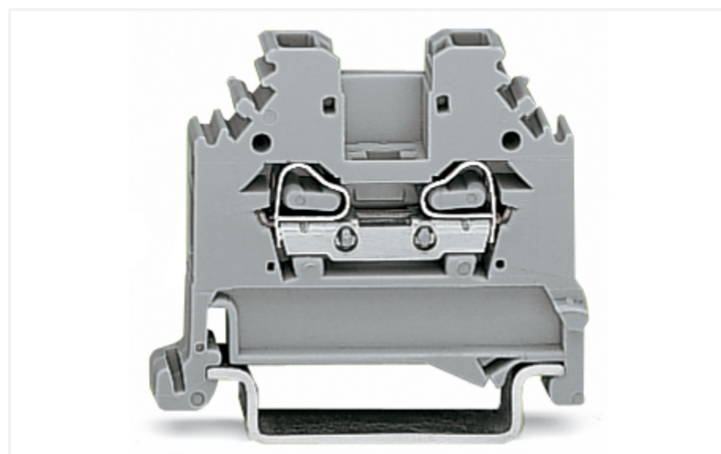


karta katalogowa | nr katalogowy: 280-101

złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; boczne miejsca na oznaczniki; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary

<https://www.wago.com/280-101>

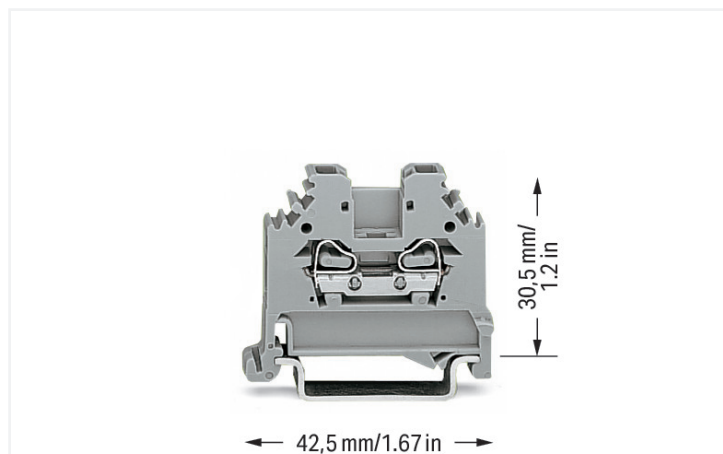

kolor: ■ szary



ilustracja podobnego produktu

Through terminal block, 280 Series, operating tool

Our through terminal block (item number 280-101) ensures effortless electrical installations. Strip lengths must be between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether for use in industry or building installations, our rail-mount through terminal blocks allow you to quickly and securely connect electrical conductors. They're perfect for either classic through-wiring or distributing potential, depending on the variant. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our CAGE CLAMP® connection offers a safe and maintenance-free way to connect all types of conductors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

This through rail-mount terminal block is operated with an operating tool.



Parametry elektryczne				
parametry znamionowe wg		IEC/EN 60947-7-1		
kategoria przepięć	III	III	II	
stopień zanieczyszczenia	3	2	2	
napięcie znamionowe	800 V	-	-	
znamionowe napięcie udarowe	8 kV	-	-	
prąd znamionowy	24 A	-	-	
dane aprobowane wg		CSA 22.2 No 158		
Use Group	B	C	D	
napięcie znamionowe	-	600 V	-	
prąd znamionowy	-	20 A	-	
dane aprobowane wg		UL 1059		
Use Group	B	C	D	
napięcie znamionowe	-	600 V	-	
prąd znamionowy	-	20 A	-	
moc strat				
moc strat, na biegun (potencjał)	0.7661 W			
prąd znamionowy I dla wskaźnika mocy strat	24 A			
wartość rezystancji dla współczynnika strat mocy zależnych od prądu	0.00133 Ω			

Parametry zacisków	
zaciski	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1	
technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	przysrzedem montażowym
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
materiał podłączanego przewodu, wskazówka	Podłączanie przewodów aluminiowych Złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekrojach do 4 mm², przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus 249-130 .
	Zalety pasty stykowej Alu-Plus: • likwiduje warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu • zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku • zapobiega korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki), • zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną
	W przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem zacisku CAGE CLAMP® przewód aluminiowy należy oczyścić , a bezpośrednio potem podłączyć do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus”.
	Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem dotatkowo nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.
	Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności: 2,5 mm² = 16 A 4 mm² = 22 A
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
wskazówka (przekrój przewodu)	12 AWG: THHN, THWN
długość odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie z boku



Wymiary		
szerokość		5 mm / 0.197 in
wysokość		42,5 mm / 1.673 in
głębokość od górnej krawędzi szyny		30,5 mm / 1.201 in

Dane mechaniczne		
konstrukcja		konstrukcja pozioma
sposób montażu		szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu		opis z boku

Dane materiałowe		
specyfikacja danych materiałowych		patrz tutaj
kolor		szary
grupa materiału izolacyjnego		I
materiał izolacyjny obudowy głównej		poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94		V0
obciążenie ogniowe		0,084 MJ
masa		4,1 g

Warunki środowiskowe		
temperatura montażu		-35 ... +85°C
długotrwała temperatura pracy		-60 ... +105°C

Dane handlowe		
Product Group		1 (Złączki listwowe)
szt./opak.		100 szt.
rodzaj opakowania		karton
kraj pochodzenia		IN
GTIN		4045454075552
numer taryfy celnej		85369010000

Product Classification		
UNSPSC		39121410
eCl@ss 10.0		27-14-11-20
eCl@ss 9.0		27-14-11-20
ETIM 9.0		EC000897
ETIM 8.0		EC000897
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska		
status zgodności z dyrektywą RoHS		Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty

General approvals



aprobata	norma	oznaczenie certyfika-tu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1536071
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-154769
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

aprobata	norma	oznaczenie certyfika-tu
EU-Declaration of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



aprobata	norma	oznaczenie certyfika-tu
ABS American Bureau of Ship-ping	EN 60947	24-0152298-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger-manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 280-101

Dokumentacja

Bid Text			
280-101	19.02.2019	xml 3.27 KB	
280-101	31.05.2017	doc 24.00 KB	

Dane CAD/CAE	
Dane CAD	CAE data
2D/3D Models 280-101 	EPLAN Data Portal 280-101 
	WSCAD Universe 280-101 
	ZUKEN Portal 280-101 

1 powiązane produkty

1.1 niezbędne akcesoria

1.1.1 ścianka końcowa

1.1.1.1 ścianka końcowa



nr kat.: 280-302 ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 2,5 mm; pomarańczowy	nr kat.: 280-301 ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 2,5 mm; szary	nr kat.: 280-322 ścianka rozdzielająca; grubość 2 mm; wystająca; pomarańczowy	nr kat.: 280-332 ścianka rozdzielająca; grubość 2 mm; wystająca; szary
--	---	--	---

1.2 opcjonalne akcesoria

1.2.1 montaż

1.2.1.1 akcesoria montażowe



nr kat.: 249-116 blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary	nr kat.: 209-106 podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szary
---	--

1.2.1.2 pokrywa



nr kat.: 709-153 pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; długość 1 m; transparentny
--

1.2.1.3 wspornik pokrywy



nr kat.: 709-167 wspornik pokrywy; typ 1; z wkrętem mocującym, stabilizującym i nakrętkami; do złączek listwowych z serii od 279 do 282, 880; do złączek listwowych Mini z serii 264; do złączek sygnałowych z serii 270; szary
--

1.2.2 mostek przewodowy wtykany

1.2.2.1 mostki



nr kat.: 249-126
mostek przewodowy wtykany; 0,75 mm²; z izolacją; długość 110 mm; czarny



nr kat.: 249-123
mostek przewodowy wtykany; 0,75 mm²; z izolacją; długość 180 mm; czarny



nr kat.: 249-127
mostek przewodowy wtykany; 0,75 mm²; z izolacją; długość 250 mm; czarny



nr kat.: 249-125
mostek przewodowy wtykany; z izolacją; długość 60 mm; czarny

1.2.3 mostki

1.2.3.1 mostki



nr kat.: 709-110
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny



nr kat.: 709-111
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny



nr kat.: 709-112
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny



nr kat.: 210-103
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny



nr kat.: 210-123
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski



nr kat.: 780-456
mostek omijający; z 1 na 6; z izolacją; szary



nr kat.: 780-452
mostek omijający; z 1 na 2; z izolacją; szary



nr kat.: 780-453
mostek omijający; z 1 na 3; z izolacją; szary



nr kat.: 780-454
mostek omijający; z 1 na 4; z izolacją; szary



nr kat.: 780-455
mostek omijający; z 1 na 5; z izolacją; szary



nr kat.: 780-457
mostek omijający; z 1 na 7; z izolacją; szary



nr kat.: 780-458
mostek omijający; z 1 na 8; z izolacją; szary



nr kat.: 284-414
mostek redukcyjny; z serii 284/282 na serię 281/280/279; z izolacją; szary



nr kat.: 280-402
mostek; z izolacją; szary



nr kat.: 280-409
mostek; z izolacją; szary



nr kat.: 280-422
mostek; z izolacją; żółtozielony

1.2.4 narzędzia

1.2.4.1 przyrząd montażowy



nr kat.: 210-658
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; krótki; wielokolorowy



nr kat.: 210-657
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; krótki; wielokolorowy



nr kat.: 210-720
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

1.2.5 pomiary kontrolne

1.2.5.1 akcesoria pomiarowe



nr kat.: 280-404
adapter pomiarowy; szerokość 5 mm; do wtyku pomiarowego (Ø 2,3 mm); do złączek 1,5 ... 4 mm²; szary



nr kat.: 209-170
adapter pomiarowy; szerokość 8,3 mm; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do złączek 1,5 ... 10 mm²; szary



nr kat.: 249-147
moduł pomiarowy typu B wtykany; do łączenia zatraskowego; 2,50 mm²; szary



nr kat.: 281-407
wtyk pomiarowy; szerokość 6 mm; prąd znamionowy 24 A; do 0,08 ... 2,5 mm²; szary

1.2.6 ścianka końcowa

1.2.6.1 ścianka końcowa



nr kat.: 281-333

ścianka wewnętrzna redukcyjna; grubość 1 mm; tylko do złączek 4, 2,5 i 1,5 mm²; szary

1.2.7 system oznaczania

1.2.7.1 podstawka oznacznika grupowego



nr kat.: 209-140

podstawka oznacznika grupowego; szary



nr kat.: 209-141

podstawka oznacznika grupowego; szary



nr kat.: 209-142

podstawka oznacznika grupowego; szary



nr kat.: 249-105

podstawka oznacznika grupowego; szary

1.2.7.2 tabliczka oznacznikowa



nr kat.: 793-5501

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-5501/000-005

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwony



nr kat.: 793-5501/000-024

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy



nr kat.: 793-5501/000-017

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony



nr kat.: 793-5501/000-006

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski



nr kat.: 793-5501/000-012

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowy



nr kat.: 793-5501/000-007

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szary



nr kat.: 793-5501/000-023

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony



nr kat.: 793-5501/000-002

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty



nr kat.: 793-501

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-501/000-005

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwony



nr kat.: 793-501/000-024

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy



nr kat.: 793-501/000-017

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony



nr kat.: 793-501/000-006

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski



nr kat.: 793-501/000-012

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowy



nr kat.: 793-501/000-007

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szary



nr kat.: 793-501/000-023

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony



nr kat.: 793-501/000-002

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty



nr kat.: 2009-115

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy



nr kat.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony



nr kat.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski



nr kat.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowy



nr kat.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szary

1.2.7.2 tabliczka oznaczniowa

**nr kat.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

**nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

1.2.8 szyna montażowa

1.2.8.1 akcesoria montażowe

**nr kat.: 210-196**

szyna montażowa aluminiowa; 35 x 8,2 mm; grubość 1,6 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-198**

szyna montażowa miedziana; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

**nr kat.: 210-506**

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zbliżona do EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-114**

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-508**

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zbliżona do EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-197**

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; zbliżona do EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-118**

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-505**

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-113**

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-504**

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

**nr kat.: 210-115**

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 18 mm, rozstaw otworów 25 mm; srebrny

**nr kat.: 210-112**

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm; srebrny

1.2.9 tulejki przewodowe

1.2.9.1 tulejki przewodowe

**nr kat.: 216-301**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; żółty

**nr kat.: 216-302**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; jasny turkus

**nr kat.: 216-201**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały

**nr kat.: 216-101**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-202**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; szary

**nr kat.: 216-102**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-103**

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie

**nr kat.: 216-203**

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czerwony

**nr kat.: 216-104**

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-204**

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czarny

1.2.10 wtyk

1.2.10.1 moduł z diodą



nr kat.: 280-803/281-411

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą 1N4007;
szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-420

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostow-
niczą i LED; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-421

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostow-
niczą i LED; szerokość 10 mm; szary

1.2.10.2 moduł z LED



nr kat.: 280-803/281-413

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
24 V DC; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-414

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
48 V DC; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-415

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-416

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-420

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostow-
niczą i LED; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-421

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostow-
niczą i LED; szerokość 10 mm; szary

1.2.10.3 moduł z neonówką



nr kat.: 280-803/281-417

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szerokość 10 mm;
szary



nr kat.: 280-803/281-418

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szerokość 10 mm;
szary

1.2.10.4 wtyk pusty



nr kat.: 280-803

wtyk pusty; szerokość 10 mm; typ 4; 2-
bieg.; szary

1.2.11 zaślepka ostrzegawcza

1.2.11.1 pokrywa




nr kat.: 280-405


zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączy;
z czarną błyskawicą; żółty

Wskazówki dotyczące obsługi


montaż



Montaż zatrzaskowy złączy listwowych z
oprzewodowaniem z boku na szynie




Wypusty zapobiegają montażowi złączy
odwrotną stroną.



Demontaż pojedynczej złączy z listwy za-
ciskowej

podłączanie przewodów




Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodów

Przy zastosowaniu przewodów o przekroju znamionowym z zaciśniętą tulejką należy wybrać złączkę o jeden stopień przekroju większą.


mostkowanie



Mostkowanie przy pomocy mostka poprzecznego (280-402)


Mostki poprzeczne wsunąć do oporu!

kontrola



Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego

Tu przy wykorzystaniu adaptera pomiarowego (209-170)



Ponowne ściśnięcie rękojeści spowoduje złuzowanie cęg. Po zdemontowaniu przyrządu można go przenieść na inną złączkę.

oznaczanie



Opis za pomocą oznaczników WMB