


karta katalogowa | nr katalogowy: 280-104
złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex i; boczne miejsca na
oznaczniki; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski
<https://www.wago.com/280-104>



kolor: ■ niebieski

ilustracja podobnego produktu

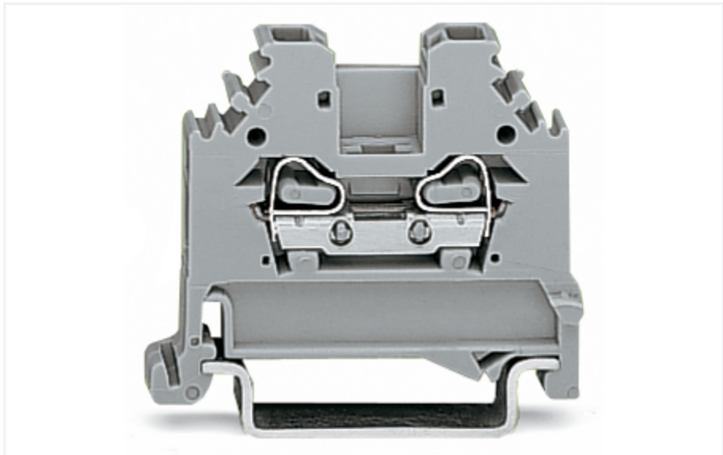

ilustracja podobnego produktu

Through terminal block, 280 Series, blue

Our through terminal block (item number 280-104) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are the perfect solution to quickly and securely connect electrical conductors. Depending on the variant, you can use them for either typical through-wiring or potential distribution. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our renowned universal connection known as CAGE CLAMP® is industry-leading when it comes to connection technology and electrical interconnections. Depending on the conductor type, this through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

An operating tool is used to operate this through rail-mount terminal block.

Parametry elektryczne				
parametry znamionowe wg		IEC/EN 60947-7-1		
kategoria przepięć		III	III	II
stopień zanieczyszczenia		3	2	2
napięcie znamionowe		800 V	-	-
znamionowe napięcie udarowe		8 kV	-	-
prąd znamionowy		24 A	-	-
parametry znamionowe wg		UL 1059		
Use Group		B	C	D
napięcie znamionowe		-	600 V	-
prąd znamionowy		-	20 A	-
parametry znamionowe wg		CSA 22.2 No 158		
Use Group		B	C	D
napięcie znamionowe		-	600 V	-
prąd znamionowy		-	20 A	-
moc strat				
moc strat, na biegun (potencjał)		0.7661 W		
prąd znamionowy I dla wskaźnika mocy strat		24 A		
wartość rezystancji dla współczynnika strat mocy zależnych od prądu		0.00133 Ω		



Parametry zacisków		
zaciski	2	
łączna liczba potencjałów	1	
liczba poziomów	1	
		Typ połączenia 1
		technika podłączania przewodu
		CAGE CLAMP®
		sposób otwierania zacisku
		przysrądem montażowym
		materiał podłączanego przewodu
		miedź aluminium
		materiał podłączanego przewodu, wskazówka
		Podłączanie przewodów aluminiowych Złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekrojach do 4 mm², przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus 249-130 .
		Zalety pasty stykowej Alu-Plus:
		• likwiduje warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu • zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku • zapobiega korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki), • zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną
		W przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem zacisku CAGE CLAMP® przewód aluminiowy należy oczyścić , a bezpośrednio potem podłączyć do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus”.
		Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem dodatkowo nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.
		Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności:
		2,5 mm² = 16 A
		4 mm² = 22 A
		przewód jednodrutowy
		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		przewód linkowy
		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		wskazówka (przekrój przewodu)
		12 AWG: THHN, THWN
		długość odizolowania przewodu
		8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
		kierunek oprzewodowania
		oprzewodowanie z boku

Wymiary	
szerokość	5 mm / 0.197 in
wysokość	42,5 mm / 1.673 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	30,5 mm / 1.201 in
Dane mechaniczne	
konstrukcja	konstrukcja pozioma
sposób montażu	szyna montażowa TS 35
plaszczyna opisu	opis z boku

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	niebieski
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,083 MJ
masa	3,9 g

Warunki środowiskowe	
temperatura montażu	-35 ... +85°C
długotrwała temperatura pracy	-60 ... +105°C

Dane handlowe	
szt./opak.	100 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	IN
GTIN	4045454044503
numer taryfy celnej	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 9.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
  		
aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1536071
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-154769
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Approvals for marine applications

		
aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	24-0152298-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Do pobrania

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-104	

Dokumentacja

Bid Text			
280-104	19.02.2019	xml 3.32 KB	
280-104	31.05.2017	doc 24.00 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD		CAE data	
2D/3D Models 280-104		EPLAN Data Portal 280-104	
		WSCAD Universe 280-104	
		ZUKEN Portal 280-104	

1 powiązane produkty

1.1 niezbędne akcesoria

1.1.1 ścianka końcowa

1.1.1.1 ścianka końcowa



nr kat.: 280-302
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 2,5 mm; pomarańczowy

nr kat.: 280-301
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 2,5 mm; szary

nr kat.: 280-322
ścianka rozdzielająca; grubość 2 mm; wystająca; pomarańczowy

nr kat.: 280-332
ścianka rozdzielająca; grubość 2 mm; wystająca; szary

1.2 opcjonalne akcesoria

1.2.1 montaż

1.2.1.1 akcesoria montażowe



nr kat.: 249-116
blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary

nr kat.: 209-106
podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szary

1.2.1.2 pokrywa



nr kat.: 709-153
pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; długość 1 m; transparentny

1.2.1.3 wspornik pokrywy



nr kat.: 709-167
wspornik pokrywy; typ 1; z wkrętem mocującym, stabilizującym i nakrętkami; do złączek listwowych z serii od 279 do 282, 880; do złączek listwowych Mini z serii 264; do złączek sygnałowych z serii 270; szary

1.2.2 mostek przewodowy wtykany

1.2.2.1 mostki



nr kat.: 249-126
mostek przewodowy wtykany; 0,75 mm²; z izolacją; długość 110 mm; czarny

nr kat.: 249-123
mostek przewodowy wtykany; 0,75 mm²; z izolacją; długość 180 mm; czarny

nr kat.: 249-127
mostek przewodowy wtykany; 0,75 mm²; z izolacją; długość 250 mm; czarny

nr kat.: 249-125
mostek przewodowy wtykany; z izolacją; długość 60 mm; czarny

1.2.3 mostki

1.2.3.1 mostki



nr kat.: 709-110
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny



nr kat.: 709-111
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny



nr kat.: 709-112
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny



nr kat.: 210-103
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny



nr kat.: 210-123
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski



nr kat.: 780-456
mostek omijający; z 1 na 6; z izolacją; szary



nr kat.: 780-452
mostek omijający; z 1 na 2; z izolacją; szary



nr kat.: 780-453
mostek omijający; z 1 na 3; z izolacją; szary



nr kat.: 780-454
mostek omijający; z 1 na 4; z izolacją; szary



nr kat.: 780-455
mostek omijający; z 1 na 5; z izolacją; szary



nr kat.: 780-457
mostek omijający; z 1 na 7; z izolacją; szary



nr kat.: 780-458
mostek omijający; z 1 na 8; z izolacją; szary



nr kat.: 284-414
mostek redukcyjny; z serii 284/282 na serię 281/280/279; z izolacją; szary



nr kat.: 280-402
mostek; z izolacją; szary



nr kat.: 280-409
mostek; z izolacją; szary



nr kat.: 280-422
mostek; z izolacją; żółtozielony

1.2.4 narzędzia

1.2.4.1 przyrząd montażowy



nr kat.: 210-658
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; krótki; wielokolorowy



nr kat.: 210-657
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; krótki; wielokolorowy



nr kat.: 210-720
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

1.2.5 pomiary kontrolne

1.2.5.1 akcesoria pomiarowe



nr kat.: 280-404
adapter pomiarowy; szerokość 5 mm; do wtyku pomiarowego (Ø 2,3 mm); do złączek 1,5 ... 4 mm²; szary



nr kat.: 209-170
adapter pomiarowy; szerokość 8,3 mm; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do złączek 1,5 ... 10 mm²; szary



nr kat.: 249-147
moduł pomiarowy typu B wtykany; dołączenia zatraskowego; 2,50 mm²; szary



nr kat.: 281-407
wtyk pomiarowy; szerokość 6 mm; prąd znamionowy 24 A; do 0,08 ... 2,5 mm²; szary

1.2.6 ścianka końcowa

1.2.6.1 ścianka końcowa



nr kat.: 281-333
ścianka wewnętrzna redukcyjna; grubość 1 mm; tylko do złączek 4, 2,5 i 1,5 mm²; szary

1.2.7 system oznaczania

1.2.7.1 podstawka oznaczniaka grupowego



nr kat.: 209-140

podstawa oznaczniaka grupowego; szary



nr kat.: 209-141

podstawa oznaczniaka grupowego; szary



nr kat.: 209-142

podstawa oznaczniaka grupowego; szary



nr kat.: 249-105

podstawa oznaczniaka grupowego; szary

1.2.7.2 tabliczka oznaczniowa



nr kat.: 793-5501

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; biały



nr kat.: 793-5501/000-005

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; czerwony



nr kat.: 793-5501/000-024

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; fioletowy



nr kat.: 793-5501/000-017

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; jasnozielony



nr kat.: 793-5501/000-006

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; niebieski



nr kat.: 793-5501/000-012

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; pomarańczowy



nr kat.: 793-5501/000-007

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; szary



nr kat.: 793-5501/000-023

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; zielony



nr kat.: 793-5501/000-002

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-
traskowego; żółty



nr kat.: 793-501

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; biały



nr kat.: 793-501/000-005

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; czerwony



nr kat.: 793-501/000-024

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; fioletowy



nr kat.: 793-501/000-017

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; jasnozielony



nr kat.: 793-501/000-006

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; niebieski



nr kat.: 793-501/000-012

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; pomarańczowy



nr kat.: 793-501/000-007

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; szary



nr kat.: 793-501/000-023

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; zielony



nr kat.: 793-501/000-002

mata oznaczniowa WMB; jako karta;
nierozciągane; bez nadruku; do montażu
zatraskowego; żółty



nr kat.: 2009-115

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadru-
ku; do montażu zatraskowego; biały



nr kat.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku;
do montażu zatraskowego; fioletowy



nr kat.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku;
do montażu zatraskowego; jasnozielony



nr kat.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadru-
ku; do montażu zatraskowego; niebieski



nr kat.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadru-
ku; do montażu zatraskowego; pomara-
ńczowy



nr kat.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku;
do montażu zatraskowego; szary



nr kat.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku;
do montażu zatraskowego; zielony



nr kat.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer;
1500 sztuk w rolce; z możliwością rozcią-
gnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku;
do montażu zatraskowego; żółty

1.2.8 szyna montażowa

1.2.8.1 akcesoria montażowe



nr kat.: 210-196

szyna montażowa aluminiowa; 35 x 8,2 mm; grubość 1,6 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-198

szyna montażowa miedziana; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany



nr kat.: 210-506

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zbliżona do EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-114

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-508

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zbliżona do EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-197

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; zbliżona do EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-118

szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-505

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-113

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-504

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny



nr kat.: 210-115

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 18 mm, rozstaw otworów 25 mm; srebrny



nr kat.: 210-112

szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm; srebrny

1.2.9 tulejki przewodowe

1.2.9.1 tulejki przewodowe



nr kat.: 216-301

tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; złoty



nr kat.: 216-302

tulejka przewodowa; tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; jasny turkus



nr kat.: 216-201

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały



nr kat.: 216-101

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny



nr kat.: 216-202

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; szary



nr kat.: 216-102

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny



nr kat.: 216-103

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie



nr kat.: 216-203

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czerwony



nr kat.: 216-104

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny



nr kat.: 216-204

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czarny

1.2.10 wtyk

1.2.10.1 moduł z diodą



nr kat.: 280-803/281-411

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą 1N4007; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-420

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostowniczą i LED; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-421

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostowniczą i LED; szerokość 10 mm; szary

1.2.10.2 moduł z LED



nr kat.: 280-803/281-413

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
24 V DC; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-414

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
48 V DC; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-415

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-416

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona;
szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-420

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostow-
niczą i LED; szerokość 10 mm; szary



nr kat.: 280-803/281-421

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostow-
niczą i LED; szerokość 10 mm; szary

1.2.10.3 moduł z neonówką



nr kat.: 280-803/281-417

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szerokość 10 mm;
szary



nr kat.: 280-803/281-418

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szerokość 10 mm;
szary

1.2.10.4 wtyk pusty



nr kat.: 280-803

wtyk pusty; szerokość 10 mm; typ 4; 2-
bieg.; szary

1.2.11 zaślepka ostrzegawcza

1.2.11.1 pokrywa




nr kat.: 280-405


zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek;
z czarną błyskawicą; żółty

Wskazówki dotyczące obsługi


montaż



Montaż zatrzaskowy złączek listwowych z
oprzewodowaniem z boku na szynie




Wypusty zapobiegają montażowi złączki
odwrotną stroną.



Demontaż pojedynczej złączki z listwy za-
ciskowej

podłączanie przewodów




Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodów

Przy zastosowaniu przewodów o przekroju znamionowym z zaciśniętą tulejką należy wybrać złączkę o jeden stopień przekroju większą.


mostkowanie



Mostkowanie przy pomocy mostka poprzecznego (280-402)


Mostki poprzeczne wsunąć do oporu!

kontrola



Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego

Tu przy wykorzystaniu adaptera pomiarowego (209-170)



Ponowne ściśnięcie rękojeści spowoduje złuzowanie cęg. Po zdemonowaniu przyrządu można go przenieść na inną złączkę.

oznaczanie



Opis za pomocą oznaczników WMB