

KARTA KATALOGOWA

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWIERANYM RDZENIEM



Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych.

CECHY

- Wyjątkowy design i kompaktowe wymiary;
- Brak konieczności jednorazowego montażu szyny zbiorczej;
- Konstrukcja otwierania i zamykania typu klamrowego zapewnia łatwość montażu;
- Udoskonalony rdzeń magnetyczny o niskich stratach i wysokiej precyzji;
- W komplecie z 2 metrowym przewodem;

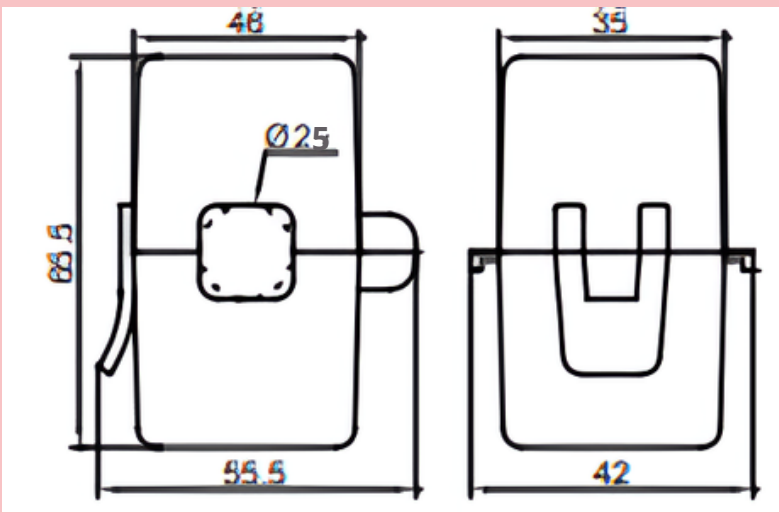
DANE TECHNICZNE

Napięcie operacyjne	≤0.72kV
Znamionowe wejście	1~800A
Znamionowe wyjście	5A/1A/mA/mV
Częstotliwość	50Hz~60Hz
Temperatura	-25°C~+75°C
Wilgotność względna w temperaturze	At a temperature of 40°C < 90%
Częstotliwość sieciowa Napięcie wytrzymywane	4000V/1mA/1min(50Hz)
Kategoria ochrony	CAT III
Przyłącze S1/S2	2x0.51mm ² , L=100cm
Rezystencja izolacji	≥1M ohms@DC500V
Obowiązujące normy	IEC/EN60044-1

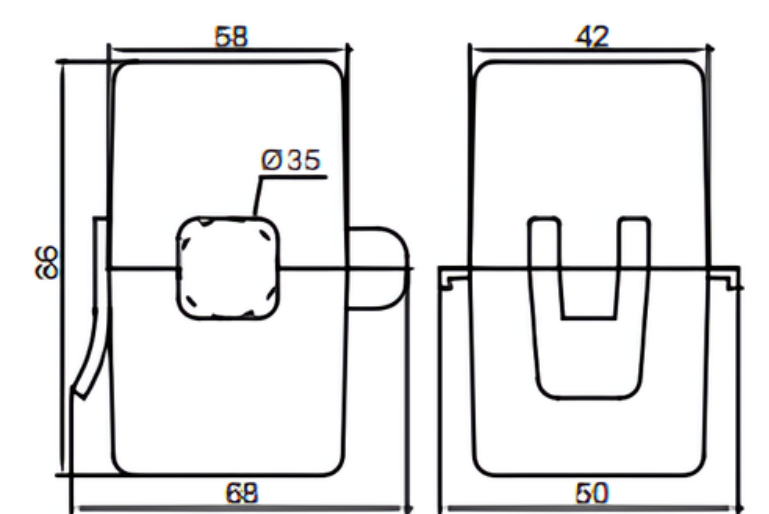
KARTA KATALOGOWA

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWIERANYM RDZENIEM

MODELE OSCTK-25

...	Przekładnia Ip	Przekładnia Is	Klasa 0.5	
OSCTK-25	100A	5A	1,5 VA	
OSCTK-25	150A	5A	2,5 VA	
OSCTK-25	200A	5A	2,5 VA	
OSCTK-25	250A	5A	2,5 VA	
OSCTK-25	300A	5A	2,5 VA	

MODELE OSCTK-35

...	Przekładnia Ip	Przekładnia Is	Klasa 0.5	
OSCTK-35	200A	5A	2,5 VA	
OSCTK-35	250A	5A	3,75 VA	
OSCTK-35	300A	5A	3,75 VA	