

Używaj PROkoda dla maksymalnego bezpieczeństwa




NAPĘD DO BRAM ROZWIERNYCH

- Dostępna wersja:: 230V
- Maksymalny wymiar skrzydła do 2,5 m
- System G-WAY w wersja 230 V (z centralą sterującą Brain 17)
- System bezpieczeństwa PROcoder (z centralą sterującą Brain 17)
- Odblokowanie awaryjne za pomocą przyjaznej dla użytkownika dźwigni oraz spersonalizowanego klucza
- Solidna przekładnia wykonana z brązu
- Spowolnienie otwierania i zamykania
- Przewody (z dławikami) wyprowadzone poziomo, co pozwala na montaż napędu bardzo blisko powierzchni ziemi
- Korpus aluminiowy zabezpieczony podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych
- Zintegrowane ograniczniki mechaniczne


Kod	Model	Wersja	Silnik	Maks. dł. skrzydła	Zastosowanie	Cena netto (zł)
6170124	Sirocco 250	Silownik samoblokujący uniwersalny (prawy/lewy)	230 V	2,5 m	Przydomowe	1 305,00

WYMIARY NAPĘDU

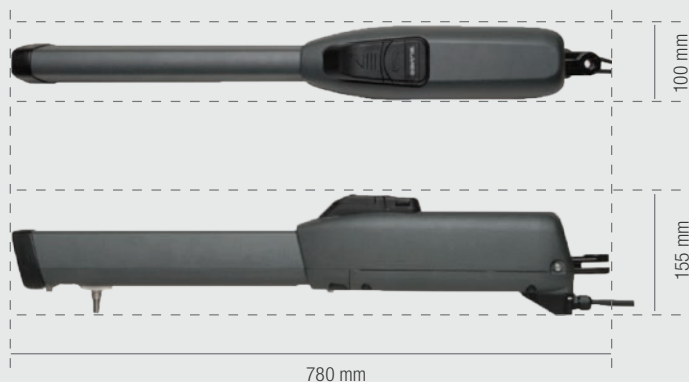

Specyfikacja techniczna	Sirocco 250
Zasilanie (V)	230
Silnik elektryczny (V)	230
Moc znamionowa (W)	250
Pobór prądu (A)	1,1
Zabezpieczenie termiczne (°C)	140
Kondensator (µF)	6,3
Siła ciągu (daN)	200
Skok siłownika (mm)	300 (350 mm bez ograniczników mechanicznych)
Prędkość maks. (cm/s)	1,6
Częstotliwość użytkowania przy 20°C	S3 - 30%
Zakres temperatur pracy	-20 +55
Stopień ochrony	IP54
Ciężar urządzenia (kg)	6,5

Maks. prędkość wysuwu ramienia może ulec zmianie w zależności od ciężaru skrzydeł i oporów mechanicznych danej bramy. W bramach powyżej 1,8 m należy zainstalować elektrozamek zapewniający blokowanie skrzydła.

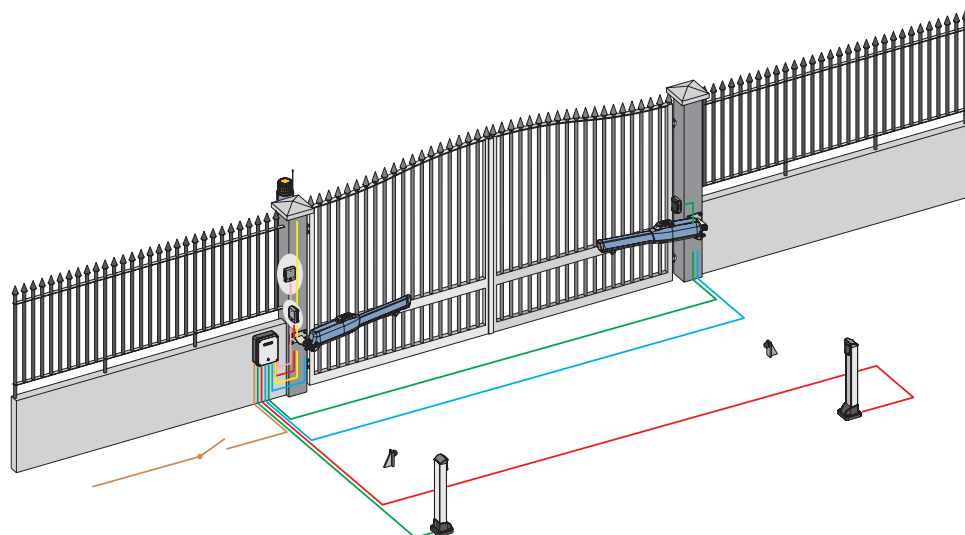

- Linia zasilania3x1,5 mm²
- Napęd*4x1,5 mm²
- Lampa ostrzegawcza .2x1,5 mm²
- Przelącznik kluczykowy 2x0,5 mm²
- Fotokomórki TX2x0,5 mm²
- Fotokomórki RX4x0,5 mm²

AKCESORIA



**PODSTAWA WSPORNIKA
DO SŁUPKA**
Zestaw 6 płytek mocujących
110x70x5 mm

Kod	58P0199
Cena netto (zł)	52,00



WSPORNIK DO SŁUPKA
Zestaw 6 wsporników
wys. 160 mm

Kod	6100253
Cena netto (zł)	80,00



PROcoder (BUS)*
Czujnik wykrywania
przeszkody

Kod	6100324
Cena netto (zł)	290,00

* Do zastosowania z centralą BRAIN 17.