

Karta produktu:

**Przewód spiralny QLY-s 3x1,5mm² 24V
samochodowy poliuretanowy linka biały 13,5m**

HYBSZ



Producent:	HYBSZ
Symbol:	63.0417
Kod producenta:	PSB3/3X1,50/13,5
Kod EAN:	5905954941896

Opis produktu**Przewód spiralny QLY-s 3x1,5mm² 24V
samochodowy poliuretanowy linka biały
13,5m**

Wysokiej jakości spiralny przewód **3-żyłowy**, stosowany do połączeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (**12V / 24V**) w pojazdach samochodowych.

Dzięki spiralnej konstrukcji rozciąga się podczas użytkowania, aż **do 13,5 metra**, zapobiegając ciągnięciu zbyt długiego przewodu po podłożu.

Wykonanie ze specjalnego termoplastycznego poliuretanu **PUR** pozwala na stosowanie kabla w **ekstremalnych warunkach**. Przewód posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (np. ścieranie, przecięcia, nacisk, uderzenia) oraz jest odporny na warunki pogodowe, niskie i wysokie temperatury, a także na działanie benzyny, olejów, chemikaliów oraz substancji smarnych.

**Dane techniczne:**

- Producent: **HYBSZ**
- Symbol: **PSB3/3X1,50/13,5**
- Rodzaj przewodu: **QLY-s**
- Liczba i przekrój żył: **3x1,5 mm²**
- Napięcie znamionowe: **24 V**
- Długość robocza: **13,5 m**



- Przybliżona średnica zew.: **7,5 mm**
- Grubość znamionowa izolacji: **0,5 mm**
- Grubość znamionowa powłoki **1,2 mm**
- Min. promień gięcia: **5 x średnica**
- Temperatura pracy: **-40°C do +105°C**
- Norma: **PN-73/E-90180**

Budowa:


- **Żyły:** miedziane wielodrutowe, klasy 5 (DIN / ISO-6722)
- **Izolacja:** polwinit PVC T11 (PN-EN- 50363-3)
- **Powłoka:** poliuretan termoplastyczny PUR (PN-EN- 50363-10-2)
- **Kolor powłoki:** biały

Spiralny przewód QLY-s z termoplastycznego poliuretanu PUR

Przewody spiralne to produkty poddawane specjalnemu procesowi nadającemu im kształt i właściwości sprężyny, która pracuje w pewnym zakresie odległości **zachowując swój kształt** nawet po wielu tysiącach cykli rozciągania. Przewody tego typu służą do połączenia odbiorników, których **odległości zmieniają się w czasie pracy**, a z wielu powodów ważne jest, aby przewód nie zwiślał luźno, co naraziłoby go na uszkodzenia lub przeszkadzałoby we właściwej pracy.

Zastosowanie **niezawodnej konstrukcji QLY-s** pozwala użytkować przewód w najbardziej ekstremalnych warunkach. Powłoka poliuretanowa PUR to specjalna, elastyczna mieszanka cechująca się **wyjątkową odpornością**, która zapobiega działaniu szkodliwych warunków atmosferycznych, niskich i wysokich temperatur, uszkodzeniom mechanicznym, a także zapewnia niewrażliwość na szereg substancji, np. benzyny, olejów, chemikaliów i substancji smarnych.

- Q - powłoka poliuretanowa PUR
- L - linka giętka
- Y - izolacja polwinitowa
- S - przewód samochodowy

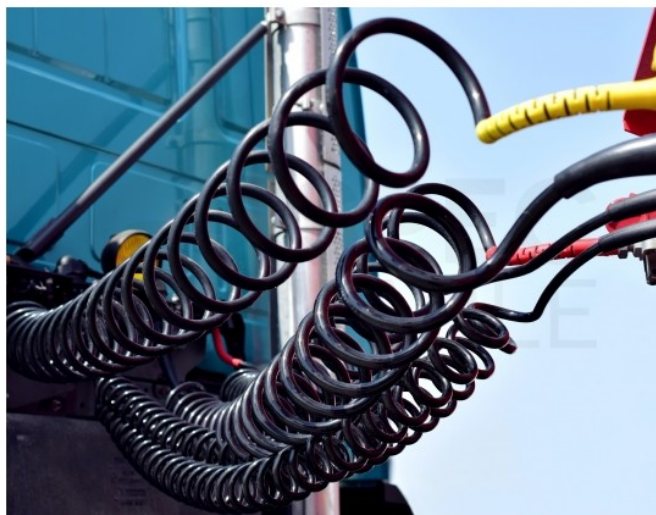

Polska produkcja

Prezentowany artykuł został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

SH HYBSZ jest polskim producentem przewodów elektrycznych, przewodów spiralnych i wiązek kablowych. Oferuje produkty wysokiej jakości spełniając oczekiwania

Klientów na całym świecie. Firma stawia na nowe rozwiązania produkcyjne przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń technologicznych.

Dzięki posiadaniu wysoko rozwiniętego zakładu wyrobów gotowych przedsiębiorstwo dostarcza na rynek części do pojazdów samochodowych, a w szczególności ciężarówek oraz do naczep, przyczep i lawet. Fabryka produkuje między innymi: przewody spiralne, przewody pneumatyczne, wtyczki, gniazda, przewody akumulatorowe i rozruchowe.



Specyfikacja

Budowa żył	linka
Kolor powłoki	biały
Liczba żył	3
Marka	HYBSZ
Napięcie znamionowe [V]	24
Przekrój żył [mm²]	1,5
Rodzaj kabla	QLY-s