

Karta produktu:

**Stalowa rura ocynkowana ogniowo P21 fi:28,3/25,7 mm gwintowana 3m CSN IK10 KOPOS 6021 ZNM\_S**

KOPOS



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | KOPOS         |
| Symbol:         | 70.1842       |
| Kod producenta: | 6021 ZNM_S    |
| Kod EAN:        | 8595057626164 |

**Opis****STAŁOWA RURA GWINTOWANA  
OCYNKOWANA ŻAROWO PG21 3 m****KOPOS 6021 ZNM\_S**

Stalowa rura gwintowana (**ocynkowana żarowo**) marki **KOPOS** to rozwiązanie służące do mechanicznej ochrony kabli i przewodów w wymagających warunkach, takich jak wysokie temperatury czy ryzyko pożaru.

Dzięki zastosowaniu stali ocynkowanej metodą **Sendzimira**, rura charakteryzuje się średnią odpornością korozyjną (grupa 2) oraz dodatkową ochroną przed czynnikami zewnętrznymi. Warstwa cynku o grubości **15-27 µm** zapewnia **trwałość** i **odporność** na uszkodzenia mechaniczne.

**Najważniejsze zalety:**

- Wysokiej jakości stal ocynkowana żarowo
- Ochrona mechaniczna IK10 oraz maksymalne obciążenie dla odporności ogniowej do 10 kg
- Odporność termiczna od -60°C do 250°C

**Zastosowanie:**

- Ochrona mechaniczna kabli i przewodów w instalacjach






przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i przestrzeniach o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych

- Możliwość stosowania w systemach z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru (maks. 1 kabel w rurze)

## Dane techniczne

- Producent: **KOPOS**
- Kod producenta: **6021 ZNM\_S**
- Waga: **900 g**
- Materiał: **stal**
- Odporność na temperaturę: **-60~250°C**
- Odporność mechaniczna: **1250 N/5 cm**
- Ochrona mechaniczna: **IK10**
- Długość: **3 m**
- Średnica zewnętrzna: **28,3 mm**
- Wewnętrzna średnica (min.): **25,7 mm**
- Funkcjonalność w ogniu: **P90-R, E90, PS9**
- Typ gwintu: **P21**
- Normy: **ČSN EN 61386-1 ed.2**
- Normy odporności ogniowej: **ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205**
- Maksymalne obciążenie dla odporności ogniowej: **10 kg**

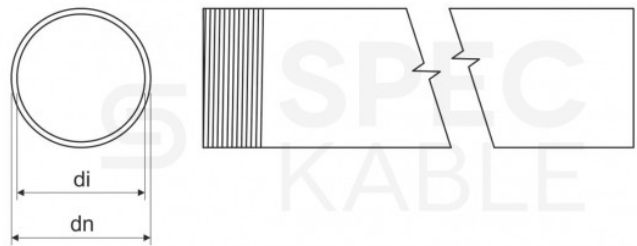

## Wykończenie powierzchni

- **ZNM:** stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna — grupa 2.

## Wymiary

- dn: **28,3 mm**
- di: **25,7 mm**
- Długość: **3 m**



## O producencie:

Pytając w Czechach o producenta materiałów elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — **KOPOS**. W 1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie **KOPOS KOLÍN a.s.** jest marką rozpoznawalną nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki **KOPOS** — rury, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO 9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce. Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział **KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z o.o.**

## Specyfikacja

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Gwint</b>                    | PG21    |
| <b>Średnica zewnętrzna [mm]</b> | 28,3    |
| <b>Wykończenie powierzchni</b>  | ogniowe |