

Karta produktu:

Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6 ekranowany FTP uniwersalny drut linka przelotowy NEKU opakowanie WORECZEK 50szt.

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	24.0206
Kod producenta:	24.0206
Kod EAN:	5905954939329

Opis

Wtyk modularny przelotowy RJ45 8P8C kat.6 ekranowany FTP uniwersalny drut linka NEKU (opakowanie 50szt.)

Wtyki RJ45 marki NEKU to wysokiej jakości, ośmiostykowe złącza modularne z **potrójnymi zębami** (3-prong), wykonane w systemie **Pass Through**, przeznaczone do zakończeń **ekranowanych** kabli sieciowych LAN typu **drut i linka**.

Zapewniają stabilne i trwałe połączenia o przepustowości **do 10 Gb/s** (na długości do 55m) i częstotliwości sygnału **do 250 MHz**, spełniając wymagania dla standardu **kategorii 6**.

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego oraz metalu, z połączanymi pinami z fosforobrazu (4-6 µm), gwarantują **długą żywotność i niezawodność** przesyłu danych.



Charakterystyka:

- Wtyki modularne RJ-45 ekranowane, **przelotowe**
- System **pass through** ułatwiający zaciskanie
- Przepustowość binarna **do 1 Gb/s (100m) / 10 Gb/s (55m)**
- Częstotliwość sygnału **do 250 MHz**
- Przeznaczenie **uniwersalne** (przewody LAN typu drut i linka)



- Technologia potrójnych zębów (**3-prong**)
- Zgodność z **dyrektywą RoHS** (2011/65/UE oraz 2015/863/UE)

System Pass Through

Specjalna konstrukcja Pass Through umożliwia przeciągnięcie wszystkich żył przewodu przez wtyk. Dzięki przelotowym wyprowadzeniom żyły są **równomiernie ułożone**, co ułatwia kontrolę **właściwej kolejności** przed zaciśnięciem. Podczas zaciskania nadmiarowe fragmenty przewodów są **automatycznie obcinane**.

W rezultacie wtyki przelotowe gwarantują znacznie lepsze i **bardziej precyzyjne zaciśnięcie** niż tradycyjne wtyczki.

Uwaga. Do prawidłowego zaciśnięcia i przycięcia przewodów niezbędna jest **dedykowana zaciskarka** do wtyków przelotowych.




Uniwersalne przeznaczenie - potrójne zęby (3-prong)

Dzięki zastosowaniu technologii potrójnych zębów (3-prong) wtyki są **w pełni uniwersalne** i pasują zarówno do kabli typu drut, jak i linka.

- **Drut**, zbudowany z pojedynczej, sztywnej żyły, stosowany jest najczęściej w instalacjach strukturalnych, gdzie zęby wtyku precyzyjnie wbijają się w przewodnik.
- **Linka**, złożona z wielu cienkich drucików i używana w elastycznych patchcordach o mniejszych długościach, jest oplataną przez zęby, co zapewnia solidny kontakt i niezawodne połączenie.

Takie rozwiązanie gwarantuje **stabilność i trwałość** zakończenia bez względu na rodzaj użytego kabla.

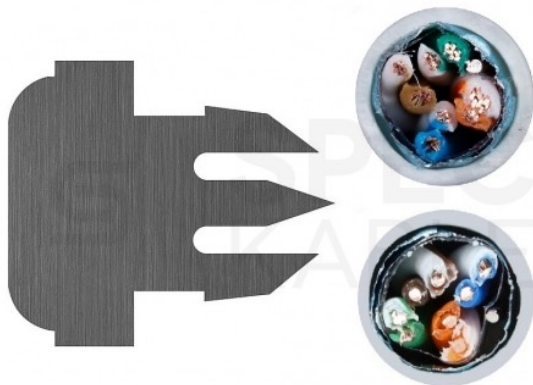

Dane techniczne:

- Marka: **NEKU**
- Symbol: **24.0206**
- Kategoria teleinformatyczna: **kat. 6**
- Rodzaj ekranowania: **F/UTP**
- Rodzaj złącza: **RJ45 (8P8C)**
- Średnica przewodu: **26 do 23 AWG**
- Materiał obudowy: **tworzywo sztuczne + metal**
- Materiał pinów: **złożony fosforobraz (4-6µm)**
- Temperatura pracy: **-10°C do +60°C**
- Kolor: **srebrny**



- Opakowanie: **50 szt. (worek)**



O marce:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Ekranowanie	FTP
Kategoria	6
Kolor	srebrny
Marka	NEKU
Opakowanie	50szt. (worek)
Typ	przelotowy
Zastosowanie	uniwersalne (druć i linka)