

Karta produktu:

Rurka termokurczliwa RTS 3,2/1,6mm brązowa 1m

TRYTYT



Producent:	TRYTYT
Symbol:	71.0796
Kod producenta:	rts3,2/1,6 (1/8)/br
Kod EAN:	8595055712029

Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 mm brązowa 1m

TRYTYT rts3,2/1,6 (1/8)/br

Rurka termokurczliwa cechuje się **uniwersalnością** oraz szeregiem różnych zastosowań. Dzięki niej wykonamy **izolacje elektryczną**, zabezpieczymy miejsce **przed dostającą się wilgocią** oraz ochronimy połączenie **przed uszkodzeniami mechanicznymi**.

Obkurczająca się koszulka termokurczliwa **przyjmuje kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz** np. połączenie dwóch kabli tworząc szczelny rękaw. Dzięki tej wyjątkowej właściwości rurka **tworzy powłokę chroniącą** przed czynnikami zewnętrznymi. Koszulki termokurczliwe mogą służyć również w celach identyfikacyjnych, rozróżniających lub dekoracyjnych.

Rurka poliolefinowa jest **giętka**, wysoce odporna na działanie płomienia oraz przyjazna dla środowiska. Temperatura pracy to **-55°C do +125°C**.

Współczynnik skurczenia rurki termokurczliwej: 2:1.

Oznacza to, że potrafi zmniejszyć swoją nominalną średnicę dwukrotnie.



Dane techniczne termokurczy:


- Producent: **TRYTYT**
- Symbol: **rts3,2/1,6 (1/8)/br**
- Rozmiar: **3,2/1,6 mm**
- Kolor: **brązowy**
- Minimalna temperatura obkurczania: **80°C**
- Minimalna temperatura pełnego skurczu: **100°C**



- Współczynnik skurczenia: **2:1**
- **Bezhalogenowa, niepalna**
- Wytrzymałość dielektryczna **17 kV/mm**
- **Odcinki 1 metrowe**

Wymiary:


- Wewnętrzna średnica nominalnie [D]: **3,2 mm**
- Grubość ścianki nominalnie [S]: **0,25 mm**
- Wewnętrzna średnica po obkurczeniu [d]: **1,6 mm**
- Grubość ścianki po obkurczeniu [s]: **0,44 mm**

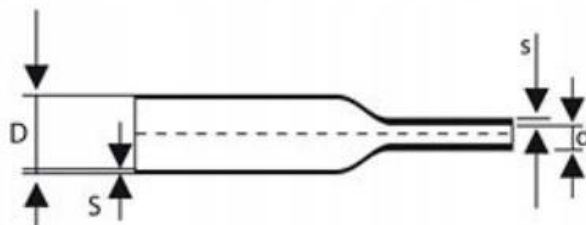

Zastosowanie rur termokurczliwych:

Rurka termokurczliwa nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek.

Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym. Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2. Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE. Rurki posiadają **niskie temperatury skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne.**

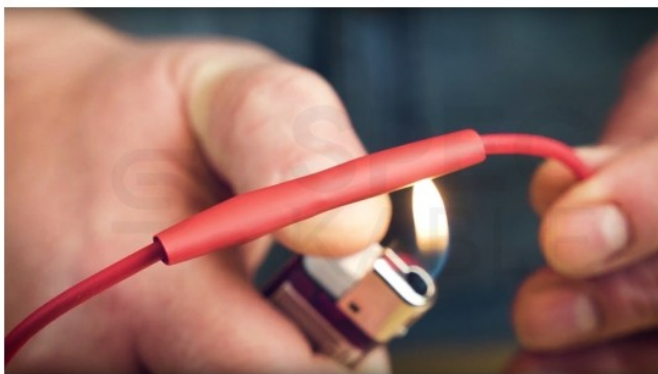

Dostępne kolory rurek termokurczliwych w naszej ofercie:

- biały (zwykła)
- żółto-zielony (zwykła)
- czarny (zwykła i z klejem)
- czerwony (zwykła i z klejem)
- niebieski (zwykła i z klejem)
- przezroczysty (zwykła i z klejem)
- zielony (zwykła i z klejem)
- żółty (zwykła i z klejem)



Dostępne rozmiary koszulek termokurczliwych w naszej ofercie [mm]:



- 1,6/0,8
- 2,4/1,2
- 3,2/1,6
- 4,8/2,4
- 6,4/3,2
- 9,5/4,8
- 12,7/6,4
- 19,1/9,5
- 25,4/12,7
- 38,0/19,0
- 50,8/25,4

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Kolor	brązowy
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	3,2 / 1,6
Typ	rura termokurczliwa