

Karta produktu:

**Kabel głośnikowy BiTsound INSTAL 2x2,5mm² Cu
OFC czarny B2ca instalacyjny zewnętrzny
bezhalogenowy Bitner**

BITNER



Producent:	BITNER
Symbol:	08.0139
Kod producenta:	LP0421
Kod EAN:	5902956600059

Opis produktu**Przewód głośnikowy BiTsound INSTAL
Speaker Cable 2x2,5mm² B2ca
bezhalogenowy LSOH miedź beztlenowa
OFC zewnętrzny profesjonalny czarny
BITNER**

Bezhalogenowe głośnikowe przewody instalacyjne przeznaczone do pracy w **pomieszczeniach** suchych i wilgotnych oraz w instalacjach **zewnętrznych**. Stosowane w instalacjach **nagłośnieniowych obiektów** takich jak: boiska sportowe, amfiteatry, teatry, sale kinowe.

Przewody wykonane w całości z materiałów **bezhalogenowych**, ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej i nie emitują szkodliwych substancji w czasie pożaru.

Przewody sklasyfikowano zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR) - **B2ca**. Oprócz wyjątkowych właściwości **przeciwpożarowych**, zewnętrzna powłoka przewodów jest **gładka i bardzo wytrzymała**, co znacznie ułatwia ich układanie i przeciąganie.

**Dane techniczne:**

- Producent: **BITNER**
- Model: **BiTsound® INSTAL Speaker Cable LSOH OFC B2ca**
- Indeks: **LP0421**
- Liczba i przekrój żył: **2 x 2,5 mm²**
- Orientacyjna średnica: **9,4 mm**
- Próba napięciowa 50Hz: **2000 V**





- Min. rezystancja izolacji: **20 MΩ x km**
- Max. rezystancja żył roboczych DC przy 20°C: **7,2 Ω/km**
- Min. promień gięcia: **5 x Ø**
- Temperatura pracy: **-30°C do 80°C**
- Min. temperatura układania: **-5°C**
- Waga: **150 kg/km**


Budowa:

- **Żyły:** miedź beztlenowa OFC, wielodrutowe klasy 6 wg normy PN-EN 60228
- **Izolacja żył:** specjalna mieszanka bezhalogenowa
- **Kolor żył:** czerwony, czarny
- **Ośrodek:** żyły skręcone równolegle
- **Powłoka wypełniająca:** specjalna mieszanka bezhalogenowa
- **Powłoka zewnętrzna:** specjalny polimer bezhalogenowy, samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 - badanie na pojedynczym kablu, PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 kategoria C oraz PN-EN 60332-3-23, EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 kategoria B - badanie na wiązkę kablową), odporny na promieniowanie UV
- **Kolor powłoki:** czarny



Charakterystyka:

- Wysoka klasa CPR - B2ca
- Bezhalogenowa powłoka LSOH
- **Polski odpowiednik popularnego przewodu marki PROCAB**
- Wysoka giętkość i elastyczność
- Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporny na promieniowanie UV
- Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia na pojedynczym kablu zgodnie z PN-EN 60332-1-2
- Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia na wiązce kablowej zgodnie z PN-EN 60332-3-24 kategoria C oraz PN-EN 60332-3-23 kategoria B
- Niepalniona powłoka (indeks tlenowy >29)
- Bardzo niska emisja dymów
- Ograniczone wydzielanie gazów korozyjnych
- Możliwość zastosowania w miejscach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych

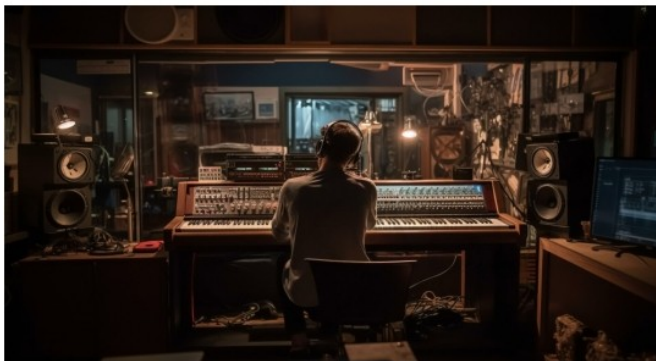

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.





O producencie:

Zakłady Kablowe **BITNER** to polski producent kabli i przewodów działający na rynku od 1996 roku. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres produktów, które znajdują zastosowanie w branży elektrycznej, energetycznej, automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej.

W swojej działalności **BITNER** bazuje na sprawdzonych surowcach, które w połączeniu z nowoczesnym i stale poszerzanym parkiem maszynowym pozwalają produkować wysokiej jakości kable i przewody. Standardy jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczna i produktywna organizacja pracy są dla przedsiębiorstwa **BITNER** priorytetami, co potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz indywidualne certyfikaty wyrobów.

Specyfikacja

Bezhalogenowy	tak
Budowa żył	linka
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Izolacja	mieszanka bezhalogenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	B2ca
Kolor powłoki	czarny
Kolory żył	czarny, czerwony
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	2
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź beztlenowa (Cu OFC)
Powłoka	polimer bezhalogenowy
Promień gięcia	5 x średnica
Przekrój żył [mm ²]	2,5
Przybliżona waga	150 kg/km
Rodzaj kabla	BiTsound INSTAL Speaker Cable LSOH OFC B2ca

Średnica zewnętrzna	9,4 mm
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Zastosowanie	uniwersalny