

Karta produktu:

Klej uniwersalny montażowy GEPARD GLUE super szybki, cienka spoina, biały Kartusz 290ml

BOSTIK



Marka:	BOSTIK
Symbol:	80.0296
Kod producenta:	BOK002141
Kod EAN:	5904907002141

Opis

Klej uniwersalny montażowy GEPARD GLUE super szybki biały 290ml (plastikowy kartusz)

Cienka spoina, Klei wszystko, 15 minut gotowy, Szybkość geparda


Jednoskładnikowy, **super szybki**, 15 minutowy klej na bazie hybrydowej (technologia **HD POLYMER**) do mocowania na styk, cienką spoiną, rozmaitych materiałów **budowlanych i wykończeniowych**.

Bostik GEPARD GLUE to jednoskładnikowy, **szybkowiązący** klej montażowy. Szybkie i wyjątkowo mocne oraz **trwałe klejenie** materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych, w tym: rozmaitych listew wykończeniowych, profili, maskownic, ram, tablic, ekranów, blach, płyt, paneli ściennych i okładzin podobnego typu, stolarki meblowej (blatów, półek, frontów), schodów, balustrad, parapetów, rynien, podkonstrukcji aluminiowych, ogrodzeń, architektury ogrodowej (płotów, pergoli, donic), kamienia dekoracyjnego, dekoracji i ozdób ściennych.



Najważniejsze zalety:

- **KRÓTKI CZAS SCHNIĘCIA** - Szybkie obciążenie przyklejonych elementów; przy ciężkich elementach klejonych w pionie lub przy małej powierzchni klejenia podeprzeć przez 15 minut od aplikacji.
- **CENKA, NIEWIDOCZNA SPOINA** - Klejenie na styk.
- **NIEROZERWALNE POŁĄCZENIE** - Po upływie jednej godziny klej jest utwardzony.
- **KLEJENIE Z SZYBKOŚCIĄ GEPARDA** - Osiąga 80%

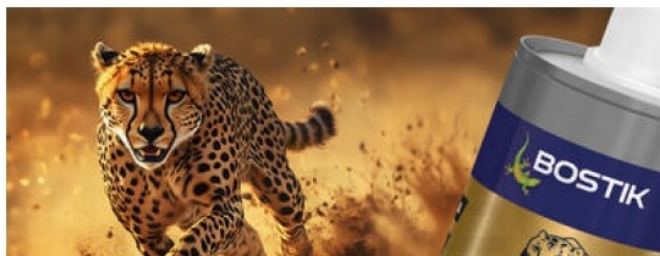



Zastosowanie:

Szybkie i wyjątkowo mocne oraz trwałe klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych, w tym: rozmaitych listew wykończeniowych, profili, maskownic, ram, tablic, ekranów, blach, płyt, paneli ściennych i okładzin podobnego typu, stolarki meblowej (blatów, półek, frontów), schodów, balustrad, parapetów, rynien, podkonstrukcji aluminiowych, ogrodzeń, architektury ogrodowej (płotów, pergoli, donic), kamienia dekoracyjnego, dekoracji i ozdób ściennych.



METAL



GLAZURA



KAMIEŃ



BETON




KOREK



LUSTRO



DREWNO



SZKŁO



KLINKIER



OSB



PCV



CERAMIKA

Bez podpierania:

HD Polymer Technology to unikalna technologia hybrydowa, stworzona by zapewnić natychmiastową i optymalnie wysoką przyczepność bez podpierania (nie wymaga podpierania lekkich elementów, cięższe materiały należy podeprzeć przez 15 minut). Uniwersalny klej do **wszystkich podłoży**, gładkich i porowatych, w pionie i w poziomie, wewnątrz i na zewnątrz, z zachowaniem trwałej elastyczności, bez skurczu i szkodliwych

wytrzymałości końcowej po 15 minutach od aplikacji.

- **WIELOFUNKCYJNOŚĆ GEPARDA** - Klejenie do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz, w pionie i poziomie, bez gruntowania.
- **CHWYT GEPARDA** - Maksymalna wytrzymałość na zerwanie 3–3,5 MPa (do 35 kg/cm²).
- **WYDAJNOŚĆ GEPARDA** - Do 29 mb spoiny z jednego kartusza.
- **ELASTYCZNOŚĆ GEPARDA** - Doskonale radzi sobie z naprężeniami mimo znikomej grubości spoiny.
- **PRECYZJA GEPARDA** - Nie wymaga szczeliny wentylacyjnej, co pozwala na dokładne spasowanie klejonych elementów.
- **ODPORNOŚĆ GEPARDA** - Odporny na temperaturę od -40°C do +90°C oraz wodę.



Rodzaje powierzchni:

- szkło, ceramika, porcelana, glazura, terakota, gres,
- kamień, tynk, ceramika budowlana, klinkier, beton (w tym: beton wilgotny),
- gips, podłoża epoksydowe, poliestr, poliuretan, HPL, twarde PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu,
- metale i ich stopy (miedź, ołów, cynk, aluminium, itp.),
- stal (galwanizowana, nierdzewna, emaliowana),
- impregnowane lub lakierowane drewno, korek, MDF, HDF, OSB, płyta wiórowa i inne materiały drewnopochodne



naprężeń.

HD POLYMER TECHNOLOGY




Dane techniczne:

- **Indeks:** BOK002141
- **Opakowanie:** plastikowy kartusz
- **Pojemność:** 290 ml
- **Kolor:** biały
- **Baza:** hybrydowa
- **Szybkość wyciskania:** 100-150 g/min ($\varnothing$ 2,5 mm / 6,3 bar)
- **Ciężar właściwy:** 1,55-1,60 g/ml
- **Skurcz:** do 2%
- **Ściekanie:** wg normy ISO 7390: < 2 mm
- **Kożuszenie:** 5-10 minut (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
- **Czas utwardzania:** 2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
- **Twardość Shore A (3s):** wg normy DIN 53505: 70-75
- **Maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu:** wg normy DIN 53504: 3,0-3,5 MPa (N/mm²)
- **Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu:** wg normy DIN 53504: 100-150%
- **Moduł 100%:** wg normy DIN 53504: 3,0-3,5 MPa (N/mm²)
- **Odporność termiczna po utwardzeniu:** od -40°C do +90°C
- **Możliwość naprawy:** tym samym materiałem

Instrukcja użycia:

1. Nakładać klej Gepard bez docinania końcówki aplikatora. Optymalna szerokość nakładanych pasków kleju nie powinna przekraczać 5 mm, a grubość 2 mm. Nigdy nie nakładać kleju punktowo!
2. Lekkie zroszenie mgiełką wodną klejonych powierzchni przyspiesza wiązanie.
3. Nakładać jednostronnie, równoległymi, cienkimi, pionowymi paskami, w odstępach 5-10 cm (w zależności od rozmiaru, kształtu i ciężaru klejonych elementów). W celu optymalnie krótkiego czasu schnięcia, zaleca się, by klejone ze sobą powierzchnie były równe i dobrze spasowane.
4. Złączyć i mocno docisnąć klejone materiały. Grubość pasków kleju po złączeniu maks. 1 mm. Lekkie materiały można kleić bez podpierania. Ciężkie materiały lub materiały o małej powierzchni styku podeprzeć przez 15 minut.

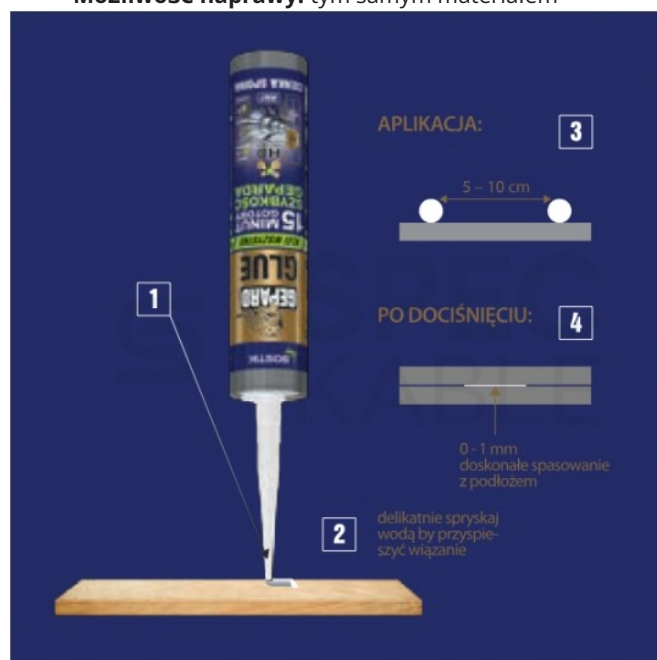

Bostik - światowy lider technologii uszczelniających i klejących

Firma Bostik jest wiodącym specjalistą w zakresie chemii budowlanej, rynku konsumenckiego i klejów przemysłowych. Od ponad stu lat opracowuje i dostarcza innowacyjne i inteligentne rozwiązania do uszczelniania i klejenia, które są coraz bardziej dostosowane do potrzeb kształtujących



BOSTIK

codzienne życie. Zarówno w domu i w biurze, jak i w fabryce czy na budowie - wszędzie znajdziemy rozwiązania Bostik.

Specyfikacja

Kolor	biały
Marka	BOSTIK
Model	GEPARD
Opakowanie	kartusz
Pojemność	290ml