

Karta produktu:

OUTLET Zestaw grzewczy 270W Mata 1,5m2 (3x0,5m) THM180-015 + termostat HW500 GRAND MEYER

GRAND MEYER



Marka:	GRAND MEYER
Symbol:	81.1248
Kod producenta:	THM180-015 + HW500
Kod EAN:	4751028123825

Opis

OUTLET Zestaw grzewczy 270W Mata 1,5m2 (3x0,5m) THM180-015

GRAND MEYER THM180-015

Zestaw grzewczy do ogrzewania podłogowego został zaprojektowany z myślą o efektywnym i wygodnym ogrzewaniu pomieszczeń różnego rodzaju.

Doskonale sprawdza się zarówno jako źródło ciepła w pomieszczeniach **o niższej temperaturze** (takich jak balkony, partery czy ogrody zimowe), jak i jako **główne ogrzewanie**.


Najczęściej jest stosowana pod płytkami ceramicznymi, mocowana za pomocą kleju do płytek.



Opis produktu OUTLET:

- Brak termostatu
- Brak kabli



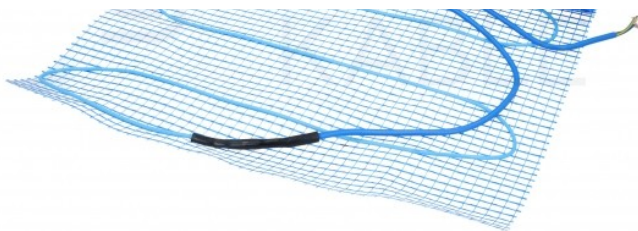

Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania


- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- Bez obaw! Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.

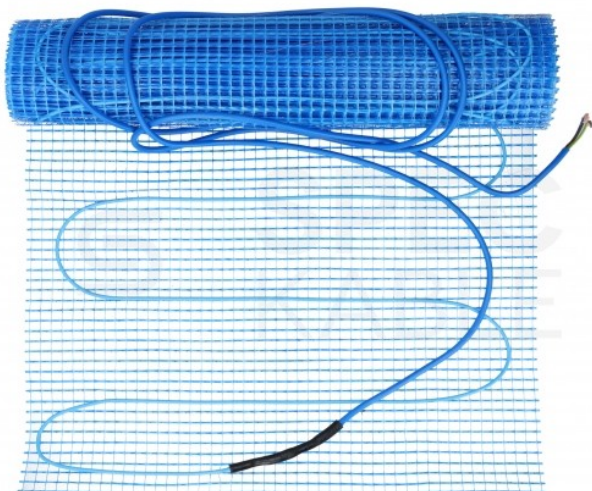

Dane techniczne maty grzewczej:

- Producent: **Grand Meyer**
- Rodzaj kabla: **dwurdzeniowy ekranowany**
- Zasilacz: **~230V**
- Moc właściwa przy napięciu znamionowym: **180 W/m²**
- Maksymalna temperatura pracy: **+90°C**
- Minimalna temperatura instalacji: **-10°C**
- Zewnętrzna średnica kabla: **3,6 mm**
- Grubość maty: **3,8 mm**
- Szerokość siatki maty: **50 cm**
- Przewód instalacyjny zasilający matę grzewczą: **3,0m, PCV 3x1,0mm²**
- Kolor podłączonych przewodów brązowy: **faza (L), niebieski - zero (N), żółto-zielony - "masa" (PE)**

Dane techniczne termostatu:

- Producent: **Grand Meyer**
- Zasilacz: **~230V (-15%, +10%), 50Hz**




- Przełączany prąd/moc: **16 A / 3,6 kW**
- Moc pobierana przez regulator przy wyłączonym obciążeniu, nie więcej: **2 W**
- Zasada regulacyjna: **Wł. / Wył**
- Przekaznik wyjściowy: **włczenie**
- Temperatura robocza: **od -5°C do +50°C**
- Czujniki temperatury: **Wbudowane i zewnętrzne**
- Granice kontroli temperatury: **od +5°C do +95°C (fabrycznie od +5°C do +35°C)**
- Histereza (konfigurowalna): **od 0,5°C do 10°C**
- Rezystancja czujnika zdalnego: **10kOhm przy +25°C**
- Długość kabla łączącego czujnik zdalny: **3m**
- Funkcja ochrony przed zamrażaniem: **Tak**
- Tryb programowania: **5+2/6+1/7 dni**
- Materiał korpusu: **Samogasnące PCV**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary montażowe: **90x86x43mm**
- Kolor korpusu: **Biały**
- Waga: **142g**
- Atestowani: **CE, EAC**



W zestawie:

- Mata grzewcza THM180
- Rura karbowana z samogasnącego PVC z wtyczką do czujnika temperatury
- Instrukcja instalacji systemu
- Karta gwarancyjna

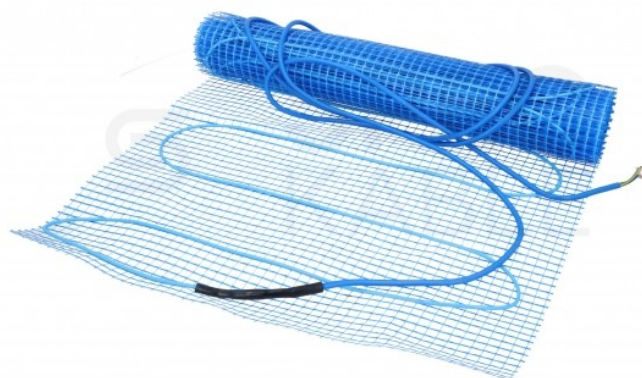


Charakterystyka termostatu podłogowego:

Programowalny regulator temperatury o nowoczesnej konstrukcji przeznaczony do sterowania systemem ogrzewania podłogowego. Oferuje tryb programowalny i ręczny, z możliwością ustawienia harmonogramu tygodniowego w konfiguracjach **5+2, 6+1 lub 7 dni**.

Posiada funkcję **zapamiętywania ustawień** po zaniku zasilania. Wyposażony jest w wbudowany czujnik temperatury oraz zewnętrzny czujnik NTC o długości 3 metrów.

HW-500 steruje ogrzewaniem na podstawie odczytów z czujnika temperatury podłogi lub wbudowanego czujnika temperatury powietrza, a także może działać w oparciu o kombinację obu tych czujników. Regulator ten jest przeznaczony do **montażu podtynkowego w puszcze montażowej**.

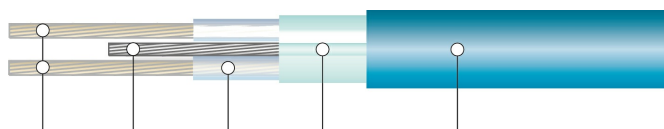

Budowa przewodu grzejnego:

1. Linki grzejne ze stopów CuNi, CuCr, NiCr w zależności od rezystancji.

1 4 2 3 5

2. Izolacja wewnętrzna wykonana z żaroodpornego ekstrudowanego FEP.
3. Ekran z folii aluminiowej.
4. Żyłka drenażowa wykonana z linkowych drutów Al-Mg.
5. Izolacja zewnętrzna z polichlorku winylu modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności cieplnej.

Budowa maty grzejnej:


6. Siatka z włókna szklanego syntetycznego o szerokości 50 cm.

7. Miejsce splatania przewodu

8. Przewód zimny o długości 3,0m (PVC 3×1,0mm²).

A. Grubość przewodu grzejnego wynosi zaledwie 3,6 mm, co pozwala na zastosowanie minimalnej grubości kleju do płytek.

B. Przewód grzejny jest bezpiecznie wszyty w ultracienką i wytrzymałą syntetyczną siatkę o grubości zaledwie 0,2 mm, która nie odkształca się podczas układania.

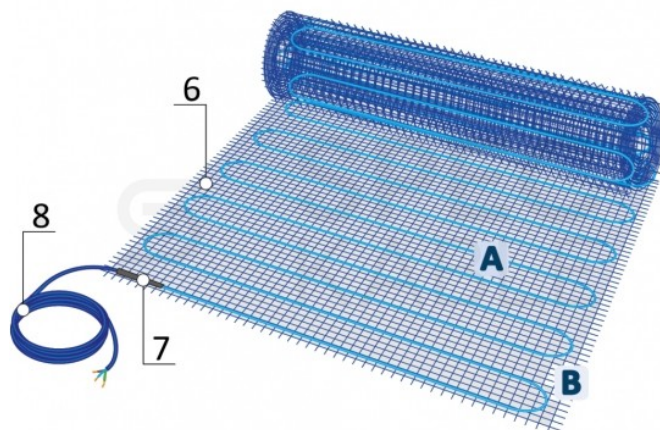

O producencie:

Grand Meyer to europejska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji elektrycznych przewodów grzejnych i regulatorów temperatury, działająca zgodnie ze standardami zarządzania jakością **ISO 9001:2015**.

Rocznie firma produkuje **2,2 miliona metrów** kwadratowych kabli grzejnych oraz sprzedaje ponad **350 tysięcy** regulatorów temperatury. Produkty **Grand Meyer** cechują się wysoką jakością, potwierdzoną certyfikatem TÜV, i są zgodne z normami IEC.

Firma kładzie duży nacisk na zaawansowane technologie, automatyzację procesów produkcyjnych oraz rygorystyczne testy jakości. Dzięki temu, Grand Meyer zapewnia **niezawodne i efektywne rozwiązania grzewcze** dla klientów na całym świecie.

Grand Meyer[®]
The heating of life