

Karta produktu:

Taśma aluminiowa do kominka o wysokiej odporności termicznej (do +350°C) REPERO 602 ALU HOT 50mm/10m

REPERO



Producent:	REPERO
Symbol:	76.0840
Kod producenta:	602 10m
Kod EAN:	5907509813290

Opis produktu

Taśma aluminiowa do kominka o wysokiej odporności termicznej (do +350°C) REPERO 602 ALU HOT 50mm/10m

Taśma aluminiowa Repero 602 ALU HOT to samoprzylepna, wysokotemperaturowa taśma przeznaczona do zastosowań instalacyjnych i izolacyjnych, wytrzymująca temperatury do 350°C.

Dzięki warstwie z folii aluminiowej skutecznie odbija ciepło, zapewnia doskonałą szczelność i jest odporna na promieniowanie UV oraz starzenie.

Idealnie sprawdza się przy montażu kominków, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także do ogólnych prac uszczelniających i naprawczych.



Właściwości i zalety:

- Taśma Repero 602 ALU HOT charakteryzuje się odpornością na bardzo wysokie temperatury, krótkotrwałą odporność 350°C;
- Warstwa aluminiowa gwarantuje doskonałe odbicie promieniowania ciepłego oraz odporność na promieniowanie UV;
- Niska przepuszczalność pary wodnej zapewnia





- doskonałe właściwości uszczelniające i wysoką wydajność w naprawie,
- Odporna na starzenie

Zastosowanie:

- Taśma przeznaczona do prac instalacyjnych i izolacyjnych, przy montażu kominków, urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.
- Nałożona na zewnętrzną – aluminiową powłokę izolacji z wełny mineralnej lub włókien ceramicznych pozwala na zachowanie jej ciągliwości i jednocześnie uszczelnienie w miejscach rozgałęzień, zgięć, oraz na stykach materiałów poszczególnych segmentów izolacji.
- Polecana również jako taśma ogólnego przeznaczenia typu: łatanie, uszczelnianie i maskowanie — zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
- Łatwa aplikacja dzięki zastosowaniu przekładki silikonowej



Dane techniczne:

- Marka: **Repero**
- Model: **602 ALU HOT**
- Szerokość: **50mm**
- Długość: **10m**
- Grubość nośnika: **50 µm**
- Całkowita grubość taśmy: **90 µm**
- Przyczepność do stali: **20N / 25mm**
- Wytrzymałość na rozciąganie: **75N / 25mm**
- Wydłużenie: **3.5%**
- Zakres temperatur: **od -30 do +350 oC**
- Optymalne temperatury aplikacji: **od +10 do +40 oC**



O marce:


Repero to polska marka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji profesjonalnych materiałów uszczelniających i ochronnych, dedykowanych branżom elektroinstalacyjnym, budowlanym oraz przemysłowym.

Firma od ponad 15 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania, które łączą trwałość, odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość aplikacji.

Produkty **Repero** wyróżniają się jakością, skutecznością oraz trwałością, dzięki czemu są doceniane przez fachowców w całej



Polsce i coraz częściej wybierane jako standard w wymagających realizacjach.

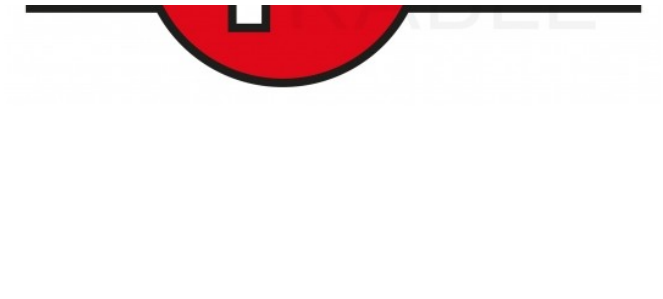

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
--	------------------