

Karta produktu:

Rękojeść dynamometryczna 0,4-2 Nm izolowana VDE Safe-Torque 7508 Kraftform SPEED WERA

WERA



Marka:	WERA
Symbol:	72.3843
Kod producenta:	05075870001
Kod EAN:	4013288233578

Opis

Rękojeść dynamometryczna 0,4-2 Nm izolowana VDE Safe-Torque 7508 Kraftform SPEED WERA

Wkrętak dynamometryczny 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 0,4-2,0 Nm

Rękojeść dynamometryczna Wera VDE Safe-Torque 7508 umożliwia precyzyjne dokręcanie z kontrolą momentu obrotowego w zakresie **0,4-2,0 Nm**, oferując pięć szybkich do ustawienia wartości i funkcję Torque Lock dla maksymalnej wszechstronności.

Mechanizm poślizgowy skutecznie zapobiega niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu zarówno przy dokręcaniu w prawo, jak i w lewo, zapewniając bezpieczeństwo i dokładność pracy.

Izolacja **VDE** i indywidualne testy pod napięciem gwarantują bezpieczne użytkowanie w instalacjach elektrycznych do 1000 V, a ergonomiczna rękojeść **Kraftform Speed** ułatwia komfortowe i pewne prowadzenie narzędzia.



Najważniejsze zalety:

- Rękojeść dynamometryczna **7508 VDE** z 5 wstępnie ustawionymi wartościami momentu obrotowego (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed:** niezwykle szybkie ustawianie momentu dokręcania
- Bezpieczeństwo:** mechanizm poślizgowy zapobiegający niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo





- **Funkcja Torque Lock:** wysokie momenty odkręcania i dokręcania z wyłączeniem momentu obrotowego
- Z tuleją obrotową i uchwytem do mocowanie trzpieni wymiennych **Wera VDE**

Narzędzia testowane indywidualnie

Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.



Uchwyt do trzpieni wymiennych VDE firmy Wera

Rękojeść Safe-Torque Speed VDE przeznaczona jest wyłącznie do trzpieni wymiennych firmy Wera.



Pięć momentów dokręcania do wyboru


Pięć momentów dokręcania do wyboru (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele momentów odkręcania i dokręcania.





Słyszalny i wyczuwalny mechanizm

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

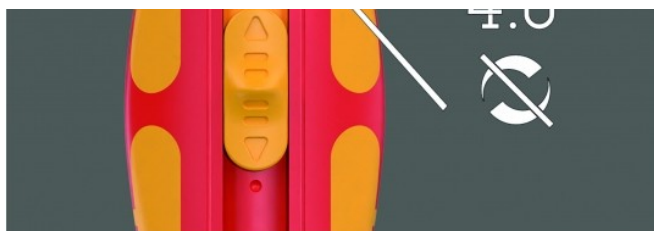


Szybkie ustawianie momentu dokręcania

Szybkie ustawianie wybranych momentów dokręcania.



Niezawodne przenoszenie momentu obrotowego

Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo zapobiega niezamierzonemu przenieszeniu zbyt wysokich momentów obrotowych

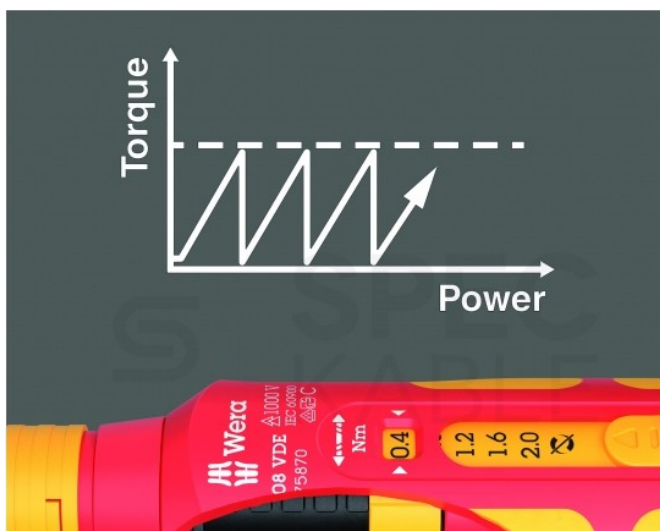



Renomowany producent

Niemiecka marka **WERA** została wprowadzona na rynek w 1936 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów na całym świecie. 750 zaangażowanych pracowników i wysoki udział produkcji własnej zapewniają imponującą wiedzę w zakresie narzędzi.

W przeciwieństwie do innych producentów **WERA** nigdy nie zakończyła rozwoju swoich narzędzi. Nieustannie poszukują nowych pomysłów, dzięki czemu systematycznie wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania.

Oprócz niezwykle wysokiej jakości narzędzia **WERA** cechują się również oryginalnym, nowoczesnym designem.

Potwierdzeniem tego są liczne zdobyte nagrody, m.in.: Red Dot Award, iF Gold Award i German Design Award.

