


Karta produktu:

**Kabel światłowodowy UDQ(ZN)BH 8 włókien MM  
50/125 OM3 uniwersalny Dca bezhalogenowy LSOH  
czarny C&C**

C&amp;C




|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Marka:</b>          | C&C           |
| <b>Symbol:</b>         | 30.0999       |
| <b>Kod producenta:</b> | 8057 5 040-00 |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5905954944583 |

**Opis****Kabel światłowodowy UDQ(ZN)BH 8  
włókien MM 50/125 OM3 uniwersalny  
Dca bezhalogenowy LSOH czarny C&C  
(1750N)**

Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny gryzonioodporny U-DQ(ZN)BH (ZW-NOTKtcdDb) – całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji jednotubowej.

Charakteryzuje się dużą giętkością i odpornością na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Wypełniony żelam hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci.

Przeznaczony do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej. Instalacja może odbywać się metodami mechanicznymi (zaciąganie) oraz pneumatycznymi (wdmuchiwanie).

**Cechy serii:**

- Uniwersalny kabel światłowodowy
- Kabel całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji
- Konstrukcja tuby centralnej z włóknami światłowodowymi
- Tuba wypełniona żelam dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci
- Kabel wzmocniony, gryzonioodporny





- Przeznaczony do instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych


## Dane techniczne:

- Producent: **C&C**
- Indeks: **8057 5 040-00**
- Typ kabla: **uniwersalny**
- Typ włókna: **MM**
- Standard włókna: **OM3**
- Tuba: **centralna**
- Konstrukcja: **8G (1x8)**
- Promień gięcia: **140 mm**
- Maksymalna siła naprężając: **1750 N**
- Średnica kabla: **7,0 mm**
- Klasyfikacja ogniowa: **Dca-s2,d2,a1**
- Odporność na odkształcenia: **tak**
- Gryzonioodporny: **tak**
- Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci: **tak**
- Bezhalogenowy: **tak**
- Odporność na UV: **tak**
- Temperatura pracy: **-40°C do +70°C**
- Temperatura instalacji: **-15°C do +60°C**
- Temperatura podczas transportu: **-40°C do +70°C**
- Waga: **55 kg / km**



## Budowa:

1. Włókna światłowodowe
2. Ochrona przed przenikaniem wilgoci w postaci pęczniących włókien absorbujących wodę
3. Tuba wypełniona włóknami (HFFR PBT)
4. Ochrona w postaci włókien szklanych
5. Powłoka zewnętrzna HFFR, odporna na UV, kolor czarny

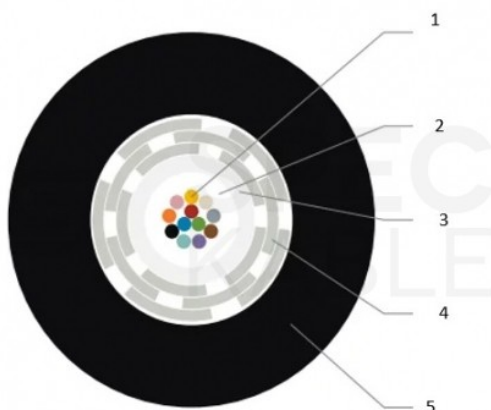

## Specyfikacja

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Bezhalogenowy [LSOH]                 | tak    |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Dca    |
| Kolor powłoki                        | czarny |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Kształt kabla</b>       | okrągły        |
| <b>Liczba włókien</b>      | 8              |
| <b>Marka</b>               | C&C            |
| <b>Powłoka</b>             | LSOH           |
| <b>Promień gięcia</b>      | 140 mm         |
| <b>Przybliżona waga</b>    | 55 kg/km       |
| <b>Rodzaj włókna</b>       | wielomodowy MM |
| <b>Średnica włókna</b>     | 50/125 μm      |
| <b>Średnica zewnętrzna</b> | 7,0 mm         |
| <b>Standard włókna</b>     | OM3            |
| <b>Temperatura pracy</b>   | -40°C do +70°C |
| <b>Zastosowanie</b>        | uniwersalny    |