

Karta produktu:

Switch PoE Desktop 10x port RJ45 (8x PoE+ Fast Ethernet 100Mb/s i 2x Uplink Gigabit Ethernet) przełącznik niezarządzalny CAMVI

CAMVI



Marka:	CAMVI
Symbol:	60.0301
Kod producenta:	CV-SW0802-GF
Kod EAN:	5907182653046

Opis

Switch PoE Desktop 10x port RJ45 (8x PoE+ Fast Ethernet 100Mb/s i 2x Uplink Gigabit Ethernet) przełącznik niezarządzalny CAMVI

CAMVI to niezarządzalny switch desktop z 10×RJ45: 8×PoE+ dla kamer/AP/VoIP i 2×uplink Gigabit, w metalowej obudowie i z magistralą 20 Gb/s.


Przełącznik DIP oferuje 3 tryby — **Domyślny**, **VLAN** (izolacja portów) i **Extend** (data+PoE do 250 m) — a PoE Watchdog monitoruje urządzenia i automatycznie je restartuje, ograniczając przestoje.

Zasilanie zgodne z **802.3af/at** (budżet 110 W; port 1 do 60 W, pozostałe do 30 W) oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i ESD zapewniają bezpieczną, niezawodną pracę w monitoringu IP i małych biurach.



Najważniejsze cechy:

- **3 tryby:** VLAN (izolacja), Domyślny (standardowy switch), Rozszerzony (data+PoE do 250 m).
- **PoE Watchdog:** monitoruje urządzenia i automatycznie je restartuje przy braku aktywności.
- **Porty:** 8x PoE (10/100/1000) + 2x uplink (10/100/1000).
- **Zasilanie PoE:** port 1 do 60 W, porty 2–7 do 30 W; łączna moc 110 W; zgodność 802.3af/at.

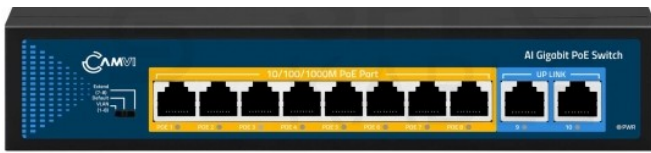

- **Wydajność:** magistrala 20 Gb/s (non-blocking).
- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowa 4 kV/2 kV, ESD 8 kV/6 kV.
- **Obudowa:** metalowa, wytrzymała, dobrze odprowadza ciepło.

Dane techniczne:

- Typ: **Switch desktop**
- Standardy sieciowe: **IEEE 802.3u/ab/x**
- Przepustowość: **20 Gbps**
- Szybkość przesyłania pakietów: **14.88 Mpps**
- Pamięć podręczna: **1 Mbit**
- Tabela adresów MAC: **2K wpisów**
- Wymiary: **220 × 161 × 44 mm**
- Waga: **0.88 kg**
- Interfejs: **8 portów PoE + 2 porty uplink**
- Porty: **2~7 PoE+ 30 W 802.3af/at**
- Port: **1 Hi-PoE Do 60W 802.3af/at**
- Prędkość transferu wejście: **8 x 10/100/1000Mbps**
- Prędkość transferu wyjścia: **2 x 10/100/1000Mbps**
- Moc zasilacza: **110 W**
- Standard: **IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3ab; IEEE802.3x**
- PoE Watchdog, rozszerzone PoE Do 250 m
- Zasilanie: **230V**
- Zabezpieczenia przed wyładowaniami i przepięciami
- Obudowa metalowa typu **desktop**



Zasilanie PoE:

Moc wyjściowa:


- Port 1: **do 60W**
- Porty 2-8: **do 30W**
- Budżet mocy: **110W**
- Napięcie wyjściowe: **DC 44-57V**

Zasilanie główne:

- AC: **100-240V 50/60Hz**
- DC: **52V 2.3A**
- Pobór mocy: **6.5W**

Zastosowanie:

- Systemy monitoringu IP
- Małe biura i domowe instalacje sieciowe
- Wydłużanie zasięgu sieci LAN
- Sieci telefoniczne VoIP

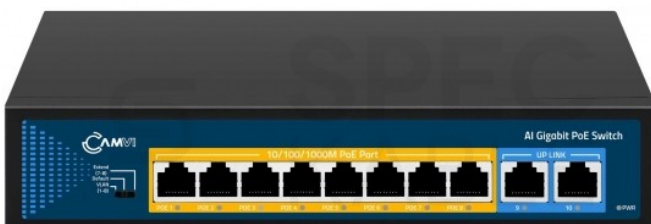

Inteligentny przełącznik DIP

Ułatwia łatwe uruchamianie trybów VLAN, Extend i Default poprzez przełącznik DIP, umożliwiając elastyczną pracę i uproszczone zarządzanie.

W trybie VLAN każdy port jest izolowany od innych, zapewniając integralność i stabilność sieci.

Ultra-długi zasięg PoE

W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga do 250 metrów, umożliwiając wszechstronne opcje wdrożenia.

