


Karta produktu:

Kabel instalacyjny DY / H07V-U 2,5mm² jednożyłowy szary 450/750V drut Basoglu

BASOGLU

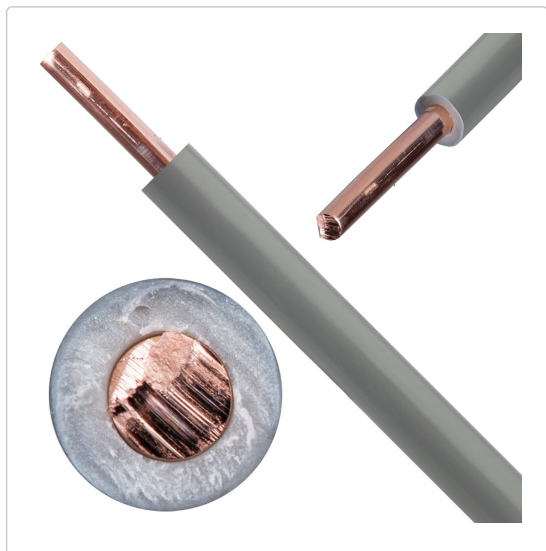

Marka:	BASOGLU
Symbol:	07.0497
Kod producenta:	PDZ-0020
Kod EAN:	5905954945320

Opis**Kabel instalacyjny DY / H07V-U 2,5mm² jednożyłowy szary 450/750V drut Basoglu**

Przewody jednożyłowe bez powłoki z żyłą sztywną, ogólnego zastosowania, do układania na stałe. Wykonane wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750 V (07) w izolacji polwinilowej (V) z żyłą miedzianą jednodrutową (U).

Zalecane zastosowanie: stałe, zabezpieczone połączenia wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz i na zewnątrz opraw oświetleniowych, nadają się do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych, do obwodów sygnalizacyjnych lub sterowniczych.

**Dane techniczne:**

- Rodzaj przewodu: **DY / H07V-U**
- Liczba i przekrój żył: **1 x 2,5 mm²**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **3,45 mm**
- Napięcie pracy: **450/750 V**
- Napięcie testowe: **2500 V**
- Napięcie zwarcia: **5000 V**



- Temperatura pracy: **-5°C do +70°C**
- Temperatura przechowywania: **max. +40°C**
- Waga miedzi: **22 kg/km**
- Waga kabla: **30,8 kg/km**

Budowa:

- **Żył:** miedziana, jednodrutowa, sztywna (wg EN 60228 klasy 1)
- **Izolacja:** polwinit PVC T11 (wg EN 50363-3)
- **Kolor izolacji:** szary
- Odcień przewodu może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciach

Normy i właściwości:

- Normy odniesienia: EN 50525-2-31, EN 60719, HD 516
- Badania mechaniczne: EN 50525-1, EN 50396, EN 60811-1-4
- Badania elektryczne: EN 50395
- Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia: EN 60332-1-2



O producencie:

BASOGLU to renomowany producent kabli i rozwiązań przewodowych, z wieloletnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym. Firma specjalizuje się w produkcji kabli przemysłowych, morskich, transportowych oraz specjalistycznych, które są dostosowane do pracy w trudnych warunkach i spełniają rygorystyczne normy jakościowe.

Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz naciskowi na innowacyjność, **BASOGLU** oferuje szeroki asortyment kabli o wysokiej wydajności i trwałości, które znajdują zastosowanie w branżach takich jak przemysł stoczniowy, energetyka, transport oraz budownictwo. Firma wyróżnia się dbałością o jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami, zapewniając niezawodne rozwiązania, które są cenione przez klientów na całym świecie.



Specyfikacja

Bezhalogenowy [LSOH]	nie
Budowa żył	drut

Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	szary
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	1
Marka	BASOGLU
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	450/750 V
Przekrój żył [mm²]	2,5
Rodzaj kabla	DY
Średnica zewnętrzna	3,45 mm
Temperatura pracy	-5°C do +70°C
Zastosowanie	wewnętrzny