

Karta produktu:

Zasilacz hermetyczny IP67 do oświetlenia LED 12V 8,33A 100W wodoodporny Global Leader Power

GLOBAL LEADER POWER



| | |
|------------------------|---------------------|
| Producent: | GLOBAL LEADER POWER |
| Symbol: | 50.0310 |
| Kod producenta: | GV6-100B012 |
| Kod EAN: | 5902135153703 |

Opis produktu

Zasilacz taśm LED hermetyczny IP67 8,3A 100W 12V

Zasilacze impulsowe marki **GLP** sprawdzają się w wielu wymagających aplikacjach. Dzięki swej unikatowej budowie i parametrach idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle lamp LED, a także reklamowym.

Charakteryzują się spełnieniem wymaganych norm potrzebnych w profesjonalnych aplikacjach LED. Posiadają miejsca na śruby mocujące. Całość wykonana jest z metalowej obudowy hermetycznej **IP67** doskonale oddającej ciepło.



Cechy:


- Zasilacz stałonapięciowy 12VDC
- Zakres napięcia wejściowego UWE: 176~264VAC
- Odporność na udary: DM - 6kV, CM - 10kV
- Zabezpieczenia: OVP / SCP / OTP / OCP
- Stopień ochrony IP67
- Wymiary 147.5 x 67.2 x 37mm





Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe: 12V DC
- Moc: 100 W
- Dimming: Nie
- Zakres napięcia wejściowego AC: Europejski
- Klasa ochronności: I
- PFC: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary (L x W x H): 147.5 x 67.2 x 37mm
- Montaż: Nawierzchniowy
- Programowalny: Nie

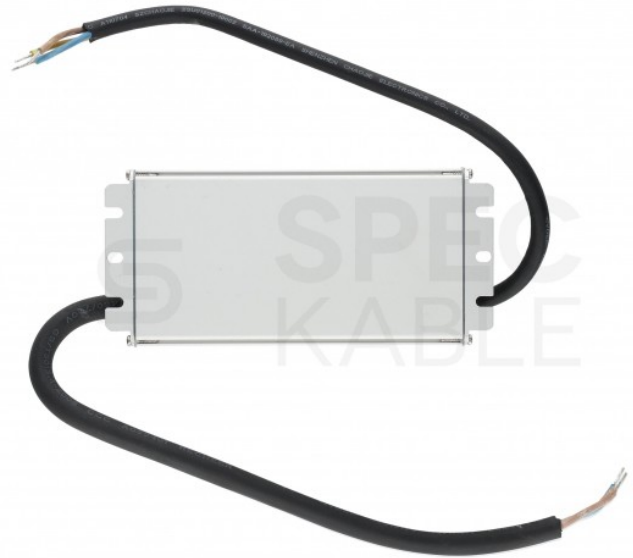

IP67 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024