


Karta produktu:

Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 Draka

DRAKA

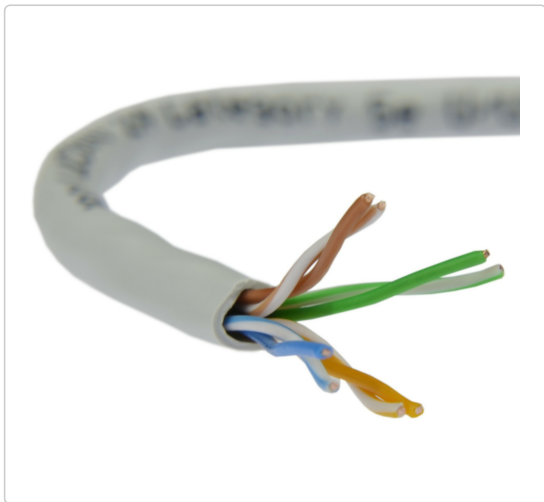

Producent:	DRAKA
Symbol:	01.0044
Kod producenta:	10150003
Kod EAN:	8717511119702

Opis produktu

Kabel przeznaczony jest do wykonania sieci teleinformatycznych służących do przesyłu danych o częstotliwości 125MHz. Stosuje się go w systemach komputerowych, pomiarowych, automatyki i sterowania. Służą do wykonywania sieci pionowych i poziomych.

UWAGA: Przewód uznanej europejskiej marki, wykonany w 100% z miedzi! Kabel posiadamy we własnych magazynach, co gwarantuje krótki termin realizacji! POLECAMY!

- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM

Normy standaryzujące:

- EIA/TIA 568A
- ISO/IEC 11801 druga edycja.
- IEC 61156-5
- EN 50173-1; EN 50288-3-1

Normy testów niepalności:

- PVC: IEC 60332-1
- LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja:

- Średnica żył miedzianych Ø 0,5 mm (AWG 24).
- Izolacja zewnętrzna polyetylenowa Ø 0,9 mm.
- Pokrycie - PVC
- Rodzaj i ilość wiązek-4x2 żyły skręcane wg standardu - pełen kolor + biała żyła z perścieniem koloru.
- Duplex budowa: 2 kable pojedyncze połączone ze sobą.

Dane mechaniczne:

- Instalacyjny promień zgięcia - ≥ 20 mm.
- Roboczy promień zgięcia - ≥ 40 mm.
- Temperatury pracy - od -20°C do +60°C.
- Temperatury instalacji - od 0°C do +50°C.

Własności elektryczne (testowane w zakresie temperatur od 20°C ± 5°C):

- Oporność - $\leq 190\Omega/\text{km}$.
- Oporność nieustabilizowana - $\leq 2\%$.
- Izolacyjność napięciowa - $\geq 2000\Omega\cdot\text{km}$.
- Charakterystyka impedancji (1-1000MHz)-(100±15) Ω .
- Test napięciowy - (DC, 1min) - 1000V.
- Nominalne zaburzenie - do 67%.
- Opóźnienie zaburzenia - $\leq 535\text{ns}/100\text{m}$.