


Karta produktu:

**Kabel sieciowy F/UTP kat.5 skrętka 4x2x0,5mm
wewnętrzny Dca bezhalogenowy LSOH niebieski
Telegärtner**

TELEGÄRTNER

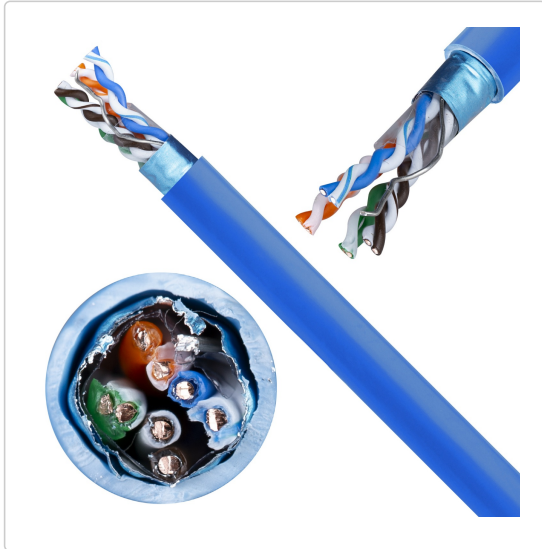

Marka:	TELEGÄRTNER
Symbol:	01.0021
Kod producenta:	L02002A0261
Kod EAN:	5905954933921

Opis

Kabel wysokiej jakości, renomowanej firmy TELEGÄRTNER, z solidną powłoką, grubymi żyłami w 100% miedzianymi i bardzo dobrymi parametrami transmisyjnymi.

Kabel przewidziany jest do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości - HDTV), z okablowaniem strukturalnym budynków włącznie, w sieciach przemysłowych i innych sieciach dedykowanych, odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Kable nadają się do stosowania wewnątrz budynków. Tory kabli kategorii 5 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100MHz, z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Niemiecka firma TELEGÄRTNER to producent najwyższej jakości podzespołów do sieci, opartych na skrętce miedzianej oraz światłowodach, profesjonalnych złączy telekomunikacyjnych wysokiej częstotliwości oraz kabli telekomunikacyjnych i sieciowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rodzaj kabla:	Kabel teleinformatyczny
Kategoria:	5
Częstotliwość:	100 MHz
Przekrój:	4 x 2 x 0,5
Żyły:	gołe, jednodrutowe, miedziane 0,51 mm (AWG24/1)
Izolacja:	polietylen, Ø 1,1 mm
Ośrodek:	cztery pary żył skręcone w ośrodek
Ekran:	folia z tworzywa sztucznego laminowanego aluminium skierowana na zewnątrz, miedziany kabel odprowadzający Ø 0,4 mm AWG26 (cynowany)
Powłoka:	izolacja bezhalogenowa LSZH (Low Smoke, Zero Halogen)
Kolor:	niebieski (RAL 5012)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE	
Rezystancja izolacji (500V):	5 GΩ*km
Rezystancja pętli żył w torze w temp. 20°C (max):	≤ 187,4 Ω /km
Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz):	(100 ± 15) Ω
Prędkość propagacji NVP:	ok. 68 %
Kąt opóźnienia:	≤ 40 ns/100m
Test instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń/rdzeń i rdzeń/ekran):	1000 V
Tłumienność ekranowania w zakresie częstotliwości 30÷100 MHz (min.):	55 dB
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE	
Promień zgięcia przy montażu:	≥ 50 mm
Promień zgięcia po zainstalowaniu:	≥ 25 mm
Zakres temp. podczas użycia:	-15°C do + 70°C
Zakres temp. podczas instalacji:	0°C do + 60°C
Średnicazew.:	6,3 mm
Masa / km:	40 kg
Stosowanie:	kampusowe, pionowe i poziome IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5: 16MB; ISDN; TPDDI; ATM
Spełnione normy:	DIN EN 50173-1 EN 50288-2-1 ISO/IEC 11801 IEC 61156-5 EIA/TIA 568-C.2 IEC 60332-1 IEC 60754-2 IEC 61034

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	tak
Izolacja	polietylenowa
Kategoria	5e
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Dca
Kolor powłoki	niebieski
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	8
Marka	TELEGARTNER
Materiał żył	miedź (Cu)
NVP	69%
Pasma częstotliwości	100 MHz
Powłoka	LSOH / LSHF / FRNC / LSZH
Promień gięcia	4 x średnica

Przepustowość binarna	1 Gb/s
Przybliżona waga	37 kg/km
Rodzaj kabla	F/UTP
Średnica AWG	24 AWG
Średnica zewnętrzna	5,0 mm
Średnica żył [mm]	0,51mm AWG24
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-30°C do +70°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-10°C do +50°C
Zastosowanie	wewnętrzny