


Karta produktu:

**Kabel mieszkaniowy OMY / H03VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup>  
biały 300/300V giętki linka Elektrokabel**

ELEKTROKABEL

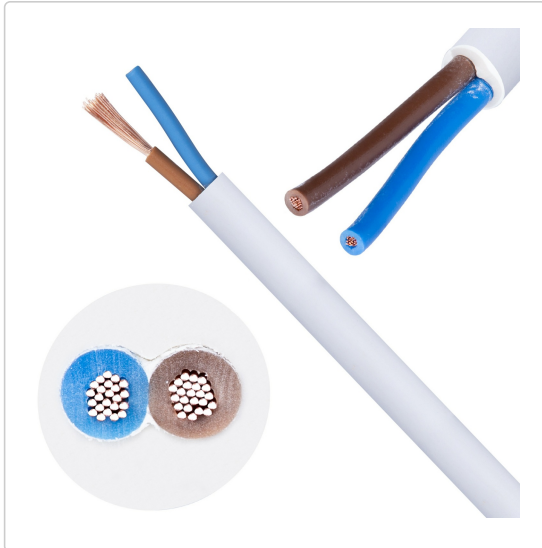

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | ELEKTROKABEL  |
| Symbol:         | 02.0086       |
| Kod producenta: | 02.0086       |
| Kod EAN:        | 5907796689691 |

**Opis**

Kabel giętki, elastyczny. Żyły skręcone z miękkich drutów miedzianych - tzw. linka.

Przewody OMY przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników domowych i biurowych, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (suchych).

**Zastosowanie:**

W pomieszczeniach suchych, zamkniętych do małych odbiorników przemysłowych (np. lutownice, wiertarki), do często poruszanych odbiorników domowych (np. odkurzacze, przedłużacze).

**Budowa:**

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych, klasy 5, wg PN-HD 60228:2007
- izolacja żył wykonana z polwinitu
- powłoka kabla wykonana z polwinitu
- okrągła konstrukcja
- kolory żył: niebieski, brązowy

**Dane techniczne:**

- napięcie pracy U<sub>0/U</sub>: 300/300V
- zakres temperatury pracy: instalacja na stałe: -30 do +70 °C; instalacja ruchoma: -5 do +70 °C
- minimalny promień zginania: 15 x średnica przewodu
- przybliżona średnica zewn. przewodu: 5,2 mm
- normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

**O producencie:**

**Elektrokabel** to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m<sup>2</sup> hal produkcyjno-magazynowych.

Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **Elektrokabel** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

## Specyfikacja

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Budowa żył                           | linka              |
| Ekranowanie                          | nie                |
| Izolacja                             | polwinit PVC       |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca                |
| Kolor powłoki                        | biały              |
| Kolor powłoki / oplotu               | biały              |
| Kolory żył                           | brązowy, niebieski |
| Kształt kabla                        | okrągły            |
| Liczba żył                           | 2                  |
| Marka                                | ELEKTROKABEL       |
| Materiał żył                         | miedź (Cu)         |
| Napięcie pracy                       | 300/500 V          |
| Powłoka                              | polwinit PVC       |
| Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ]      | 0,75               |
| Przybliżona waga                     | 42 kg/km           |
| Rodzaj kabla                         | OMY                |
| Średnica zewnętrzna                  | 5,2 mm             |