


Karta produktu:

F&F Przełącznik czasowy (0,1s - 576h) 230V/24V 8A wielofunkcyjny (2 styki) 1-modułowy PCU-510 DUO

F&F

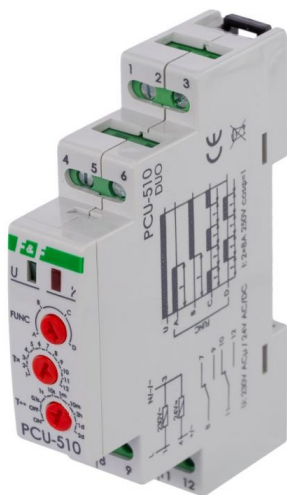

Producent:	F&F
Symbol:	73.1084
Kod producenta:	PCU-510DUO
Kod EAN:	5908312595403

Opis produktu

Przełącznik czasowy służy do **sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej** (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

Funkcje przełącznika:

- **OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE (A)** Do czasu załączenia przełącznika styki pozostają w pozycji 8-7 i 11-10. Po podaniu napięcia zasilającego styki zostają przełączone w pozycję 8-9 i 11-12 i następuje odmierzenie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t styki powracają do pozycji 8-7 i 11-10. Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.
- **OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE (B)** Przed i po podaniu napięcia zasilającego styki pozostają w pozycji 8-7 i 11-10 i następuje odmierzenie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t następuje przełączenie styków w pozycję 8-9 i 11-12. Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.
- **OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE - CYKLICZNE (C)** Tryb pracy opóźnionego wyłączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.
- **OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE - CYKLICZNE (D)** Tryb pracy opóźnionego załączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.
- **Montaż na szynę 35 mm.**

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: **230 V AC / 24 V AC/DC**
- Tryb pracy: **opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna**
- Element wykonawczy: **przełącznik**
- Maksymalny prąd obciążenia: **2 × 8 A**
- Konfiguracja styków: **2 × NO/NC**
- Separacja styku: **TAK**
- Opóźnienie zadziałania: **50 ms**
- Sygnalizacja stanu styku: **LED czerwona**
- Czas działania - regulowany: **0,1 s ÷ 576 godz.**
- Sygnalizacja zasilania: **LED zielona**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0,4 Nm**
- Pobór mocy: **0,8 W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **1 moduł (18 mm)**

- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**

O producencie:

Firma **F&F** jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości urządzeń elektronicznych z dziedziny techniki przekaźnikowej, dedykowanych do aplikacji domowych i przemysłowych. Ofertę firmy stanowią przekaźniki czasowe, zegary sterujące, przekaźniki kontroli faz, wyłączniki zmierzchowe, liczniki energii, systemy automatyki budynkowej, rozwiązania z zakresu telemetrii, przetworniki pomiarowe.

Specyfikacja

Model	PCU-510
-------	---------